
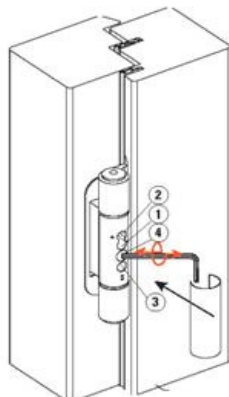
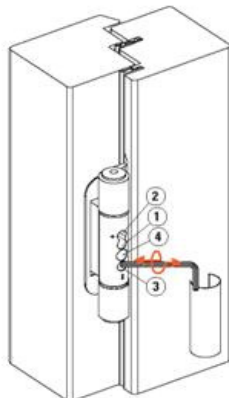


ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΝΤΕΣΣΕ EASY 3D

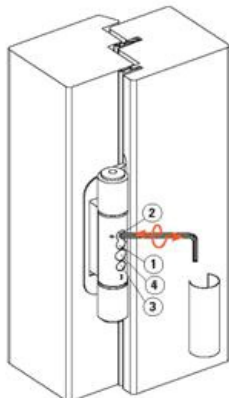

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΝΤΕΣΣΕ EASY 3D

Οριζόντια ρύθμιση	:	+/-3mm
Καθ' ύψος ρύθμιση	:	+3mm / -2mm
Μέσα - Έξω ρύθμιση (Πίεση του λάστιχου)	:	+/-2mm

Οι βίδες ρύθμισης βρίσκονται στην όψη του μεντεσέ.
 Η ρύθμιση γίνεται με κλειδί allen 4mm.
 Κάθε μεντεσές ρυθμίζεται σε τρεις διευθύνσεις

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Οριζόντια ρύθμιση όταν ο μεντεσές είναι στην αριστερή πλευρά.

- A. Ξεσφίγγουμε την βίδα 1.
- B. Σφίγγουμε την βίδα 2.

Οριζόντια ρύθμιση όταν ο μεντεσές είναι στην δεξιά πλευρά.

- A. Ξεσφίγγουμε την βίδα 2.
- B. Σφίγγουμε την βίδα 1.

ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ.

- A. Η καθ' ύψος ρύθμιση γίνεται μέσω της βίδας 3.
- B. Για την σωστή κατανομή του βάρους, ολοκληρώστε πρώτα την ρύθμιση στον ένα μεντεσέ και στην συνέχεια προσαρμόστε με προσοχή τις αντίστοιχες βίδες ρύθμισης και στους άλλους μεντεσέδες.
- Γ. Η σταθεροποίηση στην θέση ρύθμισης γίνεται αυτόματα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ - ΕΞΩ.

- Ρύθμιση της πίεσης του λάστιχου στην κάσα.
- A. Η ρύθμιση της πίεσης του λάστιχου στην κάσα γίνεται μέσω της βίδας 4.
- B. Η σταθεροποίηση στην θέση ρύθμισης γίνεται αυτόματα.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης, τοποθετήστε το κάλυμμα στον μεντεσέ.