



## Roto DoorSafe Eneo C

Η ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά  
εξώπορτας.

Τόσο απλό μπορεί να είναι

texitraci, έκδοση: Μάιος 2008. Με την επιφύλαξη αλλαγών. PB 715-0 GR 2008  
© 2008 Roto Frank AG @ Roto είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα

### Roto Frank AG

Τεχνολογία παραθύρων και θυρών

Eurotechnica Ltd.

Griechenland

Téléphone : +33 3 87292440

Télécopie : +33 3 87292444

info.it@roto-frank.com

www.roto-frank.fr



Τεχνολογία παραθύρων και θυρών



## Roto DoorSafe Eneo C

### Το «Σουσάμι άνοιξει!» για την εξώπορτα του σπιτιού

Η άνετη λύση ενός «κλασικού» προβλήματος.


Το γνωρίζετε; Επιστρέφετε από τα ψώνια στο σπίτι και στέκεστε φορτωμένοι μπροστά στην κλειστή εξώπορτα του σπιτιού. Ίσως ξέρετε που είναι το κλειδί, άλλα δεν έχετε κανένα χέρι ελεύθερο ... Η λύση λέγεται Roto DoorSafe Eneo C. Επειδή μετά για το άνοιγμα της εξώπορτας του σπιτιού σας δε χρειάζεται πλέον κανένα κλειδί και μπορείτε να αποφύγετε σίγουρα την ενοχλητική αναζήτηση της κλειδαρότρυπας. Με το τηλεχειριστήριο μπορεί να ξεκλειδωθεί η πόρτα απλά με το πάτημα ενός κουμπιού. Και μετά την είσοδο στο σπίτι σας κλειδώνεται η πόρτα από μόνη της, μόλις κλείσει. Θέλετε, να είναι η πόρτα την ημέρα μόνο «κλειστή», αλλά όχι κλειδωμένη; Τότε ρυθμίστε το Roto DoorSafe Eneo C απλά στη λειτουργία ημέρας. Ένα άνοιγμα ανάγκης με το κλειδί εξακολουθεί φυσικά να είναι δυνατό οποτεδήποτε.

**DoorSafe Eneo C**  
Τηλεχειριστήριο  
Κομπή εμφάνιση και  
απλός χειρισμός



Υψηλή ασφάλεια έναντι διάρρηξης.

Δύο χαλύβδινες κυκλικές γλώσσες ή δύο χαλύβδινοι πείροι ως πρόσθετες μανταλώσεις φροντίζουν στο σύστημα Roto DoorSafe Eneo C για υψηλή ασφάλεια έναντι διάρρηξης (έως WK2). Κωδικός αριθμός, αποτύπωμα δακτύλου ή άλλα συστήματα ελέγχου της εισόδου είναι δυνατά.

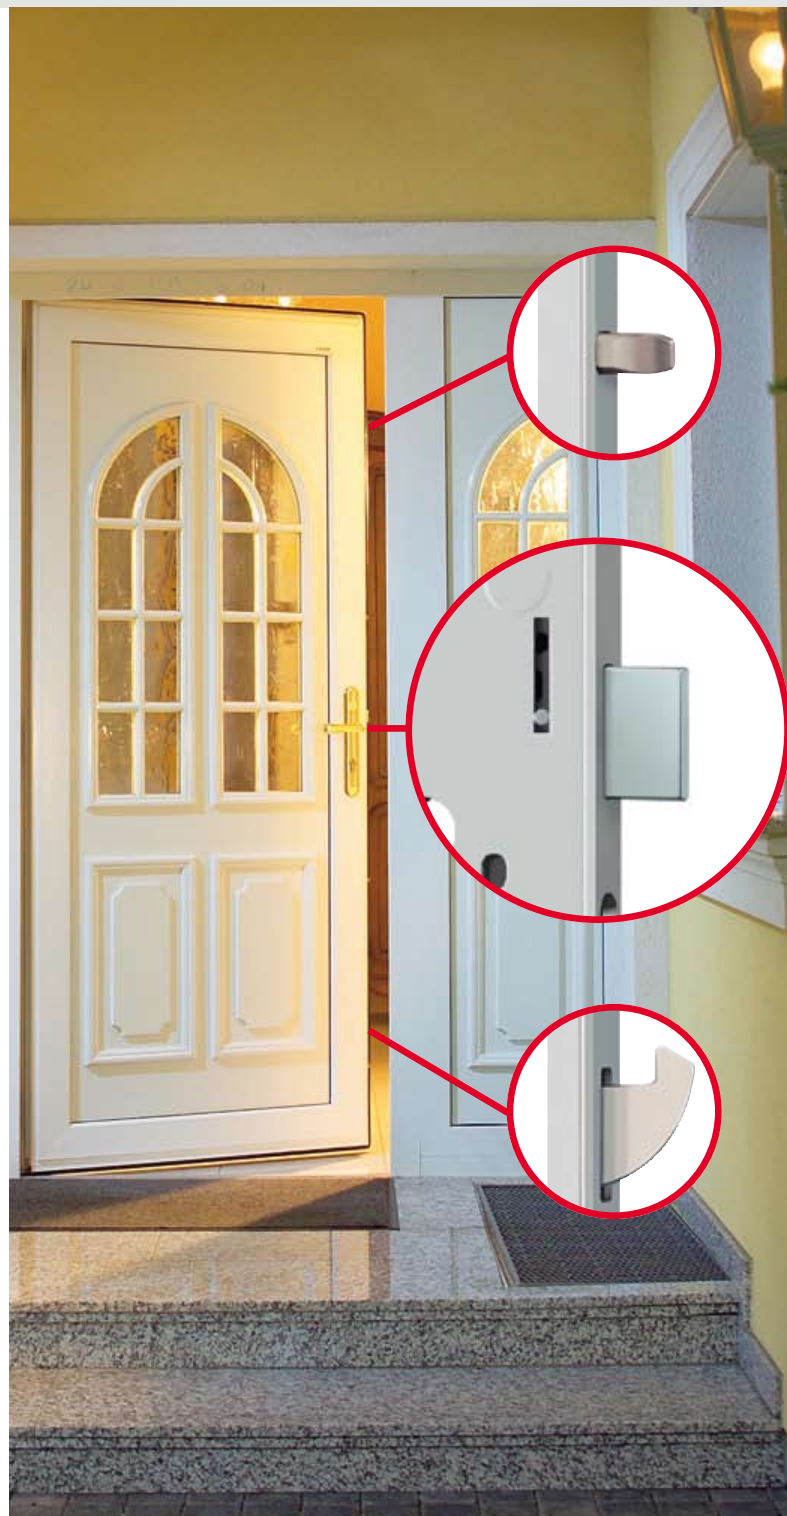

## Roto DoorSafe Eneo C

### Τοποθέτηση σύμφωνα με την αρχή «Plug-and-Play»

Σε δευτερόλεπτα καλωδιωμένο.

Κατά την τοποθέτηση των ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών προκύπτουν συχνά προβλήματα με τις συνδέσεις των καλωδίων. Το σύστημα Roto DoorSafe Eneo C προσφέρει τη λύση με την απλή σύνδεση καλωδίου «Plug-and-Play» (τοποθέτηση και άμεση λειτουργία). Το καλώδιο τοποθετείται στο μηχανισμό κίνησης με δύο τριπολικά βύσματα και στη σύνδεση του καλωδίου με ένα δεκαπολικό σύνδεσμο. Σε αυτή τη θέση βρίσκεται ένα ακόμα καλώδιο με ένα στρογγυλό βύσμα, που ταιριάζει στο φορητό χειριστήριο. Έτσι η λειτουργία της κλειδαριάς μπορεί απλά και άνετα να ελεγχθεί, ακόμα και απευθείας στο εργοτάξιο

Σύνδεση καλωδίου χωρίς  
πρόβλημα  
και έλεγχος της λειτουργίας  
μέσω απλών  
βυσματούμενων συνδέσεων



Νέο στο Roto DoorSafe Eneo C:  
Κοινές διαστάσεις φρεζαρίσματος.

Το νέο σύστημα Roto DoorSafe Eneo C στις διαστάσεις φρεζαρίσματος δεν κάνει πλέον κανένα διαχωρισμό ανάμεσα στη λύση με χρήση καλωδίου και στη λύση με χρήση ραδιοσημάτων, αυτό απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία της κατασκευής. Περαιτέρω πλεονέκτημα: Το σύστημα Roto DoorSafe Eneo C είναι εξοπλισμένο με ένα στάνταρ κύλινδρο προφίλ και δε χρειάζεται κανέναν ακριβό κύλινδρο ελεύθερης περιστροφής της γλώσσας.