



AkzoNobel

**Ολόκληρο το πρόγραμμα
προϊόντων για τη
βελτίωση της ποιότητας
της επιφάνειας του ξύλου**



Στόκος και φίλλερ σε βάση διαλυτικού μέσου

Λευκός στόκος πόρων

Συμβατό με 

Στόκος τεχνητής ρητίνης για το γέμισμα των ξύλινων πόρων, για καλυπτήριες κατασκευές

→ S 7834; 0,5 kg

Wigranit®

Συμβατό με 

Γκρίζο φίλλερ για μαγνήτες

Αστάρι 2σ. με καλή δυνατότητα πλήρωσης με σιδηρομαγνητική δράση για τη δημιουργία επιφανειών με μαγνητική πρόσφυση σε όλα τα συμβατικά ξύλα και υλικά ξύλου.

Σχέση ανάμειξης 20:1 (Βάρος) ή 10:1 (όγκος) με σκληρυντικό PU 5085

→ WIG/MHF; 5 kg

Wigranit® Συνδυαστικό φίλλερ

Για καλυπτήρια περάσματα ακόμα και σε δύσκολα υποστρώματα

Σχέση ανάμειξης 10:1 με σκληρυντικό PU 5085,

Αραιωτικό PU S 9004 ή S 9029

→ S 7850; 3 kg, 25 kg

Wigranit® Φίλλερ λευκό 2σ. PU

Χρησιμοποιείται στο MDF και χωρίς μονωτικό αστάρι, Για καλυπτήρια περάσματα ακόμα και σε δύσκολα υποστρώματα. Δεν είναι ωστόσο κατάλληλο για υγρούς χώρους.

Σχέση ανάμειξης 10:1 με σκληρυντικό Πολυουρεθάνης (PU) 5085, αραιωτικό μέσο PU S 9004 ή S 9029

→ WIG/FILL; 3 kg, 10 kg, 25 kg

Διαθέσιμο και ως δοχείο ψεκασμού 2σ. (400 ml). Ρωτήστε τον έμπορο του Zweihorn®.

Wigranit®

2σ.-MDF-Μονωτικό φίλλερ λευκό

Μονωτικό φίλλερ ειδικά για MDF, εξοικονομεί το μονωτικό αστάρι, κατάλληλο και για αλουμίνιο, πλαστικό, κεραμικές ουσίες, σίδηρο και ασάλι

Σχέση ανάμειξης 5:1 με σκληρυντικό PU S 8888

Αραιωτικό μέσο PU S 9004 ή S 9029

→ WIG-IF; 4 kg, 10 kg, 25 kg

Διαθέσιμο και ως δοχείο ψεκασμού 2σ. (400 ml). Ρωτήστε τον έμπορο του Zweihorn®.

Πάστα απόχρωσης

Μαύρο

Πάστα απόχρωσης για Wigranit® συνδυαστικό φίλλερ S 7850, Wigranit® φίλλερ PU 2σ WIG/FILL και Wigranit® μονωτικό φίλλερ 2σ.-MDF-WIG/IF.

→ S 9045; 1 kg



Στόκος και φίλλερ σε βάση νερού

Στόκος νερού WSP λευκός

Συμβατό με 

Υδατοδιαλυτός στόκος, για το γέμισμα των πόρων και βελτίωση μικρών κενών.

→ WSP; 0,4 kg

Variofill VF

Συμβατό με 

Υδατοδιαλυτό φίλλερ, 1σ και 2σ.

Σκληρυνμένο με PWH 3200 ως μονωτικό φίλλερ και ως επίχρισμα πρόσφυσης σε πολλά από τα συνήθη πλαστικά.

Σχέση ανάμειξης 10:1 με υδατοδιαλυτό σκληρυντικό PU PWH 3200.

→ VF; 4 kg, 25 kg




Διαλύματα και χρώματα σε βάση νερού

Υδατοδιαλυτό δημιουργικό διαλυτικό

Διαφανές έως πλήρως καλυπτήριο διάλυμα σε βάση νερού με μεγάλο φάσμα χρωμάτων σε πολύχρωμους τόνους και τόνους ξύλου, με εύκολη επεξεργασία και χωρίς ανάμειξη.

→ ACB/Απόχρωση; 1 l, 5 l

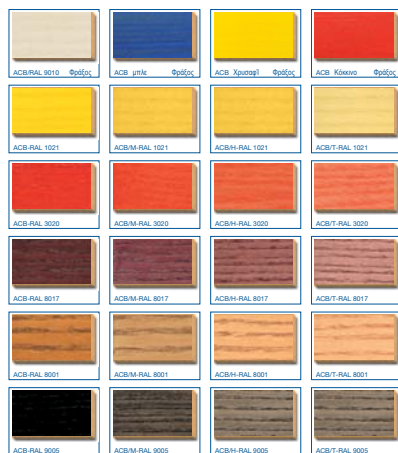


Υδατοδιαλυτό διαλυτικό για ξύλο

Διαλυτικό χρώματος σε βάση νερού που δίνει στιλπνότητα στη σκληρά ξυλεία. Τονίζει ικανοποιητικά τους πόρους στα ξύλα με μεγάλους πόρους.

→ AHB/Απόχρωση; 1 l, 5 l

→ Άχρωμα συμπληρωματικά 25 l

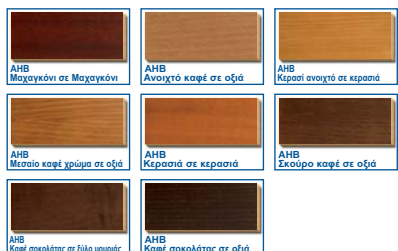


Παρατήρηση:
Οι αποκλίσεις εκ των αποχρώσεων οφείλονται σε τεχνικούς παράγοντες εκτύπωσης.

Θετικό διαλυτικό

Διαλυτικό σε βάση νερού σε πολλούς χρωματικούς τόνους, με θετικό αποτέλεσμα στη μαλακή ξυλεία και εξισωτικό αποτέλεσμα στη σκληρά ξυλεία.

→ PB/Απόχρωση; 750 ml, 5 l

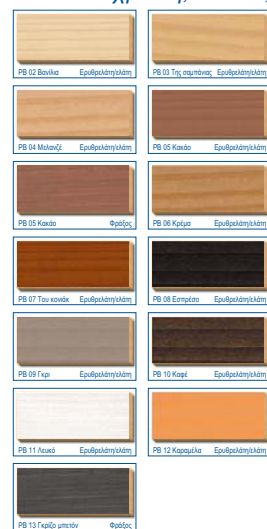

Διαλυτικό για ψεκασμό και πινέλο

Διαλυτικό σε βάση νερού - αλκοόλ που δίνει διαύγεια και στιλπνότητα και ικανοποιητικός τονισμός των πόρων.

→ S 9900/Απόχρωση; 1 l, 5 l

→ Άχρωμα συμπληρωματικά 25 l



Βασικά χρώματα



Διαλυτικό για κερί

Απόχρωση PB.


Διαλυτικό για κερί σε βάση νερού με θετικό αποτέλεσμα στη μαλακή ξυλεία. Κατάλληλο και για ξύλα με μεγάλους πόρους. Περιέχει φυσικά κεριά. Δίνει ένα αποτέλεσμα μεταξένιας αντίκας.

→ WB/Απόχρωση; 750 ml, 5 l

Εκχύλισμα διαλυτικού

Υγρό συμπύκνωμα για τη σκίαση υδατοδιαλυτών διαλυτικών.

→ BXF/Απόχρωση; 500 ml






Διαλύματα σε βάση διαλυτικού

Προκαταρκτικό διαλυτικό – αντίκα

Το διαλυτικό με βάση διαλυτικό μέσο με εμφάνιση ρουστίκ σε ξύλα με μεγάλους πόρους, ειδικά οξιά, φράξο, μαχαγκόνι και καρυδιά. Δε θαμπώνει και είναι κατάλληλο για πατινάζισμα ασταρωμένων επιφανειών.

→ S 9800/Απόχρωση; 1 l, 5 l

→ Άχρωμα συμπληρωματικά 25 l

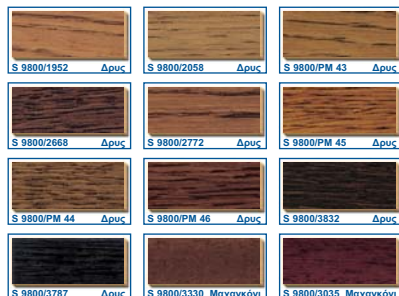

Wigranit® Novacolor Διαλυτικό

Αποχρώσεις κατ' επιλογή.

Χρωματικό διάλυμα που βασίζεται σε διαλυτικά μέσα, δεν αγριεύει με αποτελεσματική βαφή.


→ WNCB/Απόχρωση



Συμπύκνωμα χρώματος

Υγρό συμπύκνωμα για τη δημιουργία απόχρωσης σε διαλυτικά που περιέχουν διαλυτικά μέσα.

→ CK/Απόχρωση; 500 ml

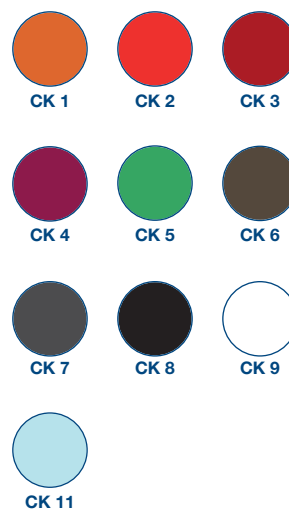

Διαλυτικά σε αλκαλική βάση

Kaligenbeize ORF 19945

Το διάλυμα σε αλκαλική βάση, που αντιδρά με τα συστατικά των ξύλων, δημιουργεί εμφάνιση „αλκαλικής δρυός“.

→ ORF 19945; 1 l, 5 l




Βερνίκια

Ξύλινο βερνίκι 2000®

Διακοσμητική, προστασία από τις καιρικές συνθήκες με μεταξένια στιλπνότητα για όλα τα συνήθη ξύλα, προστασία μεγάλης διάρκειας με αντοχή στο φως.

→ HL2000/Απόχρωση; 0,75 l, 2,5 l, 5 l

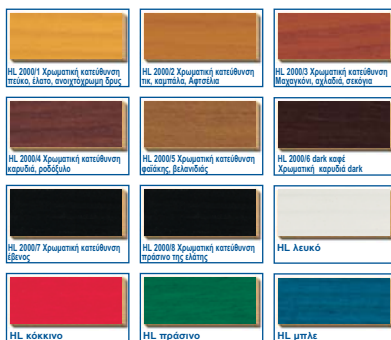

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ:

Όλα τα διαλύματα Zweihorn® (εκτός από τα διαλύματα αποξείδωσης) είναι χρωματομετρικά τεκμηριωμένα και δίνουν τη δυνατότητα για σχεδόν κάθε απόχρωση της αρεσκείας σας.

Υγρό βερνίκωμα 2000

Διακοσμητική, προστασία από τις καιρικές συνθήκες με μεταξένια στιλπνότητα για όλα τα συνήθη ξύλα, προστασία μεγάλης διάρκειας με αντοχή στο φως.

→ HDL/Απόχρωση; 750 ml, 2,5 l, 5 l



Παρατήρηση:
Οι αποκλίσεις εκ των αποχρώσεων οφείλονται σε τεχνικούς παράγοντες εκτύπωσης.



Πολύχρωμα βερνίκια σε βάση διαλυτικού μέσου

Wigranit® Novacolor Πολύχρωμο βερνίκι υψηλής στιλπνότητας 2σ.-PU

Πολύχρωμο βερνίκι 2σ. με μεγάλη δυνατότητα γεμίσματος, με ιδιαίτερα συμπαγή όγκο για επιστρώσεις μεγάλης στιλπνότητας από πρώτες ύλες ξύλου κάθε είδους.

Σχέση ανάμειξης 2:1 με σκληρυντικό PU 5085 αραιωτικό S 9004 ή S 9029

→ WNC/Απόχρωση; 3 kg, 25 kg

Wigranit® Novacolor Πολύχρωμο βερνίκι 2σ. PU

Δύσκολα αναφλέξιμο*, ιδιαίτερα ανθεκτικό πολύχρωμο βερνίκι, για την επίστρωση κάθετων επιφανειών και όχι μόνο.

Σχέση ανάμειξης 10:1 με σκληρυντικό PU 5085 αραιωτικό S 9004 ή S 9029

→ WNC/Απόχρωση; 3 kg, 10 kg, 25 kg
Διαθέσιμο και ως δοχείο ψεκασμού 2σ. (400 ml). Ρωτήστε τον έμπορο του Zweihorn®.

Wigranit® Novacolor Ενεργό βερνίκι PU 2σ.

Δύσκολα αναφλέξιμο*, ιδιαίτερα ανθεκτικό πολύχρωμο βερνίκι, για την επίστρωση κάθετων επιφανειών και όχι μόνο.

WNC/MB = Μεταλλικό

WNC/PGB = Στιλπνότητα πέρλας

WNC/Gold = Χρυσάφι




Σχέση ανάμειξης 20:1 με σκληρυντικό PU 5085

Αραιωτικό S 9004 ή S 9029

→ WNC/MB; 3 kg, 20 kg

→ WNC/PGB; 3 kg, 20 kg

→ WNC/Gold; 3 kg

	
Σιχρα WNC/WNCH	Πορτοκαλί WNC/WNCH
	
Κόκκινο της σκουριάς WNC/WNCH	Πορτοκαλί κίτρινο WNC
	
Κόκκινο WNC/WNCH	Κίτρινο WNC/WNCH
	
Πράσινο WNC/WNCH	Μπορντώ WNC/WNCH
	
Μαύρο WNC/WNCH	Μπλε WNC/WNCH
	
R 9016 WNC/WNCH	

Ομοιογενές συμπύκνωμα

Με προσθήκη 10 % ομοιογενούς συμπυκνώματος σε Wigranit® Novacolor επιτυγχάνεται μια ομοιογενής επιφάνεια.

→ RK; 1 l

Σκληρυντικό Turbo

Το ειδικό σκληρυντικό για Wigranit® Novacolor προσφέρει χρόνους στεγνώματος βερνικιού μικρότερους έως και 30 %.

→ TH; 2,5 l, 10 l

* σε συνδυασμό με μονωτικό φύλλο Wigranit® και βερνίκι επικάλυψης Crystallit®

Παρατήρηση:
Οι αποκλίσεις εκ των αποχρώσεων οφείλονται σε τεχνικούς παράγοντες εκτύπωσης.



Πολύχρωμα βερνίκια σε βάση νερού

Variocryl® Color Πολύχρωμο βερνίκι 1σ. και 2σ.

Συμβατό με ✓
VOC

Για πολύ υψηλές απαιτήσεις ως 2σ. με υδατοδιαλυτό σκληρυντικό PU PWH 3200 και ως 1σ. για λιγότερο ανθεκτικές επιφάνειες.

Σχέση ανάμειξης 10:1 με υδατοδιαλυτό σκληρυντικό PWH 3200 – Αραιωτικό: Νερό ή Variocryl®-Optimizer
→ VCC/Fbt; 3 kg, 25 kg



Variocryl® Color Ενεργό βερνίκι 2σ. PU

Συμβατό με ✓
VOC

Σχέση ανάμειξης 20:1 με σκληρυντικό για υδατοδιαλυτά βερνίκια PWH 3200
Αραιωτικό: Νερό ή Variocryl®-Optimizer


→ VCC/MB; 3 kg

→ VCC/PGB; 3 kg

→ VCC/Gold; 3 kg

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ:


Όλα τα συστήματα πολύχρωμων βερνικιών είναι διαθέσιμα σχεδόν σε κάθε απόχρωση, π.χ. κατά RAL, Sikkens, NCS ή ως ειδική παραγγελία.

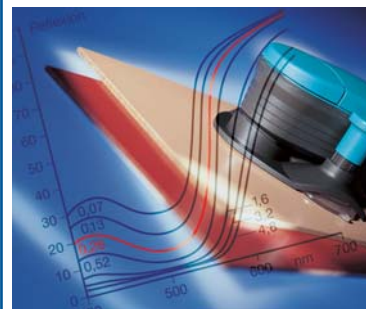

Εμφάνιση μαρμάρου WNC/VCC




Εμφάνιση φυσικού σπάγγου WNC/VCC



Εμφάνιση σαγρέ WNC/VCC




Εμφάνιση καλουπιού WNC/VCC



Εμφάνιση σημείου WNC



Εμφάνιση λεκιάσματος WNC/VCC




Εμφάνιση σταξίματος WNC



Μεταλλικό WNC/VCC



Εμφάνιση ασυνεχούς ίνας WNC/VCC



Εμφάνιση στόκου WNC/VCC




Τεχνική σκουπίσματος WNC



Εμφάνιση τζίν WNC/VCC




Εμφάνιση διάχυσης WNC/VCC




Εμφάνιση σκουριάς WNC




Χρυσάφι WNC/VCC



Εμφάνιση ταμποναρίσματος WNC/VCC




Εμφάνιση χτένας WNC/VCC



Εμφάνιση πέτρας WNC/VCC



Εμφάνιση ειδικού βερνικιού WNC



Εμφάνιση θηλιάς WNC

Την περιγραφή για τη δημιουργία των εμφανίσεων μπορείτε να τη δείτε στη διαδικτυακή ιστοσελίδα μας „www.zweihorn.com“.

Παραδείγματα εμφάνισης

Παρατήρηση:
Οι αποκλίσεις εκ των αποχρώσεων οφείλονται σε τεχνικούς παράγοντες εκτύπωσης.



Διαυγή βερνίκια με διαλυτικό μέσο

Super Duroffix®

Διαυγές βερνίκι 1σ. με καλή δυνατότητα πλήρωσης ανθεκτικό στο PVC, με καλή φωτοαντοχή, χωρίς φορμαλδεΐδη που στεγνώνει γρήγορα για κανονική καταπόνηση. Αραιωτικό 10063 ή S 9029.

SDF 0 ματ

SDF 9 Ματ σατινέ

SDF 8 σατινέ σιλιπνό

SDF-H Βερνίκι υψηλής σιλιπνότητας

SDF-A Βερνίκι διαύγασης

SDF-F Προκαταρκτικό φίλλερ

→ SDF 0, 9, 8, -H; 1 l, 5 l, 25 l, Δοχείο ψεκασμού 400 ml

→ SDF-A; 5 l, 25 l

→ SDF-F; 1 l, 5 l, 25 l

Unolit

Διαυγές βερνίκι 1σ. PU με καλή αντοχή στα χημικά, στις γρατσουνιές, στο PVC, δύσκολα αναφλέξιμο, με δυνατότητα εφαρμογής με ρολό και πινέλο με ενσωματωμένο σκληρυντικό για υψηλές απαιτήσεις.

Αραιωτικό S 9004 ή S 9029.

UL 9 Ματ σατινέ

UL 8 σατινέ σιλιπνό

→ UL 9, 8; 1 l, 2,5 l, 5 l

Purolit

Διαυγές βερνίκι 2σ. PU με καλή αντοχή στα χημικά, στις γρατσουνιές, στο PVC, φωτοάντοχο δύσκολα αναφλέξιμο για φυσιολογική καταπόνηση. Σχέση ανάμειξης 10:1 με σκληρυντικό PU 5085, αραιωτικό S 8003 ή S 9029.

PL 0 ματ

PL 9 Ματ σατινέ

PL 8 σατινέ σιλιπνό

→ PL 0, 9, 8; 20 l

Purolit Top

Διαυγές βερνίκι 2σ. PU για πιο έντονες καταπονήσεις. Πολύ καλή δυνατότητα πλήρωσης και αντοχή στις γρατσουνιές, με δυνατότητα εφαρμογής με ρολό και φωτοάντοχο.

Σχέση ανάμειξης 10:1 με σκληρυντικό PU 4084, Αραιωτικό S 8003 ή S 9029.

PL-T 9 Ματ σατινέ

PL-T 8 σατινέ σιλιπνό

→ PL-T 9, 8; 20 l

Crystallit®

Διαυγές βερνίκι 2σ. PU ανθεκτικό στο PVC, φωτοάντοχο, δύσκολα αναφλέξιμο για έντονες καταπονήσεις.

Σχέση ανάμειξης 10:1 με σκληρυντικό PU 5085, Προσοχή! CL-H = 2:1, CL-A = 20:1

Αραιωτικό S 9004 ή S 9029.

CL 0 ματ

CL 9 Ματ σατινέ

CL 8 σατινέ σιλιπνό,

CL 7 σιλιπνό

CL-H Βερνίκι υψηλής σιλιπνότητας,

CL-A Βερνίκι διαύγασης,

CL-F Προκαταρκτικό φίλλερ

→ CL 0, 9, 8, 7, -F; 5 l, 20 l*

→ CL-A, -H; 5 l, 25 l

*Διαθέσιμο και ως δοχείο ψεκασμού 2σ. (400 ml). Ρωτήστε τον έμπορο του Zweihorn®.

Crystallit® Top

Διαυγές βερνίκι 2σ. PU για επιφάνειες με απαιτήσεις μεγάλης αντοχής. Μέγιστη αντοχή σε χημικά και γρατσουνιές, με δυνατότητα εφαρμογής με ρολό και πινέλο και φωτοάντοχο.

Σχέση ανάμειξης 10:1 με σκληρυντικό PU 5085, αραιωτικό S 9004 ή S 9029.

CL-T 9 Ματ σατινέ

CL-T 8 σατινέ σιλιπνό

→ CL-T 9, 8; 5 l, 20 l

Diadur®

Ιδιαίτερη δυνατότητα πλήρωσης, με άριστη αντοχή σε χημικά, γρατσουνιές, PVC, φωτοάντοχο, δύσκολα αναφλέξιμο διαυγές βερνίκι 2σ. PU για υψηλές απαιτήσεις. Το DD-F έχει άριστες δυνατότητες λείανσης.

Σχέση ανάμειξης 5:1 με σκληρυντικό PU 5085, αραιωτικό S 9004 ή S 9029.

DD 9 Ματ σατινέ

DD 8 σατινέ σιλιπνό

DD-F Προκαταρκτικό φίλλερ

→ DD 9, 8, -F; 5 l, 25 l

Duritan®

Εξαιρετικά πλούσιο σε στερεά συστατικά διαυγές βερνίκι 3K High-Solid για όλα τα αντικείμενα με υψηλές απαιτήσεις. Πολύ γρήγορο στέγνωμα και σκληρυνση με το φως. Εξαιρετική

Συμβατό με 

σκληρότητα και αντοχή στα χημικά, πολύ καλή φωτεινότητα, διαύγεια και καλή δυνατότητα ανάμειξης. Φωτοάντοχο και δύσκολα αναφλέξιμο. Ιδιαίτερα οικονομικό στην κατανάλωση βερνικιού και τα περάσματα.

Στόκος πόρων DT-PS

Σχέση ανάμειξης 1:1 των συστατικών A και B

→ DT-PS; 300 g

Προκαταρκτικό φίλλερ DT-F

ΣΑ 100:100:2 με σκληρυντικό PU DH1 της Duritan® και ενεργοποιητή DA2 της Duritan®

Αραιωτικό S 9004

→ DT-F; 5 l

Βερνίκι υψηλής σιλιπνότητας

DT-HG

ΣΑ 100:50:4 με σκληρυντικό PU DH1 της Duritan® και ενεργοποιητή DA2 της Duritan®.

Αραιωτικό S 9004.

→ DT-HG; 5 l

Βαθύ ματ DT-TM

ΣΑ 100:50:4 με σκληρυντικό PU DH1 της Duritan® και ενεργοποιητή DA2 της Duritan®.

Αραιωτικό S 9004.

→ DT-TM; 5 l

Σκληρυντικό PU DH1

→ DH1, 5 l

Ενεργοποιητής DA2

→ DA2; 125 ml

Colourit

Λειαντικό, διαφανές, χρωματιστό βερνίκι 2σ. PU για τη χρωματική διαμόρφωση πρώτων υλών από ξύλο χωρίς προηγούμενο βερνίκωμα καθώς και για την ανανέωση των επιφανειών των επίπλων.

Σχέση ανάμειξης 10:1 με σκληρυντικό PU 5085, αραιωτικό S 9004 ή S 9029.

COL 0/Απόχρωση ματ

COL 9/Απόχρωση Ματ σατινέ

COL 8/Απόχρωση σατινέ σιλιπνό

COL 7/Απόχρωση σιλιπνότητας

→ COL 0, 9, 8, 7/Απόχρωση; 5 l, 20 l

Πλαστικό βερνίκι, μονωτικό βερνίκι

Για τη μόνωση των ξύλων που είναι πλούσια σε περιεχόμενο ή σε ρητίνες



Διαυγή βερνίκια με διαλυτικό μέσο

(Ξενικά είδη, τικ, βεγκέ κλπ.) και MDF. Ως βερνίκι βάσης και επικάλυψης παρουσιάζει άριστη αντοχή στα χημικά και στις γρατσουνιές. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι φωτοάντοχο.

Σχέση ανάμειξης 2:1 με σκληρυντικό S 7777, αραιωτικό S 9004 ή S 9029
→ S 7000; 1 l, 5 l, 25 l

Futuran® διαφανές βερνίκι 2σ. PU FU 9,0

Συμβατό με VOC

Βερνίκια διαλυτικού μέσου με εξαιρετική δυνατότητα ανάμειξης, συμβατά κατά VOC για όλα τα εξαρτήματα που είναι ενσωματωμένα σταθερά στο εσωτερικό με μικρή τάση μπλοκαρίσματος και πολύ καλή μηχανική και χημική αντοχή.

Σχέση ανάμειξης 10:1 με σκληρυντικό Futuran® FH

Αραιωτικό μέσο: Futuran® - αραιωτικό μέσο FV

→ FU 9,0; 5 l, 20 l

Futuran® Βερνίκι σκάλας 2σ. PU, άχρωμο FU-T 8,9

Συμβατό με VOC

Βερνίκια διαλυτικού μέσου με εξαιρετική δυνατότητα ανάμειξης, συμβατά κατά VOC για όλα τα εξαρτήματα με μικρή τάση μπλοκαρίσματος και πολύ καλή μηχανική και χημική αντοχή.

→ FU-T 8,9; 5 l, 20 l



Διαυγή βερνίκια, με βάση το νερό

Βερνίκι παρκέτου Unocryl

Συμβατό με VOC

Άριστο υδατοδιαλυτό βερνίκι 1σ. ανθεκτικό στις γρατσουνιές και στις τριβές, το οποίο δουλεύεται πολύ καλά σε μεγάλες επιφάνειες. Ιδανικό για την πρώτη επίστρωση, ή αναπαλαίωση φθαρμένων ξύλινων δαπέδων και φελλού στο χώρο της κατοικίας.

→ UC-P8/9; 1 l, 5 l

Αστάρι παρκέτου Unocryl

Συμβατό με VOC

Άχρωμο αστάρι 1σ. σε βάση νερού για βερνίκια παρκέτου Unocryl και Duocryl. Μειώνει τον κίνδυνο πλευρικής συγκόλλησης, ελαχιστοποιεί τους αποχρωματισμούς του ξύλου, είναι απλό στην εφαρμογή, στεγνώνει γρήγορα και λειαίνεται εύκολα.

→ UC-PG; 1 l, 5 l

Unocryl Βερνίκια σκάλας

Συμβατό με VOC

Ιδιαίτερα δεισδυτικό υδατοδιαλυτό βερνίκι 1σ. PU για επιφάνειες με υψηλές μηχανικές απαιτήσεις. Άριστη αντοχή σε χημικά και τριβές. Δυνατότητα εφαρμογής με ρολό και πινέλο στις σκάλες. Καλή φωτοαντοχή.

UC-T 9 Ματ σατινέ

UC-T 8 σατινέ σιλιπνό

→ UC-T 9, 8; 5 l, 25 l

Variocryl®

Συμβατό με VOC

Υδατοδιαλυτό βερνίκι με καλή δυνατότητα ανάμειξης, δεισδυτικότητα, τριβή και αντοχή στα χημικά, όπου μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία τόσο το 1σ. όσο και το 2σ. Φωτοάντοχο και ανθεκτικό στα χημικά.

Κατά την επεξεργασία του 2σ. Σχέση ανάμειξης 10:1 με σκληρυντικό για υδατοδιαλυτά βερνίκια PUR PWH 3200.

VC 0 ματ

VC 9 Ματ σατινέ

VC 8 σατινέ σιλιπνό

→ VC 0, 9, 8, TM; 5 l, 20 l

Duocryl Top

Συμβατό με VOC

Σιλιπνό, με καλή δυνατότητα ανάμειξης, δεισδυτικό υδατοδιαλυτό βερνίκι



2σ. PU με άριστη αντοχή σε PVC, κρέμες και λίπη. Υπερέχει σημαντικά στον τομέα της σκληρότητας, της αντοχής στις γρατσουνιές και στα χημικά ακόμα και τα βερνίκια διαλυτικού μέσου 2σ. PU. Φωτοάντοχο και ανθεκτικό στις τριβές. Σχέση ανάμειξης 5:1 με υδατοδιαλυτό σκληρυντικό βερνικιού PU PWH 3200.

DC-T 0 ματ

DC-T 9 Ματ σατινέ

DC-T 8 σατινέ σιλιπνό

→ DC-T 0, 9, 8; 5 l, 25 l

Duocryl Βερνίκια παρκέτου

Συμβατό με VOC

Εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά βερνίκι παρκέτων 2σ. με άριστη σκληρότητα και αντοχή στις γρατσουνιές για επαγγελματική χρήση. Γρήγορο στέγνωμα και απλή επεξεργασία σε φελλό, παρκέτο, σκάλες ή επίπλα. Σχέση ανάμειξης 20:1 με υδατοδιαλυτό σκληρυντικό βερνικιού PU PWH 3500.

→ DC-P8/9; 0,94l, 4,8 l

Duocryl Μονωτικό αστάρι

Συμβατό με VOC

Δεισδυτικό αστάρι με καλή δυνατότητα ανάμειξης και εξαιρετική δυνατότητα λείανσης. Για τη μόνωση των πλουσίων σε περιεχόμενα ξύλων εξωτερικών δέντρων, ρητινούχων ξύλων και MDF.

Σχέση ανάμειξης 5:1 με υδατοδιαλυτό σκληρυντικό βερνικιού PU PWH 3200.
→ DC-I; 5 l

Colourcryl

Συμβατό με VOC

Λειαντικό, διαφανές, χρωματιστό υδατοδιαλυτό βερνίκι 2 σ. για τη χρωματική διαμόρφωση υλικών ξύλου χωρίς προηγούμενο βερνίκωμα καθώς επίσης και για την ανανέωση των επιφανειών των επίπλων.

ΣΑ 5:1 με σκληρυντικό για υδατοδιαλυτά βερνίκια PU PWH 3200.

COC 8/Απόχρωση σατινέ σιλιπνό

→ COC 8, Απόχρωση; 5 l, 25 l

Διαυγή βερνίκια, στέγνωμα με UV

Τα βερνίκια UV είναι διαθέσιμα ως ειδικά βερνίκια, τα οποία εφαρμόζονται με ειδικές περιστρεφόμενες μηχανές ή ως ψεκαζόμενα βερνίκια, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν με πιστολέτα, ή ρομπότ ψεκασμού.

Και τα δύο συστήματα βερνικιών μπορούν ωστόσο να σκληρυνθούν μόνο με αντίστοιχες συσκευές στεγνώματος UV. Η Akzo Nobel σε αυτό τον τομέα προσφέρει μια πλούσια παλέτα προϊόντων.

Παρακαλούμε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας σε μας.



Λάδι σκληρυνσης

Ιδιαίτερα διεισδυτικό, φυσικό προϊόν ανοιχτών πόρων με μεγάλη δυνατότητα πλήρωσης με καλή δυνατότητα ανάμειξης. Χωρίς διαλυτικά μέσα.

→ NHO; 750 ml, 5 l, 25 l

Λάδι σκληρού κεριού Naturtrend NHO

Λάδι χωρίς δυνατότητα ανάμειξης, έντονα αδιαβροχοποιητικό για πολύ καταπονημένες ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλο για όλους τους εσωτερικούς χώρους, ακόμα και τους υγρούς.


→ NHO; 750 ml, 5 l

Προγιέκτοιλ

Βαθιά διεισδύον φυσικό προϊόν ανοιχτών πόρων, χωρίς δυνατότητα ανάμειξης, με υψηλή δύναμη πλήρωσης και γρήγορο στέγνωμα.

→ NPO; 750 ml, 5 l, 25 l


Με την αφαίρεση του λαδιού



NPO + 10 % NFP λευκό



NPO + 5 % NFP μαύρο



NPO + 5 % NFP μπλε



NPO + 5 % NFP κόκκινο




NPO + 5 % NFP κίτρινο



NPO + 5 % NFP καφέ


Χωρίς αφαίρεση του λαδιού



NPO + 10 % NFP λευκό



NPO + 5 % NFP μαύρο



NPO + 5 % NFP μπλε



NPO + 5 % NFP κόκκινο



NPO + 5 % NFP κίτρινο



NPO + 5 % NFP καφέ

Οι αποχρώσεις στο Naturtrend σκληρό λάδι NHO και το μονοστρωματικό λάδι σκληρού κεριού NHO έχουν παρόμοια εμφάνιση, αλλά είναι δυνατές μόνο κατά την αφαίρεση του λαδιού.

Με το σκληρό κεριό -στερεό- NHO η εφαρμογή με τη μπάλα δίδει συναφείς αποχρώσεις. Οι αποκλίσεις από τις αποχρώσεις εξαρτώνται από τεχνικούς παράγοντες εκτύπωσης.

Λάδι για ξύλο ξενικού είδους

Φυσικό προϊόν φυσικής απόχρωσης, με βαθιά διείσδυση, ανοιχτούς πόρους για το πρώτο χέρι και τη φροντίδα των ξύλων ξενικού είδους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προστασία από UV και άσχημες καιρικές συνθήκες.

→ NEO; 750 ml, 5 l

Πλύμα κεριού

Έντονα αδιαβροχοποιητικό, (κατάλληλο για υγρούς χώρους) φυσικό προϊόν σε βάση νερού χωρίς δυνατότητα ανάμειξης.

→ NWL; 750 ml, 5 l

Σκληρό κεριό -στερεό-

Υψηλής ποιότητας, εν θερμώ ψεκαζόμενο φυσικό προϊόν ανοιχτών πόρων στη βάση έστρα σκληρών κεριών χωρίς δυνατότητα ανάμειξης.

→ NHW; 500 ml, 2,5 l

Βάλασμα κεριού μελισσών

Εν θερμώ ψεκαζόμενο φυσικό προϊόν ανοιχτών πόρων στη βάση έστρα σκληρών κεριών, χωρίς δυνατότητα ανάμειξης, για βελτίωση και περιποίηση.

→ NBW; 750 ml, 5 l

Καθαριστικό παρκέτων Naturtrend

Καθαρισμός και περιποίηση με ένα πέρασμα. Για λαδωμένα και/ή κερωμένα πατώματα.

→ NPR; 1 l

Περιποίηση παρκέτων Naturtrend

Φυσική περιποίηση και προστασία ειδικά για λαδωμένα και/ή κερωμένα πατώματα.

→ NPP; 1 l

Καθαριστικό επίπλων Naturtrend

Φυσικό συμπύκνωμα καθαρισμού με περιποιητική δράση για λαδωμένα και/ή κερωμένα έπιπλα.

→ NMR; 500 ml

Περιποίηση επίπλων Naturtrend

Φυσικό μέσο περιποίησης με υψηλό ποσοστό κεριού για λαδωμένα και/ή κερωμένα έπιπλα.

→ NMP; 500 ml

Άλλα προϊόντα για τον καθαρισμό και την περιποίηση θα βρείτε στα "Ειδικά προϊόντα".

Χρωματιστή πάστα

Υψηλής αξίας χρωματιστές πάστες σε φυσική βάση για το χρωματισμό των NHO, NWO, NPO, NHW και NBW. Μέγιστη ποσότητα προσθήκης 15 %.

→ NFP/λευκό; 150 ml

→ NFP/μαύρο; 150 ml

→ NFP/κόκκινο; 150 ml

→ NFP/μπλε; 150 ml

→ NFP/κίτρινο; 150 ml

→ NFP/καφέ; 150 ml

Σύστημα ανάμειξης

Σύμφωνα με το χρωματικό κύκλο μπορείτε να αναμείξετε τα χρώματα όπως επιθυμείτε, προκειμένου να επιτύχετε την απόχρωση της αρεσκείας σας. Προσθέτοντας μαύρο γίνονται πιο σκούρα, με λευκό πιο φωτεινά και πιο παστέλ.



Παρατήρηση:
Οι αποκλίσεις εκ των αποχρώσεων οφείλονται σε τεχνικούς παράγοντες εκτύπωσης.



Πλήρωση

Μαλακό κερί

Φωτοάντοχο, μαλακό κερί για γρήγορη βελτίωση των ελαττωματικών σημείων, αλλά μόνο για πολύ μικρές οπές ή σκισίματα. Για επιφάνειες με λίγες καταπονήσεις.

- CWW/Απόχρωση; τεμάχια
- CWW-SA; Συλλογή A (14 τεμάχια)
- CWW-SA; Συλλογή B (14 τεμάχια)



Συλλογή A

- 00 Αχρωμο
- 01 Λευκό οξιά
- 02 Ερυθρελάτη, φυσική
- 03 Φράξος
- 04 Δρυς ανοιχτόχρωμη
- 05 Δρυς φυσική
- 06 Σκλήθρα

- 07 Κόκκινη οξιά
- 08 Λίμπα
- 09 Πεύκο
- 10 Καρυδιά ανοιχτόχρωμη
- 11 Κερασιά ανοιχτόχρωμη
- 12 Αχλαδιά
- 13 Κερασιά



- 14 Μαχαγκόνι ανοιχτόχρωμη
- 15 Δρυς, ρουστίκ
- 16 Καρυδιά σκουρόχρωμη
- 17 Ροδόξυλο σκούρο
- 18 Μαχαγκόνι σκουρόχρωμη
- 19 Βαθύ μαύρο (9005)
- 20 Καθαρό λευκό (9010)
- 21 Κοινό λευκό (9016)
- 22 Φωτεινό γκρι (7035)
- 23 Πράσινο
- 24 Κίτρινο
- 25 Πορτοκαλί
- 26 Κόκκινο
- 27 Μπλε

Παρατήρηση:
Οι αποκλίσεις εκ των αποχρώσεων οφείλονται σε τεχνικούς παράγοντες εκτύπωσης.

2σ. Στόκος ξύλου

Στόκος κηλίδων 2σ. που στεγνώνει ιδιαίτερα γρήγορα για πολύ δύσκολες επιφάνειες, όπως π.χ. γωνίες, ακμές, ή οπές. Ο στόκος έχει το χρώμα του ξύλου (ανοιχτόχρωμη οξιά), δε θαμπώνει και μπορεί να περαστεί από πάνω.

- CHS; 500 g



Πλήρωση

Στόκος ξύλου

Μέσο πλήρωσης που περιέχει μέσο πλήρωσης που στεγνώνει γρήγορα και περιέχει διαλυτικό μέσο για μικρές έως μεσαίες ζημιές στο γυμνό ξύλο. Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά συστατικά, ελάχιστη συστολή και πολύ καλή δυνατότητα διάλυσης.

→ CHK/Απόχρωση; 200 g

→ CHK/0; 200 g, 500 g



- 0 Άχρωμο
- 1 Κόκκινη οξιά
- 2 Δρυς ανοιχτόχρωμη
- 3 Δρυς μεσαία
- 4 Δρυς σκουρόχρωμη
- 5 Καρυδιά
- 6 Μαχαγκόνι
- 7 Λίμπα
- 8 Οξιά
- 9 Λευκό

Ρετουσάρισμα


Μολύβι βερνικώματος

Μολύβι χρωματισμού επίχρησης για το ρετουσάρισμα μικρών, χρωματιστών προβληματικών σημείων σε επιστρωμένες ξύλινες επιφάνειες, π.χ. για μικρές γρατσουνιές, γδαρσίματα, ή ακμές.

Σε 12 στάνταρ αποχρώσεις.

→ CLS/Απόχρωση; τεμ.

→ CLS-S; συλλογή (κάθε 12 αποχρώσεις)

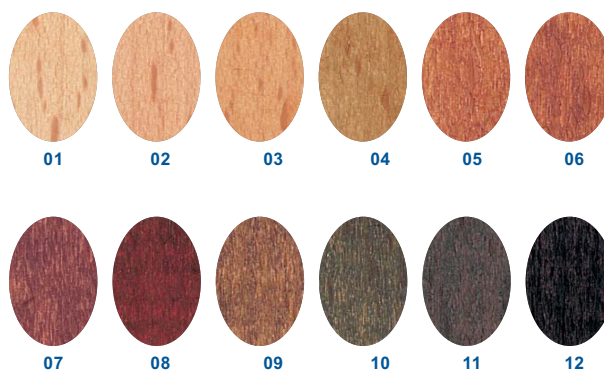

- 01 Ξύλο μουριάς, αχλαδιάς, φράξο
- 02 Οξιά φυσική (PM 1)
- 03 Δρυς ανοιχτόχρωμη (PM 30)
- 04 Σημύδα ανοιχτόχρωμη (PM 2)
- 05 Κερασιά ανοιχτόχρωμη (PM 3)
- 06 Δρυς μεσαία (PM 31)
- 07 Μαχαγκόνι (PM 13)
- 08 Μαχαγκόνι κοκκινωτό (PM 14)
- 09 Καρυδιά μεσαία (PM 10)
- 10 Δρυς ρουσίκ (PM 43)
- 11 Καρυδιά σκουρόχρωμη (PM 12)
- 12 Μαύρο (PM 16)

Μολύβι επικάλυψης

Αυτογεμιζόμενο μολύβι σήμανσης για το ρετουσάρισμα μικρών χρωματιστών προβληματικών σημείων, βαμμένων επιφανειών ή πλαστικών φύλλων.

→ CDS/Απόχρωση; Τεμ.



Κουτί βαφής

Χρώματα ρετουσαρίσματος γενικής χρήσης, σε βάση διαλυτικού μέσου για τη βελτίωση μικρότερων ζημιών σε βαμμένες ξύλινες, ή πλαστικές επιφάνειες, για την ακριβέστερη χρωματική προσαρμογή των πληρωμένων ελαττωματικών σημείων και για την απομίμηση των πόρων / νερών του ξύλου.

→ CTK Κουτί χρωμάτων, τεμ.

→ CTK-E Δοχείο αντικατάστασης /απόχρωση, τεμ.
(παρακαλούμε να δώσετε αριθμό χρώματος)



Βαφή

Super Duroffix® Κουτιά ψεκασμού

Διαυγές βερνίκι 1σ. ανθεκτικό στο PVC, καλή φωτοαντοχή, γρήγορο στέγνωμα και χωρίς φορμαλδεΐδη. Κατάλληλο για βαφή επιφανειών. Για μερική βελτίωση θα πρέπει να γίνεται μόνο λεπτή „εκνέφωση”.

→ SDF-H, 8, 9, 0;

Δοχείο ψεκασμού 400 ml



01

02

03

04

01 SDF-H Βερνίκι υψηλής στιλπνότητας

02 SDF 8 σατινέ στιλπνό

03 SDF 9 Ματ σατινέ

04 SDF 0 ματ

Preval Spray Gun

Δοχείο ψεκασμού, το οποίο μπορεί να γεμίσει με γνήσιο διαλυτικό, ή βερνίκι (και προϊόντα 2σ.). Το ακροφύσιο είναι κατασκευασμένο για επιφανειακό ψεκασμό. Για μερική βελτίωση να γίνεται „εκνέφωση”.

→ PREGLA; 12 τεμάχια στο χαρτόνι



Αξεσουάρ

Καθαριστικό σκιών

Εξειδικευμένο προϊόν για απομάκρυνση των σκιών σε επιφάνειες με βερνίκι νιτροκυταρίνης.

→ Grauweg;

Δοχείο ψεκασμού 400 ml



Πιπέτες

Πλαστικές πιπέτες για τη δόσομετρηση ακριβείας βερνικιών και σκληρυντικών.

→ Pipetten. Τεμ.



Ειδικά προϊόντα που περιέχουν διαλυτικό μέσο

Καθαριστικό πρόσφυσης

Καθαριστικό και επίχρισμα πρόσφυσης ειδικά για γυάλινες επιφάνειες, οι οποίες βάφονται με GDL.

→ SAR; 750 ml

Βερνίκι για σχεδιασμό γυαλιού

Άχρωμο βερνίκι δύο συστατικών Πολυουρεθάνης με εξαιρετική σταθερότητα φωτός και άριστη πρόσφυση σε πολλά είδη γυαλιού.

Για τη δημιουργία εφέ καθώς επίσης

και ως επίχρισμα πρόσφυσης για πολύχρωμες βαφές με Wigranit® Novacolor. Σχέση ανάμειξης 5:1 με σκληρυντικό PU 5085

→ GDL; 2,5 l

Δοχεία ψεκασμού 2σ.

Wigranit® Φίλλερ 2σ. PU λευκό WIG/FILL,

Wigranit® Μονωτικό φίλλερ 2σ. MDF λευκό WIG-IF,

Wigranit® Novacolor Πολύχρωμο βερνίκι 2σ. PU WNC/απόχρωση,

Crystallit® Προκαταρκτικό φίλλερ 2σ. PU CL-F,

Crystallit® Διαυγές βερνίκι 2σ. PU CL 9, 8, 7, 0 μπορείτε να λάβετε μετά από σχετικό αίτημά σας ως δοχείο ψεκασμού 2σ. (400 ml) από τον έμπορο Zweihorn®.

Διαφανές βερνίκι προστασίας

Προστατεύει τις γυαλισμένες πολύχρωμες και λευκές μεταλλικές επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

→ 10026; 1 l, 5 l



Ειδικά προϊόντα, με βάση το νερό

Διάλυση στόκου αρμών

Συμβατό με ✓

Κλείνει αρμούς και σπέες, μειώνει την πλευρική συγκόλληση, απλή εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και εύκολη λείανση.

→ FK; 1 l, 5 l

Πάστα καθαρισμού-λείανσης

Η πάστα καθαρισμού – λείανσης σε βάση νερού για τη βαφή των πόρων ξύλων με μεγάλους πόρους, καθώς επίσης και για τη χρήση ως χρώματος πατιναρίσματος.

→ WPP/Απόχρωση; 1 kg

Λουστράρισμα υψηλής στιλπνότητας

Για την αφαίρεση υπολειμμάτων από λάδι λουστράρισματος και για την αποκατάσταση της στιλπνότητας σε παλιές επιφάνειες.

→ 10099; 1 l

Πάστα λείανσης στίλβωσης





Για επαγγελματική στίλβωση όλων των βερνικιών υψηλής λείανσης Zweihorn®.

→ HSP; 1 kg








Πάστα στίλβωσης – λούστρου

Υδατοδιαλυτή πάστα στίλβωσης για το λουστράρισμα για όλα τα βερνίκια υψηλής στιλπνότητας Zweihorn®.

→ HPP; 1 kg



Συνοπτική παρουσίαση των αποχρώσεων Πάστα καθαρισμού-λείανσης WPP



Παρατήρηση:
Οι αποκλίσεις εκ των αποχρώσεων οφείλονται σε τεχνικούς παράγοντες εκτύπωσης.



Προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης, με διαλυτικό μέσο

Καθαριστικό σκιών

Αφαιρεί τους λεκέδες από την υγρασία σε επιστρώσεις 1σ.

→ *Grauweg*; Δοχείο ψεκασμού 400 ml

Περιποίηση υψηλής στιλπνότητας

Ειδικά για τον καθαρισμό και την περιποίηση επιφανειών υψηλής στιλπνότητας. Ιδανικό και για την τελική επεξεργασία κατά τη στίλβωση. Περιέχει σιλικόνη.

→ *HGP*; 500 ml

Ουσία εντατικού καθαρισμού

Αφαιρεί τα παλιά στρώματα αυτογαλίσματος, λάδια, κεριά και άλλες ακαθαρσίες. Κατάλληλο και για τον καθαρισμό συσκευών και μηχανών μετά από τη χρήση προϊόντων *Naturtrend* και υδατοδιαλυτών βερνικιών.

→ *IR*; 2,5 l

Περιποίηση επίπλων

Νέα φόρμουλα!

Για τον καθαρισμό και την περιποίηση όλων των βερνικωμένων επιφανειών και πλαστικών. Χωρίς σιλικόνη.

→ *MPF*; 750 ml

Καθαριστικό γενικής χρήσης

Για τον καθαρισμό των συσκευών βαφής και εργασίας από προϊόντα *Zweihorn*® που περιέχουν διαλυτικά μέσα και υδαρή προϊόντα. Κατάλληλο και για τον καθαρισμό MDF, μοριοσανίδων επιστρωμένων με πλαστικό και ελασματοποιημένα επίπεδα ξύλα.

→ *UR*; 12,5 l



Προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης, με βάση το νερό

Υγρό στίλβωσης

Για την τελική επεξεργασία κατά την στίλβωση και για τον καθαρισμό βερνικωμένων επιφανειών. Περιέχει σιλικόνη.

→ *S 68*; 1 l

Σαπούνι ξύλου

Για την αφαίρεση ελαφρών και βαρέων ρητινωδών εναποθέσεων σε μασίφ ξύλο και καπλαμά.

→ *Holzseife*; 500 g

Proscryl Καθαριστικό παρκέτων

Για τον καθαρισμό και την περιποίηση βαμμένων ξύλινων δαπέδων και ελασματοποιημένων φύλλων σε μια φάση εργασίας. Παράγει ένα σατινέ ματ, αντιολισθητικό, αντιστατικό φιλμ.

→ *PPR*; 1 l

Proscryl Περιποίηση παρκέτων

Για την περιποίηση βερνικωμένων ξύλινων δαπέδων και ελασματοποιημένων φύλλων. Φρεσκάει τη στιλπνότητα και προστατεύει την επιφάνεια χωρίς συμπληρωματική στίλβωση.

→ *PPP*; 1 l



Προσθήκες που περιέχουν διαλυτικό μέσο

Αντισιλικόνη

Έναντι κρατήρα σιλικόνης στην επιφάνεια προϊόντων που περιέχουν διαλυτικό μέσο.

→ *AS*; 100 ml

Συμπύκνωμα ματ

Για την αφαίρεση της στιλπνότητας βερνικιών που περιέχουν διαλυτικά μέσα.

→ *MK*; 1 l

Δομική σκόνη λεπτή, Δομική σκόνη χοντρή

Δίνει πιο άγριες, εξαιρετικά ανθεκτικές στις γρατσουνιές και ανθεκτικές επιφάνειες.

→ *STP-F*; 0,4 kg

→ *STP-G*; 0,4 kg

Sunblocker

Καινοτόμο προϊόν για την προστασία ανοιχτόχρωμων ξύλων πριν από το κιτρίνισμα.

Συμπληρωματική ποσότητα 10 % σε βερνίκια ασταρώματος και επικάλυψης.

→ *SB*; 1 l

Επιταχυντής Turbo

Επιταχύνει το στέγνωμα.

→ *TBS*; 1 l

Επιβραδυντής

Μειώνει το σχηματισμό φυσαλίδων, προβλημάτων στο πέρασμα και λευκών ατελειών.

→ *VZ*; 1 l



Προσθήκες, σε βάση νερού

Aqua, ουσία καθαρισμού σιλικόνης

Υπερσυμπυκνωμένο, επιφανειακά ενεργό προσθετικό για χρήση σε υδαρή πολύχρωμα και διαυγή βερνίκια *Zweihorn*®.

→ *AAS*; 500 ml

Συμπύκνωμα ματ Aqua

Προσθετικό για μείωση του βαθμού στιλπνότητας υδαρών πολύχρωμων και διαυγών βερνικιών *Zweihorn*®.

→ *AMK*; 1 kg

Aqua Sunblocker

Για την προστασία των ανοιχτόχρωμων ξύλων από το κιτρίνισμα. Για υδαρή διαυγή βερνίκια *Zweihorn*®.

→ *ASB*; 1 l

Aqua-Μέσο διόγκωσης

Προσθετικό για την επίτευξη μεγαλύτερων παχών υγρών φιλμ σε κάθετες επιφάνειες. Για χρήση σε υδαρή πολύχρωμα και διαυγή βερνίκια *Zweihorn*®.

→ *AVM*; 1 kg

Duritan® Στεγνωτικό Overspray

Υδαρές προϊόν για τη σκλήρυνση του νέφους ψεκασμού *Duritan*® στο χώρο της βαφής.

→ *DT-OT*; 5 l



Σκληρυντικό για βερνίκια PU

PUR 5085

Αρ. παρ. PUR 5085
→ 0,5 l, 2,5 l, 12,5 l

PUR 4084

Αρ. παρ. PUR 4084
→ 2,5 l, 12,5 l

S 7777

Αρ. παρ. S 7777
→ 0,5 l, 2,5 l, 12,5 l

S 8888

Σκληρυντικό για Wigranit® IF
Αρ. παρ. S 8888
→ 0,8 l, 2 l, 5 l

Σκληρυντικό για Futuran®

→ FH; 0,5 l; 2 l

Σκληρυντικό για Duritan

Σκληρυντικό για Duritan®

→ DH1; 5 l

Ενεργοποιητής για Duritan®

→ DA2; 125 ml

Σκληρυντικό για υδατοδιαλυτά βερνίκια

PWH 3200

Αρ. παρ. PWH 3200
→ 0,5 l, 2,5 l

PWH 3500

Αρ. παρ. PWH 3500
→ 50 ml, 240 ml

Αραιωτικό μέσο αιθυλικής αλκοόλης

S 3

Αραιωτικό για ματ επιφάνειες και
στιλβώσεις
Αρ. παρ. S 3
→ 1 l, 5 l

Αραιωτικό για υδατοδιαλυτά βερνίκια

Variocryl® Optimizer

Για γρήγορο στέγνωμα και ιδανική
επιφανειακή εκτόνωση για Variocryl®
Color.
→ VO; 1 l

Αραιωτικό για βερνίκια NC

10063 - Φυσιολογικό στέγνωμα

Αρ. παρ. 10063
→ 1 l, 5 l, 10 l, 25 l

Αραιωτικό για βερνίκια PU

S 9004 - Φυσιολογικό στέγνωμα

Αρ. παρ. S 9004
→ 1 l, 5 l, 10 l, 25 l

S 8003 - Φυσιολογικό στέγνωμα


Αρ. παρ. S 8003
→ 25 l

S 9029 - αργό στέγνωμα

Αρ. παρ. S 9029
→ 1 l, 5 l

Αραιωτικό για Futuran®

→ FV; 1 l, 5 l

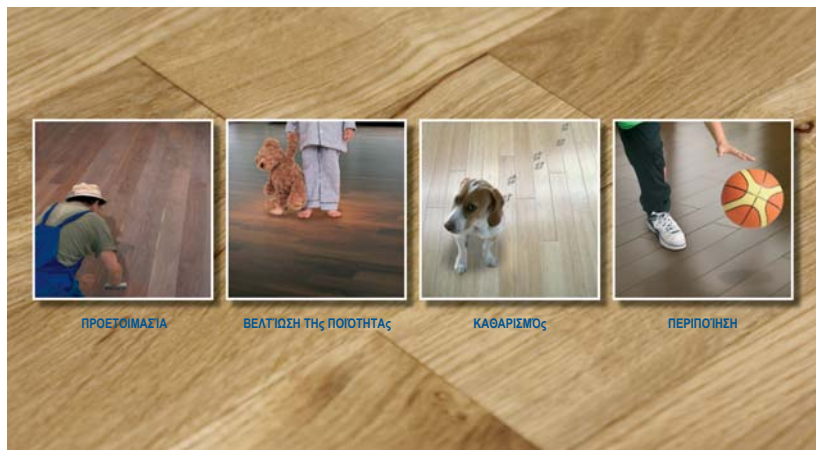

Προετοιμασία

Διάλυση στόκου αρμών

Κλείνει αρμούς και σπές, μειώνει την πλευρική συγκόλληση, απλή εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και εύκολη λείανση.

→ FK; 1 l, 5 l

Συμβατό με ✓ VOC

Αστάρι παρκέτου T1K Unocryl

Για βερνίκια παρκέτων Unocryl και Duocryl. Μειώνει την πλευρική συγκόλληση, ελαχιστοποιεί τους αποχρωματισμούς του ξύλου, εφαρμόζεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα και λειαίνεται εύκολα.

→ UC-PG; 1 l, 5 l

Συμβατό με ✓ VOC

Βελτίωση της ποιότητας

βερνίκι παρκέτου 1σ. Unocryl

για φελλό, παρκέτο, ξύλινες σκάλες και έπιπλα.

Κατάλληλο για το χώρο της κατοικίας, καλή σκληρότητα και αντοχή στις γρατσουνιές, μεγάλη αντοχή στις τριβές, εύκολη κατεργασία, γρήγορο στέγνωμα.

→ UC-P8/9; 1 l, 5 l

Συμβατό με ✓ VOC

Βερνίκι παρκέτου 2σ. Duocryl

για φελλό, παρκέτα, ξύλινες σκάλες και έπιπλα.

Κατάλληλο για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους, άριστη σκληρότητα και αντοχή στις γρατσουνιές, εξαιρετική αντοχή στις τριβές, γρήγορο στέγνωμα, δυνατότητα επεξεργασίας μόνο με σκληρυντικά.

Ανάμειξη με PWH 3500, 20:1

→ DC-P8/9; 0,94 l, 4,8 l

Συμβατό με ✓ VOC

Προγιέκτοιλ Naturtrend

για φελλό, παρκέτα, ξύλινες σκάλες και έπιπλα.

Κατάλληλο για σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, το κερί φροντίζει για τη μεταξένια στιλπνότητα, εύκολη κατεργασία, γρήγορο στέγνωμα, χωρίς αλλεργιογόνα τερπένια, φροντίζει για υγιεινό κλίμα στο χώρο.

→ NPO; 750 ml, 5 l, 25 l

Καθαρισμός

Procryl Καθαριστικό παρκέτων

Για τον καθαρισμό και την περιποίηση βαμμένων ξύλινων δαπέδων και ελασματοποιημένων φύλλων σε μια φάση εργασίας. Παράγει ένα σατινέ ματ, αντιολισθητικό, αντιστατικό φιλμ.

→ PPR; 1 l

Καθαριστικό παρκέτων Naturtrend

για όλες τις λαδωμένες και κερωμένες επιφάνειες.

Φυσικό καθαριστικό με περιποιητική δράση, χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωματικών, για τακτικό υγρό καθαρισμό.

→ NPR; 1 l

Περιποίηση

Procryl Περιποίηση παρκέτων

Για την περιποίηση βερνικωμένων ξύλινων δαπέδων και ελασματοποιημένων φύλλων. Φρεσκάρει τη στιλπνότητα και προστατεύει την επιφάνεια χωρίς συμπληρωματική στίλβωση.

→ PPP; 1 l

Περιποίηση παρκέτων Naturtrend

για όλες τις λαδωμένες και κερωμένες επιφάνειες.

Φυσικό μέσο περιποίησης με υψηλή περιεκτικότητα σε κερί, αραίωση στις σκούρες επιφάνειες, είναι δυνατή και η στίλβωση.

→ NPP; 1 l