


SPAX[®]



Alles für Ihre Terrasse

SPAX[®]-D Einfach besser schrauben.



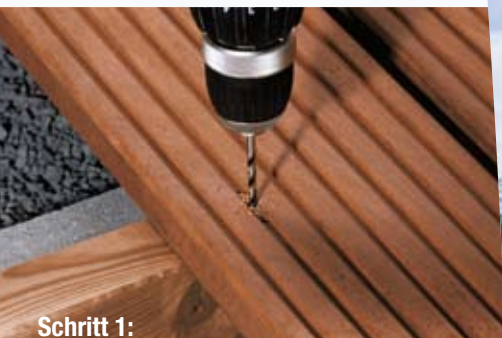

Schritt 1:

Diele und Holzunterkonstruktion mit SPAX® Holzbohrer \varnothing 3,5 mm vorbohren. Komplette Bohrerlänge nutzen. Möglichst hohe Drehzahl (ca. 3.000 U/min.)



Schritt 2:


SPAX®-D mit SPAX® Bit *T-STAR plus* T25 gerade ansetzen. Ohne Unterbrechung kopfbündig verschrauben.



Ergebnis:

Einwandfreie Optik durch Zylinderkopf. Kein Spalten des Holzes. Schraubstockeffekt durch Fixiergewinde unter dem Kopf.

Das Fixiergewinde garantiert ein sicheres Dichtziehen der Hölzer (Schraubstockeffekt).

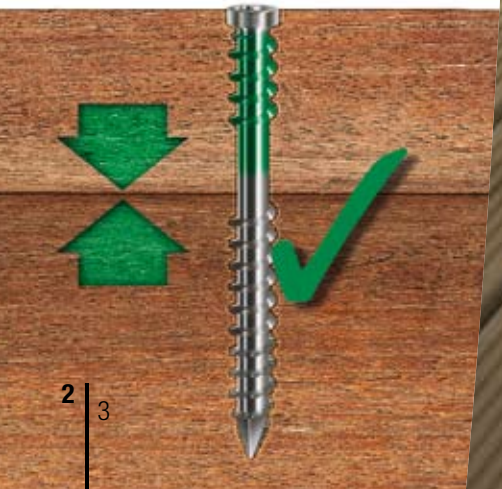


SPAX®-D A2



Die ideale Schraube für Holzterrassen.

SPAX®-D: Die Lösung für sauberes Verarbeiten im Außenbereich.

- Sicherer Sitz des Holzbelags auf der Unterkonstruktion
- Enges Zusammenziehen der Hölzer/Schraubstockeffekt
- Leichtes Verschrauben – auch bei harten Hölzern*

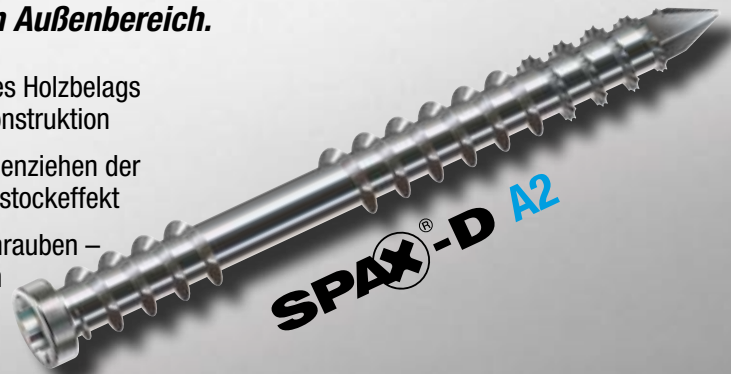

Abmessungen [mm]				VE	Artikel-Nummer
Gewinde-Ø d1	Gesamt- länge Ls	Teilgewinde- länge LgT	Klingen- größe T	SPAX® BOX [Stück]	
5,0	40	22,5	25	200	0537000500403
	50	22,5	25	200	0537000500503
	60	27,5	25	100	0537000500603
	70	32,5	25	100	0537000500703
	80	37,5	25	100	0537000500803

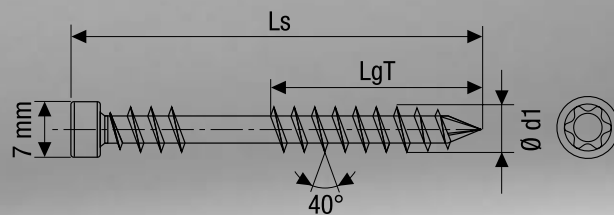

Zylinderkopf:
zieht sich bündig
in das Holz.


Fixiergewinde:
Enges Zusammenziehen
zweier Hölzer –
das obere Brett löst
sich nicht.

**Patentiertes
Wellenprofil:**
Leichtes Eindringen
der Schraube in das
Holz bis in die Spitze.

CUT-Spitze:
Verhindert das
Spleißen des
Holzes durch
sofortiges Greifen.

* In Harthölzern ist ein Vorbohren zu empfehlen



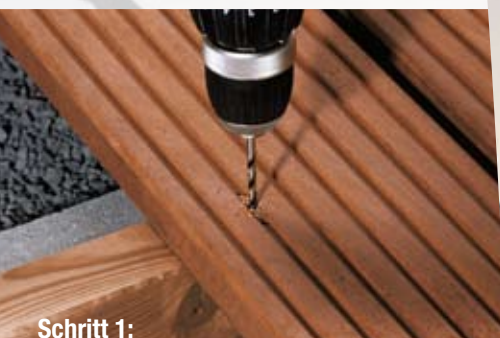


Schritt 1:

Diele und Holzunterkonstruktion mit SPAX® Holzbohrer Ø 3,5 mm vorbohren. Komplette Bohrerlänge nutzen. Möglichst hohe Drehzahl (ca. 3.000 U/min.)



Schritt 2:


SPAX®-D mit SPAX® Bit *T-STAR plus* T25 gerade ansetzen. Ohne Unterbrechung kopfbündig verschrauben.

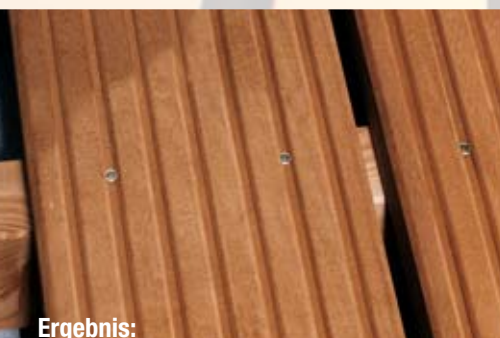

Ergebnis:

Einwandfreie Optik durch Zylinderkopf. Kein Spalten des Holzes. Schraubstockeffekt durch Fixiergewinde unter dem Kopf.

Das Fixiergewinde garantiert ein sicheres Dichtziehen der Hölzer (Schraubstockeffekt).

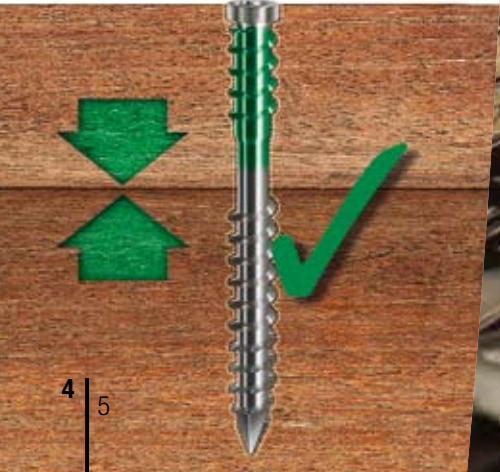


SPAX®-D A4

*Die ideale Schraube für Holzterrassen.
Besonders geeignet für den Küstenbereich.*

- Sicherer Sitz des Holzbelags auf der Unterkonstruktion
- Enges Zusammenziehen der Hölzer/Schraubstockeffekt
- Leichtes Verschrauben auch von Hart- und Tropenhölzern*
- Dauerhafter Korrosionsschutz



Abmessungen [mm]				VE	Artikel-Nummer
Gewinde-Ø d1	Gesamt- länge Ls	Teilgewinde- länge LgT	Klingen- größe T	SPAX® BOX [Stück]	
5,5	40	22,5	25	200	0538000550403
	50	22,5	25	200	0538000550503
	60	27,5	25	100	0538000550603
	70	32,5	25	100	0538000550703
	80	37,5	25	100	0538000550803

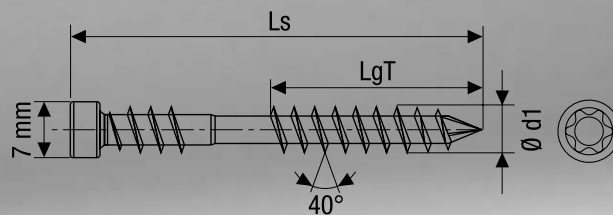

Zylinderkopf:
zieht sich bündig
in das Holz.

Fixiergewinde:
Enges Zusammenziehen
zweier Hölzer –
das obere Brett löst
sich nicht.

**Patentiertes
Wellenprofil:**
Leichtes Eindringen
der Schraube in das
Holz bis in die Spitze.

CUT-Spitze:
Verhindert das
Spleißen des
Holzes durch
sofortiges Greifen.



* In Harthölzern ist ein Vorbohren zu empfehlen





NEUHEITEN

Das Zubehör macht den Unterschied!

SPAX® Pads



- Schützt die Holz-Unterkonstruktion vor Bodenfeuchte
- Abmessung: 100 x 100 x 8 mm
- 25 Stück gebündelt
- VE 10 x 25 Stück im Umkarton
- Art.-Nr. 5000009186609

SPAX® Verarbeitungsset



- HSS-Hartholzbohrer mit Zentrierspitze
- Hartholzbohrer Durchmesser 3,5 mm und **SPAX®** Bit *T-STAR plus* T25 und Verarbeitungshinweis
- Vorbohren in Kamm oder Nut
- Kein Vorsenken erforderlich
- 1 Set im Beutel
- VE 10 Stück Sets im Umkarton
- Art.-Nr. 5000009186709

SPAX® Fugenlehre



- Fugenlehre für 4 Fugenbreiten: 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Beachten Sie die individuellen Vorgaben der Holzlieferanten
- 12 Stück in Henkelbox
- VE 3 x 12 Stück im Umkarton
- Art.-Nr. 5000009186209

SPAX® Brettrichter



- Zur einfachen Ausrichtung verzogener Deckbretter
- Umkehrbarer Griff für eine Nutzung in beide Richtungen
- 2 Einstellungspositionen gestatten eine Verwendung mit den meisten Bodenbalkenbreiten
- VE 1 Stück im Systainer
- Art.-Nr. 5000009186309

SPAX® Abdeckband



- Schützt die Holz-Unterkonstruktion vor Niederschlagwasser
- Abmessung: 20 m x 76 mm auf Rolle
- VE 2 Rollen im Umkarton
- Art.-Nr. 5000009186409
- Abmessung: 20 m x 115 mm auf Rolle
- VE 2 Rollen im Umkarton
- Art.-Nr. 5000009186509

SPAX[®]-D



T-STAR plus



Fixiergewinde



CUT-Spitze



Zylinderkopf

SPAX[®]-D: Die Lösung für sauberes Verarbeiten im Außenbereich.

- Sicherer Sitz des Holzbelags auf der Unterkonstruktion
- Enges Zusammenziehen der Hölzer/Schraubstockeffekt
- Leichtes Verschrauben – auch bei harten Hölzern*

* In Harthölzern ist ein Vorbohren zu empfehlen

SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL
TEL + 49-(0) 23 33-799-0 · FAX + 49-(0) 23 33-799-199
info@spax.com · www.spax.com

