



ΤΑΚΑΚΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Βαθμός ελαστικότητας: E-Modul 1600 N/mm².

Συντελεστής θραύσης: 80 N/mm².


Με μέση επιφάνεια 525 mm² οι γέφυρες GreenteQ αντέχουν σε φορτία πάνω από 4 τόνους.
 $525 \text{ mm}^2 \times 80 \text{ N/mm}^2 = 42.000 \text{ N/mm}^2 = 4.120,20 \text{ Kg}$

Αντοχή στην θερμότητα: 90-115°C.

Τα τεστ αντοχής στην θερμότητα, μας δείχνουν από ποια θερμοκρασία και πάνω αρχίζει να αλλοιώνεται η μοριακή σύνθεση του υλικού.

ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΣΗΣ

Οι γέφυρες GreenteQ είναι προϊόντα πολυπροπυλενίου υψηλής ποιότητας.

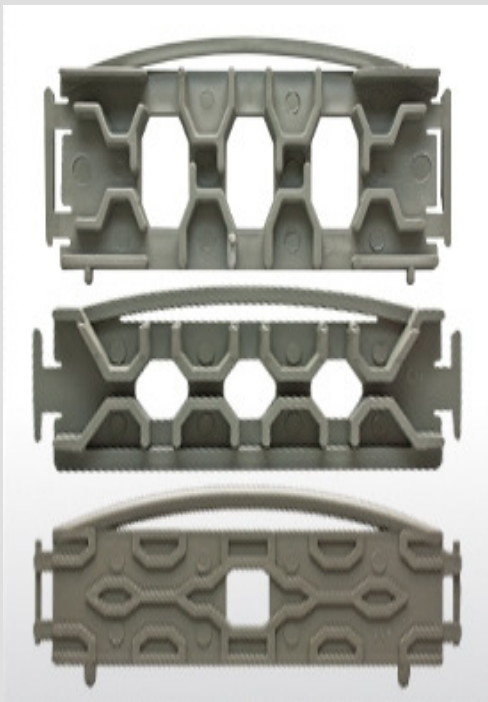

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Βαθμός ελαστικότητας: E-Modul 1600 N/mm².

Συντελεστής θραύσης: 80 N/mm².

Με μέση επιφάνεια 1000 mm² οι γέφυρες GreenteQ αντέχουν σε φορτία πάνω από 6 τόνους.
 $1000 \text{ mm}^2 \times 80 \text{ N/mm}^2 = 80.000 \text{ N/mm}^2 = 7.848 \text{ Kg}$

Αντοχή στην θερμότητα: 90-115°C.

Τα τεστ αντοχής στην θερμότητα, μας δείχνουν από ποια θερμοκρασία και πάνω αρχίζει να αλλοιώνεται η μοριακή σύνθεση του υλικού.