




Wohndachfenster 7

Roof window 7

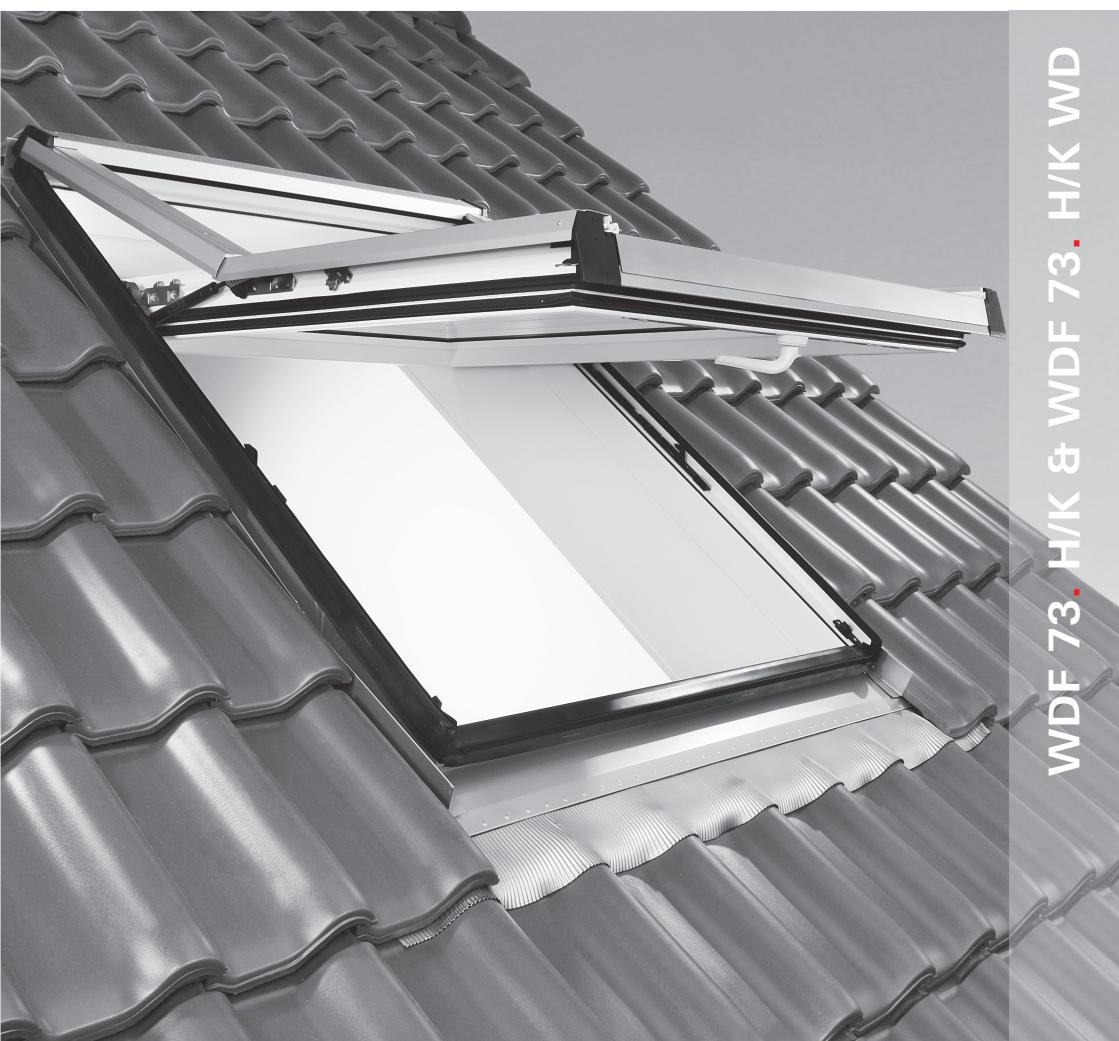

WDF 73. H/K & WDF 73. H/K WD



D

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Roto Wohndachfenster.

Sie haben ein Qualitätsprodukt erworben, an dem Sie lange Ihre Freude haben werden. In dieser Anleitung finden Sie wichtige Informationen rund um Ihr neues Wohndachfenster. Dazu gehört natürlich auch das Thema Wartung und Pflege. Denn nur so ist, wie bei anderen hochwertigen technischen Produkten auch, ein störungsfreier Betrieb gewährleistet. Nehmen Sie sich also bitte die Zeit, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Ihr Roto Partner steht Ihnen jederzeit gerne mit weiteren Ratschlägen zur Seite.

Wir wünschen Ihnen sonnige Zeiten und viel Vergnügen mit Ihrem neuen Wohndachfenster.

F

Votre choix s'est porté sur une fenêtre de toit Roto et nous vous en félicitons.

Vous venez d'acquérir un produit de qualité qui vous donnera entière satisfaction durant de nombreuses années. La présente notice comporte d'importantes informations relatives à votre fenêtre de toit, dont des conseils d'entretien et de maintenance. C'est en respectant ces instructions que vous préserverez le bon fonctionnement de votre fenêtre de toit. Prenez par conséquent le temps de lire consciencieusement cette notice. Votre dépositaire Roto se tient à votre disposition pour tout complément d'information.

GB

We congratulate you on your new Roto skylight window.

You have purchased a quality product that will provide you with pleasure for a long time. These instructions contain important information on your new skylight window. Needless to say, this also includes maintenance and care. Because, as with all other high-quality technical products, this is the only way to ensure faultless operation. Please take time therefore to read through these instructions carefully. Your Roto partner is available at all times to give you further advice.

We wish you plenty of sunshine and a lot of pleasure with your skylight window.

NL

Gefeliciteerd met uw Roto-woondakvenster.

U bent nu in het bezit van een kwaliteitsproduct waaraan u lang plezier zult beleven. In deze handleiding vind u belangrijke informatie over uw nieuwe woondakvenster. Hier toe behoort natuurlijk ook het thema onderhoud. Want enkel op die manier is, zoqls bij andere hoogwaardige technische produkten, een storingvrij gebruik gegarandeerd. Neem dus de nodige tijd om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Uw Roto-partner staat altijd te uver beschikking met het nodige advies.

We wensen u zonnige tijden en veel plezier met uw nieuwe woondakvenster.

E

Le felicitamos por la compra de su nueva ventana para tejado Roto.

Ha adquirido un producto de calidad que podrá disfrutar durante muchos años. Este manual contiene información importante sobre su ventana para tejado como temas de mantenimiento y conservación, ya

que sólo con un cuidado adecuado puede garantizarse un funcionamiento perfecto. Le recomendamos entonces leer atentamente este manual. Si desea asesoramiento, su distribuidor Roto le facilitará la asistencia que precise en todo momento. Le deseamos que disfrute de unos momentos muy especiales y acogedores con su nueva ventana para tejado Roto.

Acabou de adquirir uma janela de sótão Roto e gostaríamos de felicitar-lo pela sua escolha.

Acaba de adquirir um produto de qualidade que lhe vai trazer uma completa satisfação durante anos. O presente folheto dá-lhe informações importantes acerca da sua janela de sótão, assim como conselhos de utilização e manutenção. Respeitando estas instruções poderá preservar o bom funcionamento da sua janela de sótão. Leia pois, atentamente, este folheto. O seu fornecedor Roto encontra-se à sua disposição para qualquer informação adicional que necessite.

Gratulujemy Państwu wyboru nowego okna dachowego Roto.

Nabyli Państwo produkt wysokiej jakości, z którego będą Państwo długo czerpać wiele radości. Instrukcja zawiera najważniejsze informacje dotyczące nowego okna dachowego, jak również rady odnośnie konserwacji i pielęgnacji. Tylko staranna konserwacja i pielęgnacja gwarantuje użytkowanie bez zakłóceń. W związku z tym zwracam uwagę na dokładne przeczytanie instrukcji. Partnerzy Roto są do Państwa dyspozycji i w każdej chwili udzielają Państwu dalszych porad.

Życzymy Państwu słonecznych chwil i dużo zadowolenia z nowego okna dachowego.

RUS

Поздравляем Вас с выбором данной модели мансардного окна Roto.

Вы приобрели высококачественный продукт, который долго будет радовать Вас своей надежной работой. В инструкции содержится наиболее важная информация о новой модели мансардного окна, а также советы по уходу. Только тщательный уход гарантирует долговременную и надежную эксплуатацию. В связи с этим, обращаем Ваше внимание на необходимость внимательного ознакомления с данной инструкцией. Партнеры Roto готовы предоставить Вам более полную информацию по данной продукции.

Желаем Вам приятных впечатлений и солнечных мгновений при пользовании данной моделью мансардного окна.

EST

Õnnitleme Teid uue Roto katuseakna puuhul.

Käesolevaga olete Te omandanud kvaliteettoote, milles veel piikka aega rõõmu tunnete. Antud kasutusjuhendist leiata nii oluliste informatsiooni Teie uue katuseakna kui ka viiteid selle korrashtoi ning hooldamise kohta. Rikkavaba töötamise tagamiseks on hoolikas korrashtoid ja hooldus olulise tähtsusega. Seepärast leidke palun aega käesoleva kasutusjuhendi põhjalikus läbilugemiseks. Edaspidiste näönnannete saamiseks aitab Teie Roto edasimüüja Teid suurima heameelelega. Soovime Teile palju päikest ja et Te tunneksite head meelt oma katuseknast.

LV

Mēs apsveicam Jūs ar Roto jumta loga iegādi.

Jūs esat iegādājušies kvalitatīvu izstrādājumu, kas Jums vēl ilgi sagādā prieķu. Šajā instrukcijā Jūs atradīsiet svarīgu informāciju par Jūsu jauno jumta logu, kā arī apkopes un kopšanas ieteikumus. Jo tikai rūpīga apkope un kopšana nodrošina ekspluatāciju bez traucējumiem. Tāpēc, lūdu, nesteidzieties, izlasiet šo instrukciju līdz galam. Jūsu Roto partneris ir jebkurā laikā Jūsu rīcībā, lai dotu Jums papildu padomus.

Mēs novēlam Jums saulainu laiku un daudz prieka, izmantojot savu jauno jumta logu.

LT

Sveikiname įsigijus firmos ROTO stogo langą.

Pirkdami firmos ROTO stogo langą pasirinkote aukštos kokybės produkta, kuris ištikimai tarnaus Jums ilgą laiką. Šioje instrukcijoje pateikiama svarbi informacija, susijusi su Jūsų įsigytu stogo langu ir jo priežiūra. Atminkite, kad nepriekaištinga stogo lango būklę galima užtikrinti tik jį rūpestingai prižiūrind. Todėl prašome iðmēiai perskaityti šią instrukciją. Papildomų patarimų Jums malonai suteiks Jūsų ROTO stogo langų pardavėjas.

Linkime daug saulėtų akimirkų.

ROTO kolektyvas

CZ

BLAHOPŘEJEME VÁM K VAŠEMU NOVÉMU STŘEŠNÍMU OKNU ROTO,

protože jste získali kvalitní výrobek, který Vám bude dělat dlouhou dobu radost. V tomto návodu najdete důležité informace ohledně tohoto nového střešního okna, jakož i tipy na údržbu a péči. Neboť pouze řádná údržba a péče zaručuje bezproblémový provoz. Věnujte prosím proto svůj čas rádnemu pročítání tohoto návodu. Pro další informace je Vám Váš ROTO partner vždy rád k dispozici.

Přejeme Vám slunečné dny a hodně radosti s Vaším novým střešním oknem.

SK

BLAHOŽELÁME VÁM K VÁŠMU NOVÉMU STREŠNÉMU OKNU ROTO.

Získali ste kvalitný výrobok, z ktorého budete mať radost dlhý čas. V tomto návode nájdete dôležité informácie týkajúce sa Vášho nového strešného okna, ako aj typy na údržbu a starostlivosť. Iba pravidelná údržba a starostlivosť zaručí bezproblémové používanie. Venujte, prosím, preto svoj čas pozornému prečítaniu tohto návodu. Pre ďalšie informácie je Vám vždy rád k dispozícii Váš ROTO partner.

Prajeme vám slniečné dni a veľa radosti s Vašim novým strešným oknom.

H

Gratulálunk Önöknek az új ROTO tetőtéri ablakukhoz.

Egy minőségi terméket vásároltak meg, ami hosszú ideig örömükre szolgál majd. Ebben a karbantartási útmutatóban megtalálják a fontosabb információkat az új tetőtéri ablakukról. Természetesen szólunk az elvárásokról és a karbantartásról is. Erre azért van szüksége, mert csak így lehet a zavarmentes működést biztosítani. Kérjük Önt, fordítson egy kis időt arra, hogy ezt a füzeteket aláposan áttanulmányozza. ROTO partnere mindenkor szívesen nyújt tanácsokat a későbbiekben is. Kívánjuk, hogy öröme legyen az új tetőtéri ablakában.

SLO

Čestitamo vam za vaše novo Roto strešno okno.

Kupili ste kakovosten izdelek, ki vam bo še dolgo v veselje. V teh navodilih boste našli pomembne informacije o svojem novem strelšnem oknu kakor tudi nasvete za njegovo vzdrževanje. Le skrbno vzdrževanje namreč zagotavlja nemoteno delovanje. Zato si, prosimo, vzemite čas in ta navodila natancno preberite. Za nadaljnje nasvete se obrnite na svojega Roto partnerja.

Želimo vam veliko sonca in veselja z vašim novim strelšnim oknom.

I

Ci congratuliamo vivamente con Lei per il Suo nuovo abbaino Roto.

Poiché ha acquistato un prodotto di alta qualità, ne rimarrà soddisfatto per molto tempo. In questa guida troverà importanti informazioni relative al Vs. nuovo abbaino Roto così come consigli per la cura e l'assistenza. Poiché solamente con un'accurata manutenzione ed assistenza si può garantire un funzionamento senza interferenze. Per favore trovate pertanto il tempo per leggere attentamente queste istruzioni. Il Vs. rivenditore Roto è a disposizione in qualsiasi momento per qualsiasi ulteriori informazioni necessitate.

Vi auguriamo tempi felici e molto divertimento con il Vs. nuovo abbaino.

HR

ČESTITAMO VAM NA VAŠEM NOVOM ROTO KROVNOM PROZORU.

Kupili ste kvalitetan proizvod koji će Vam dugo pružati veselje. U ovim uputstvima naći ćete sve važne informacije o Vašem novom krovnom prozoru. Tu su naravno i savjeti za održavanje i njegu, jer se, kao i kod drugih visokokvalitetnih tehničkih proizvoda, samo tako može osigurati njegov nesmetani rad. Stoga Vas molimo da odvojite malo vremena i detaljno pročitate ova uputstva. Za daljnje savjete Vam Vaš Roto partner stoji rado na raspolaganju.

Želimo Vam sunčana vremena i puno zadovoljstva s Vašim novim krovnim prozorom.

GR

Συγχαρητήρια που επιλέξατε ένα παράθυρο της εταιρίας Roto.

Αποκτήσατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, το οποίο θα χαρέψει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες γύρω από το παράθυρο, στέγης όπως και προτάσεις για την συντήρηση και προστασία. Διότι μόνο με σωστή συντήρηση μπορούμε να εγγυηθούμε μια μακροχρόνια λειτουργία. Γι' αυτό τον λόγο παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο. Για περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές απευθυνθείτε στον.

D

Garantie

Für die Qualität unserer Produkte haften wir mit umfassenden Garantien. Diese gelten jeweils vom Zeitpunkt des Einbaus an. Bitte deshalb Handwerkerrechnungen aufzubewahren.

Für Wohndachfenster, Eindeckrahmen und Innenfutter 5 Jahre Garantie.

Für Roto-Austauschteile 2 Jahre Garantie.

Für Roto-Ersatzflügel zusätzlich 5 Jahre Garantie gegen Beschlägen im Scheibenzwischenraum.

Für Roto-Zubehörartikel 2 Jahre Garantie.

Bei Verwendung von Original Roto-Eindeckrahmen und Innenfutter und fachgerechtem Einbau erstreckt sich die Garantie auch auf Dichtigkeit der Anschlüsse um das Wohndachfenster herum.

Von den Garantien ausgenommen sind nur Mängel, die auf ungeeignete bauliche Gegebenheiten, auf unsachgemäße Behandlung und auf Nichtbeachten der Einbau-, Bedienungs- und Wartungshinweise zurückzuführen sind.

Vertragskundendienst für Deutschland:

WR-Kundendienst GmbH (Adresse siehe Rückseite).

F

Garantie

Une garantie* complète couvre la qualité de nos produits.

Les fenêtres de toit, les raccordements, les cadres d'habillage intérieurs et les accessoires bénéficient d'une garantie* à compter de la date de réception des travaux.

Sont exclus de la garantie*, les défauts pouvant résulter d'une construction non adaptée, d'une utilisation non conforme, ainsi que du non respect des instructions de pose et d'entretien.

* Garantie légale en vigueur dans le pays d'installation.

GB

Warranty

The quality of our products is comprehensively warranted. All warranties apply as from the date of installation. It is therefore advisable to keep the invoices from the companies installing the windows. Roof windows, roof flashing and internal flashing are warranted for 5 years.

Roto replacement parts are warranted for 2 years.

Roto replacement double glazing is additionally warranted not to mist up between the panes of glass for 5 years.

Roto accessories are covered by a 2 years warranty.

When using the original Roto roof flashing and internal flashing and when installed correctly, the connections and flashing around the roof window are additionally warranted to be tight against ingress of water. The only defects not covered by our warranties are those due to unsuitable conditions in the building, incorrect handling and failure to comply with the installation, operation and maintenance instructions.

NL

Garantie

Voor de kwaliteit van onze produkten staan wij garant. Deze geld telkens vanaf het tijdstip van inbouw. Gelieve daarom de rekening van de betreffende aanemer te bewaren.

Voor woondakvenster, gootstukken 10 jaar garantie.

Op de vervangen Roto onderdelen 2 jaar garantie.

Voor Roto renovatieveleugels een extra garantie van 5 jaar tegen condens tussen de ruiten.

Op Roto accessoires 2 jaar garantie.

Bij gebruik van originele Roto-gootstukken en bij vakbekwige inbouw omvat de garantie ook de dichtheid van de aansluitingen rondom het woondakvenster.

Voor garantie wordt uitgesloten alle gebreken die aan ongeschikte bouwkundige omstandigheden, ondeskundige behandelingen of aan het niet opvolgen van de aanwijzingen ten aanzien van inbouw, bediening en onderhoud te wijten zijn.

E

Garantía

Roto ofrece una garantía de 10 años para las ventanas de tejado, tapajuntas y luceras, contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía adquiere validez a partir de la fecha de facturación al primer consumidor final. Se excluye de la garantía cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios causados por sus productos debido al mal trato, por no respetar las instrucciones de instalación, utilización y mantenimiento prescritas por el fabricante o las normales para este tipo de producto. Se excluyen también los daños ocasionados por el mal uso o al desuso prolongados y también se excluye de esta garantía los daños sobre otros materiales o bienes que se les pudieran atribuir.

P

Garantia

A qualidade dos nossos produtos está coberta por uma garantia total*.

As janelas de sótão, os rufos, os caixilhos interiores e os acessórios beneficiam de uma garantia* a contar da data de recepção dos produtos.

São excluídos da garantia* as falhas resultantes de uma obra não adaptada, uma utilização incorrecta assim como o desrespeito pelas instruções de assentamento e manutenção.

*Garantia legal em vigor no país da instalação

PL

Gwarancja

Za jakość naszych produktów rzeczywiście obszernymi gwarancjami.

Obowiązują one od momentu wmontowania. W związku z tym, prosimy o przechowanie rachunków zakupu i montażu.

Udzieralamy:

Na okno dachowe, kolnierz uszczelniający i maskownicę 5 lat gwarancji

Na części zamienne Roto 2 lata gwarancji

W wymienionym skrzydle zapasowym Roto dodatkowo 5 lat gwarancji

na szczelność szyby zespalonej.

Na akcesoria Roto 2 lata gwarancji.

W przypadku prawidłowego zamontowania oryginalnego kolnierza uszczelniającego i maskownicy gwarancja obejmuje również szczelność przyłączeń wokół okna dachowego.

Gwarancja nie obejmuje usterek, które powstały wskutek montażu w obiektaach wykonanych niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, uszkodzeń mechanicznych powstających z winy użytkownika, jak również nieprzestrzegania instrukcji montażu, instrukcji obsługi i konserwacji.



Гарантия

Качество нашей продукции подкреплено расширенными гарантиями. Они действуют с момента монтажа. В связи с этим, просим Вас сохранить счета на покупку и монтаж.

Предоставляем гарантию:

- На мансардное окно, манжетное уплотнение и оклад 5 лет
- На запасные части Roto 2 года
- На замененную створку Roto и на герметичность стеклопакета в ней, дополнительно 5 лет

На дополнительные аксессуары Roto 2 года

В случае правильного монтажа фирменного манжетного уплотнения и оклада гарантия включает в себя также герметичность соединений вокруг мансардного окна.

Гарантии не подлежат дефекты, возникшие в результате монтажа на объектах, выполненных без учета действующих строительных норм, механические повреждения, возникшие по вине пользователя, а также в результате нарушения инструкции по монтажу и инструкции по уходу за окном.



Garantii

Meie toodete garantii on kompleksne. Garantiitähitaeg algab katuseakna monteerimise päevast. Seepärast soovitame hoida alles aknad monteerinud firma arve/ tšekki.

Roto katuseakende, siseviimistluskomplektide ja ääriseplekkide garantiaeg on viis aastat.

Roto vahetatakavate osade garantiaeg on kaks aastat.

Roto katuseakna klaaspaketi öhutiheduse garantiaeg on viis aastat.

Roto lisatarkvike garantiaeg on kaks aastat.

Kui akna paigaldamine juures on kasutatud originaalseid äärisplekke, siseviimistluskomplekte ja kui Roto katuseakna paigaldus on teostatud reeglipäraselt, garanteerib Roto, et liited ja plekid akna ümber ei hakka vett läbi laskma.

Ainsates riketeid, mida ei hõlma garantii, on need rikked, mis on tekkinud hoones mitte vastavate tingimustega ja ebaõige ekspluatatsiooni käigus, või hooldus-, kasutamis- ja paigalduseeskirjade eiramisest.



Garantija

Mēs atbildam par mūsu produkta kvalitāti ar plašām garantijām. Šīs garantijas ir spēkā, sākot no iebūvēšanas brīža. Tāpēc, lūdzu, saglabājet montāžas meistarju izsniegto rēķinus.

Jumta logiem, ieklāšanas rāmjiem un aplodām 5 gadi garantija

Roto maināmām detaļām 2 gadu garantija

Roto rezerves vērtībām papildus 5 gadu garantija pret telpas starp stikliem piesvīšanu

Roto piederumiem 2 gadu garantija

Ja Roto oriģinālie ieklāšanas rāmji un aplodas ir iebūvēti atbilstoši visiem noteikumiem, garantija attiecas arī uz salaidumu hermētiskumu apkārt jumta logam.

Garantija neattecās tikai uz bojājumiem, kuri radušies sakarā ar nepiemērotiem konstrukcijas apstāklīem, nevakufīcu apiešanos, un iebūvēšanas, apkalpes un apkopes norādījumu neievērošanas dēļ.

Garancija

Za kakovost naših proizvodov jamčimo s številnimi garancijami, ki veljajo od trenutka vgradnje. Zato, prosimo, da shranite račune izvajalcev.



ROTO gaminių kokybę užtikrina kokybės garantija.

Kokybės garantija įsigalioja nuo stogo lango montavimo pradžios. Prašome išsaugoti pirkimo kvitą! Garantija suteikiama:

- stogo langui, tarpinei ir montavimo juostai, 5 metai
- ROTO atsarginėms dalims, 2 metai
- pakeistai ROTO stogo varčiai ir stiklo paketo sandarumui, papildomai 5 metai
- stogo lango priedams, 2 metai

Sandarumui aplink stogo langą garantija galioja tik tuo atveju, kai tarpinė ir montavimo juosta sumontuotas pagal instrukciją. Garantija negalioja tuo atveju, kai defektai atsirodo atliekant montavimo darbus, objektuose, kur nesilaikoma statybos normų. Taip pat garantija negalioja kai vartotoja pats mechaniskai pažeidžia langą, taip pat kai nesilaikoma montavimo instrukcijos bei stogo lango priežiūros taisylių.



LT

ZÁRUKA

Za kvalitu našich výrobků ručíme rozsiahlymi zárukami. Ty platí vždy od data zabudování. Uschovávejte si proto, prosím, fakturu od príslušné montážnej firmy.
Na strešné okna, lemování a ostění z produkce ROTO poskytujeme 5-letou záruku
Na ROTO-výmenné/náhradní díly 2-letou záruku
Na ROTO-náhradní krídla dodatečnou 5-letou záruku proti poškození meziskelného prostoru
Na ROTO příslušenství 2-letou záruku
Při odborném zabudování originálního ROTO lemování a ostění se rozšířuje záruka také na těsnost napojení okolo střešného okna. Z garance jsou vyňaty škody vzniklé nevhodnou stavební dispozicí, neobecným zacházením a nedodržením montážních podmínek či nesprávnou údržbou.



CZ

ZÁRUKA

Za kvalitu našich výrobkov ručíme rozsiahlymi zárukami. Ty platí vždy od datumu ich zabudovania. Uschovávejte si proto, prosím, faktúru od príslušnej montážnej firmy.
Na strešné okná, lemovania a ostenia z produkcie ROTO poskytujeme 5-ročnú záruku
Na ROTO výmenné/náhradné dieľy 2-ročnú záruku
Na ROTO náhradné krídla dodatočnú 5-ročnú záruku na poškodenie medziklovného priestoru
Na ROTO príslušenstvo 2-ročnú záruku
Pri odbornom zabudovani originálneho ROTO lemovania a ostenia sa rozšíriuje záruka tiež na tesnosť napojenia okolo strešného okna. Záruky sa nevzťahujú na škody, ktoré vzniknú nevhodnou stavebnou dispozíciou, neobecným zaobchádzaním a nedodržaním montážnych podmienok, či nesprávnu údržbu.



SK

ZÁRUKA

Za kvalitu našich výrobkov ručíme rozsiahlymi zárukami. Tie platia vždy od dátumu ich zabudovania. Uschovávajte si preto, prosím, faktúru od príslušnej montážnej firmy.
Na strešné okná, lemovania a ostenia z produkcie ROTO poskytujeme 5-ročnú záruku
Na ROTO výmenné/náhradné dieľy 2-ročnú záruku
Na ROTO náhradné krídla dodatočnú 5-ročnú záruku na poškodenie medziklovného priestoru
Na ROTO príslušenstvo 2-ročnú záruku
Pri odbornom zabudovani originálneho ROTO lemovania a ostenia sa rozšíriuje záruka tiež na tesnosť napojenia okolo strešného okna. Záruky sa nevzťahujú na škody, ktoré vzniknú nevhodnou stavebnou dispozíciou, neobecným zaobchádzaním a nedodržaním montážnych podmienok, či nesprávnu údržbu.



H

Garancia

A termékeinkre átfogó garanciát adunk. Ez mindig a vázárlás napjától értendő. Kérjük őrizze meg a számlát.

- **Tetőtéri ablakra, fedőkeretre 5 év**
- **Cserélhető alkatrészekre 2 évre**
- **Csereszárnyra és hőszigetelő üvegre (üvegfelületek közötti páralecsapódásra) 5 év**
- **ROTO kiegészítőkre 2 évre**

A szakszerű beépítés alapfeltétel! Amennyiben eredeti ROTO fedőkeretet építenek be és a csomópontokat (az ablak körül körben) tömörén alakítják ki, a garancia erre is vonatkozik.

A garancia alól mentesül: nem szakszerű beépítés, szakszerűtlen kezelés, figyelmetlen kívül hagyása a beépítési és karbantartási utasításoknak.

SLO

Garancija

Za kakovost naših proizvodov jamčimo s številnimi garancijami, ki veljajo od trenutka vgradnje. Zato, prosimo, da shranite račune izvajalcev.

Za strešna okna, vgradne okvire in izolacije 5 let garancije.

Za Roto-nadomestne dele 2 leti garancije.

Za Roto-nadomestna okna dodatno 5 let garancije proti orositvi med okni.

Za Roto-dodatne elemente 2 leti garancije.

Pri strokovni vgradnji originalnih vgradnih okvirjev in izolacije velja garancija za tesnjenje priključkov okoli strešnega okna.

Iz garancije so izključene le napake, ki so posledica neustreznih gradbenih okoliščin, nestrokovnega ravnanja in neupoštevanja navodil za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje.

I

Garanzia

Per la qualità dei ns. prodotti forniamo delle vaste garanzie. Il periodo di garanzia decorre a partire dal momento del montaggio. Si prega pertanto di conservare con cura tutte le fatture del Vs. artigiano. Per abbaini, scossalina, imbotti e rivestimenti interni viene concessa una garanzia di 5 anni.

Per i pezzi di ricambio Roto viene concessa una garanzia di 2 anni.

Per i vetri/battenti in sostituzione viene concessa una garanzia supplementare di ulteriori 5 anni contro la condensa nell'intercapedine fra i vetri.

Per gli accessori Roto viene concessa una garanzia di 2 anni.

Se il montaggio viene eseguito a regola d'arte impiegando scossalina originali Roto, la garanzia si estende anche alla tenuta dei raccordi intorno all'abbaino.

Si intendono esclusi dalla garanzia i difetti causati dall'installazione in luoghi non idonei, da un trattamento non appropriato e dalla non osservanza delle ns. avvertenze per il montaggio, l'uso e la manutenzione.

HR

Garancija

Za kvalitetu naših proizvoda jamčimo opširnim garancijama. Sve garancije vrijede od trenutka ugradnje te Vas stoga molimo da sačuvate račun izvođača.

Za krovne prozore, opšave i unutarnju izolaciju oblogu 5 godina garancije.

Za Roto zamjenske dijelove 2 godine garancije.

Za Roto zamjenska prozorska stakla dodatnih 5 godina garancije protiv zamagljivanja prostora između stakala.

Za Roto artikle iz programa dodatne opreme 2 godine garancije.

Kod stručne ugradnje originalnih Roto opšava i unutarnje izolacijske garancije vrijedi i za brtvljenje spojeva oko krovnog prozora.

Iz garancije su isključene samo greške i nedostaci koji se uzrokovani neodgovarajućim konstrukcijskim uvjetima za ugradnju, nestručnim rukovanjem i nepridržavanjem uputstava za ugradnju, upotrebu i održavanje.

GR

Εγγύηση

Για την ποιότητα των προϊόντων μας ισχύουν διάφορες εγγυήσεις. Αυτές ισχύουν από την στιγμή της τοποθέτησης. Γι' αυτό κρατήστε την απόδειξη αγοράς-τοποθέτησης.

Για παράθυρα στέγης, στεγανοποιητικά και εσωτερικά καλύμματα 5 χρόνια.

Για τα Roto-ανταλλακτικά 2 χρόνια.



Για τα Roto-ανταλλακτικό φύλλο επιπλέον 5 χρόνια.

Εγγύηση για την υγρασία ανάμεσα στα Τζάμια.

Για Roto-εξαρτήματα 2 χρόνια.

Η εγγύηση για την στεγανότητα των παραθύρων ισχύει μόνο εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί τα αυθεντικά εξωτερικά στεγανοποιητικά της Roto. Η εγγύηση ισχύει εφόσον έχουν τοποθετηθεί σωστά τα παράθυρα αλλά και γίνεται σωστός χειρισμός του παραθύρου.

- D Sicherheitsvorschrift**
Hinweis zum Umgang und zur Entsorgung von Gasdruckfedern. Ihr Wohndachfenster enthält zwei Gasdruckfedern. Gasdruckfedern stehen unter Druck. Sie dürfen nicht geöffnet oder erhitzt werden. Die Gasdruckfedern müssen in Fachwerkstätten entsorgt werden.
- F Réglementation de sécurité**
Conseil de manipulation et de destruction des verins à gaz. Les verins à gaz sont sous pression, veuillez à ne pas les ouvrir, ni les chauffer. Les verins à gaz doivent être ramenés dans les déchetteries appropriées pour y être détruits.
- GB Safety instructions.**
Handling and removal instructions for gas pressure springs. The window is fitted with gas pressure springs. Do not open the springs and do not apply heat. The springs must only be removed by specialists.
- NL Veiligheidsvoorschrift**
Aanwijzingen voor omgang en afvalverwerking van gasdrukveren. Gasdrukveren staan onder druk. Deze mogen niet geopend of verhit worden. Bij vervanging van de gasdrukveren deze in te leveren bij de chemokar. Bij voorbaat onze dank.
- E Normas de seguridad**
¡Atención! Los resortes telescópicos a gas están montados bajo presión. No deben ser abiertos ni sometidos a temperaturas excesivas. Para su reciclaje dirigirse a empresas especializadas.
- P Regulamentos de Segurança**
Conselhos de manutenção e destruição de vidros com gás. Os vidros com gás encontram-se sobre pressão, pelo que não os deve tentar abrir nem aquecer-lhos. Os vidros com gás devem ser levados a locais apropriados para serem destruídos.
- PL Przepisy bezpieczeństwa**
Wskazówka obchodzenia się i utylizowania silowników gazowych. Państwa okno dachowe posiada silowniki gazowe. Są one pod ciśnieniem. Nie mogą być otwierane ani podgrzewane. Silowniki gazowe muszą być utylizowane w przeznaczonych do tego wyspecjalizowanych zakładach.
- RUS Меры безопасности**
Рекомендации по обращению и утилизации газовых амортизаторов. Ваше мансардное окно оснащено газовыми амортизаторами. Они находятся под давлением. Их нельзя ни разбирать, ни нагревать. Газовые амортизаторы должны утилизироваться на предназначенных для этого специализированных предприятиях.
- UA** **Мережі безпеки**
Рекомендації щодо оброблення та утилізації газових амортизаторів. Ваше мансардне вікно оснащено газовими амортизаторами. Вони знаходяться під тиском. Їх не можна ні розбирати, ні нагрівати. Газові амортизатори повинні утилізуватися на підприємствах, призначених для цього спеціалізованою.
- EST Ohutuseeskri**
Viited gaasamortisaatorite käsitsemiseks ja utiliseerimiseks. Katuseaknal on kaks gaasamortisaatorit. Gaasamortisaatorid on surve all. Neid on keelatud avada ning kuumutada. Utiliseerimiseks anda gaasamortisaatorid vastava spetsiaaltevõtte käsutusse.
- LV Drošības instrukcija**
Norādījums kā apieties ar gāzes spiediena atspērem un kā tās utilizēt. Jūsu jumta logam ir divas gāzes spiedieņa atspēres. Gāzes spiediena atspēres atrodas zem
- LT** **Saugumo taisyklys**
Naudojant ir išmontuojant pneumatines spryukles būtina elgtis itin atsargiai. Stogo languose yra įtaisytos dvi pneumatines spryukles, kurios veikia nuo slėgio. Spryukles draudžiamai ardyti arba kaitinti. Išmontuoti pneumatines spryukles turi teisę tik specializuoti darbuotojai.
- CZ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS**
Pokyn pro zacházení a vyjmání plynového pružinového tlumiče. Vaše okno obsahuje 2 takovéto tlumiče. Tyto tlumiče jsou pod tlakem. Nesměj být proto otvírány nebo přehřátý. Tlumiče smí být vyjmuty pouze na specializovaném pracovišti.
- SK BEZPEČNOSTNÝ PREDPIS**
Pokyn pre manipuláciu a vyberanie plynového pružinového tlmiča. Vaše okno má 2 plynové pružinové tlumiče. Tieto tlmiče sú pod tlakom. Nesmú sa pretobiť alebo vystavovať vysokým teplotám. Likvidáciu tlmičov prenechajte špecializovaným pracoviskám.
- H Biztonsági előírás**
A tetőtéri ablakuk 2 db gáznyomásos rugóval van felszerelve. Ezek a rugók nyomás alatt állnak. Ezeket sem kinyitni sem felborítani nem szabad. A gáznyomásos rugókat csak erre szakosodott műhelyekben szabad megsemmisíteni.
- SLO Varnostni predpis**
Upoštevajte navodilo za ravnanje s plinskimi potisnimi vzmetmi in njihovo odlaganje na odpad. Vaše stresno okno vsebuje dve plinski potisni vzmeti, ki so pod pritiskom. Ne smete jih odpreti ali segregati. Plinske potisne vzmeti ne vrzite v smeti, temveč jih oddajte strokovnjaku.
- I Disposizioni di sicurezza**
Istruzioni di montaggio e smontaggio dei pistoni a gas. La finestra è infatti fissata a dei pistoni a gas. Non aprire le molle e non fare ricorso al calore. Le molle dovranno essere rimosse solo da personale specializzato.
- HR Sigurnosni propisi**
Uputa za rukovanje i uklanjanje plinskih tlačnih opruga. Vaš krovni prozor opremljen je s dvije plinske tlačne opruge. One se ne smiju otvarati ili zagrijavati. Plinske tlačne opruge smiju se uklanjati samo u stručnim radionicama.
- GR Προδιαγραφές ασφαλείας**
Συμβουλές για την χρήση και την ανακύκλωση των αμορτισέρ αέρος. Το παράθυρο σας περιέχει δύο αμορτισέρ αέρος. Τα αμορτισέρ είναι υπό πίεση. Δεν πρέπει να ανοιχτούν ή να θερμανθούν. Τα αμορτισέρ πρέπει να ανακυκλώνονται από εξειδικευμένα καταστήματα.

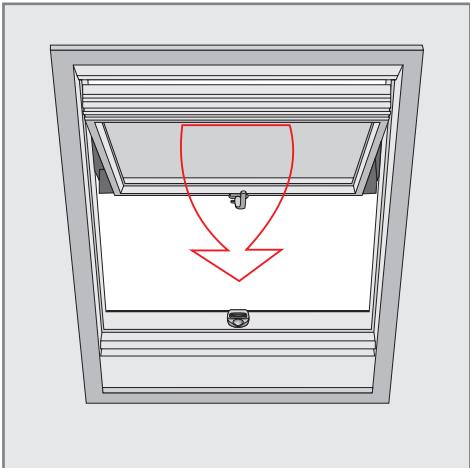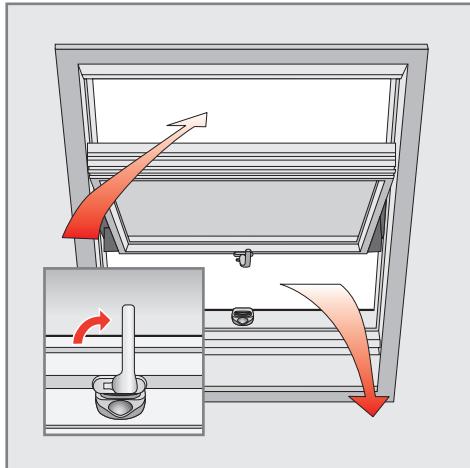

D Normal- und Lüftungsöffnung

Bedienungsgriff ganz nach rechts drehen und den Flügel öffnen.
Wählen Sie die Flügelöffnung ganz nach dem jeweiligen Bedarf.

F Ouverture et aération

Faire pivoter la poignée vers la droite et ouvrir le vantail. L'angle d'ouverture peut-être choisi à votre guise.

GB Normal and ventilation positions

Turn the handle fully to the right and open the window sash.
The degree of opening can be varied entirely as required.

NL Normale- en ventilatiestand

Bedieningsgreep naar rechts draaien en de vleugel openen.
Vleugel in de gewenste stand zetten.

E Apertura normal y de aireación

Girar la manecilla hacia la derecha y abrir la hoja.
Adapte la apertura de la hoja de acuerdo con sus necesidades.

P Abertura e arejamento

Rodar o manipulo para a direita e empurrar o batente.
O ângulo de abertura pode ser escolhido por si.

PL Otwarcie normalne i wentylacyjne

Obróć klamkę w prawo i otworzyć skrzydło. Proszę wybrać wielkość otwarcia skrzydła każdorazowo zgodnie z życzeniem.

RUS Открытие окна для интенсивного проветривания

Поверните ручку вправо и откройте створку.

UA Кінні- ja tuulutusasend

Pöörake akna käepide maksimaalselt paremale poole, avage aken.

Avatuse nurka/astet võib muuta vastavalt vajadustele.

LV Standarta atvēršana un atvēršana vēdināšanai

Grieziet rokturi pa labi līdz galam, un atveriet vērtmi. Izvēlieties loga vērtnes atvērumu pēc vajadzības.

LT Iprastinis stogo langa atidarymas bei vėdinimo padėtys.

Rankeną pasukti iki galo į dešinę ir atidaryti varčią. Varčios atidarymo būdą pasirinkite pagal Jūsų poreikį.

CZ BĚŽNÉ OTEVÍRÁNÍ A VĚTRÁNÍ

Ovládací kliku otočte doprava a otevřete okno. Volte otevření okna podle konkrétní aktuální potřeby.

SK BEŽNÉ OTVÁRANIE A VETRANIE

Ovládaci kľúčku otočte doprava a otvorte okno. Zvolte si otvorenie okna podľa konkrénej potreby.

H Normál és résszellőztetési nyitásmód

Fordítás a kilincset egészen jobbra és nyissa ki az ablakszárrnát.
Az ablakszármányt mindenkor szerint nyissa ki.

SLO Normalno odpiranje in odpiranje za zračenje

Upravljalno ročico obrnite v desno in odprite okno. Izberite položaj okna po svojih potrebah.

I Apertura normale e d'aerazione


Ruotare completamente la maniglia verso destra per aprire il battente.
Selezionare l'apertura del battente a seconda del fabbisogno individuale.

HR Normalno otvaranje i otvaranje za prozračivanje


Ručku za rukovanje okrenite skroz nadesno i otvorite krilo.
Stupanj otvora krila odaberite prema svojim potrebama.

GR Κανονικό άνοιγμα και άνοιγμα αερισμού


Γυρίζουμε το χερούλι τέρμα δεξιά και ανοίγουμε το φύλλο.
Επιλέγετε το άνοιγμα αναλόγως την ανάγκη σας.

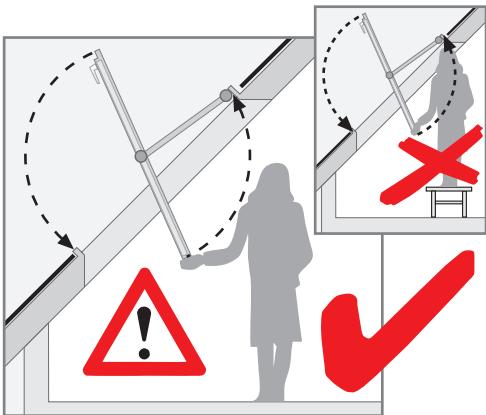

- D Reinigungsstellung**
Flügel öffnen, um ca. 120° schwingen. Flügel wird in Endstellung durch Flügelgewicht gehalten.
Achtung!
Ein nicht fixierter Flügel kann beim Reinigen zu Gefährdungen führen!
- F Position de nettoyage**
Ouvrir le vantail et le faire basculer d'environ 120°. L'ouvrant est maintenu dans la position nettoyage par son propre poids.
Attention !
Risque d'accident si l'ouvrant n'est pas bloqué durant le nettoyage.
- GB Position for cleaning**
Open the window sash, swing through approx. 120° and lock into position with the cleaning bolt.
Attention!
Accidents may occur if the window is not secured while being cleaned.
- NL Schoonmaakstand**
Vleugel openen, ca.120° draaien. De vleugel zet zich in de laatste stand zelf vast.
Attentie!
Een niet gefixeerde vleugel kan bij het schoonmaken tot ongelukken leiden!
- E Posición de limpieza.**
Abrir la hoja aprox. 120°. La hoja quedará sujetada automáticamente en su posición final por su propio peso.
¡Atención!
Fijar la hoja correctamente para evitar accidentes durante su limpieza.
- P Position de nettoyage**
Ouvrir le vantail et le faire basculer d'environ 120°. L'ouvrant est maintenu dans la position nettoyage par son propre poids.
Atenção
Poderá haver risco de acidente se não bloquear o batente durante a limpeza.
- PL Pozycja do mycia**
Otworzyć skrzydło, obrócić o około 120°. Skrzydło trzymane jest w pozycji końcowej poprzez swój ciężar.
Uwaga!
Skrzydło nieprawidłowo zablokowane w pozycji do mycia stanowi zagrożenie bezpieczeństwa!
- RUS Положение створки для мытья**
Открыть створку, повернуть ее примерно на 120°. Створка автоматически удерживается в конечной позиции благодаря собственному весу.
UA Внимані!
Неправильна блокування створки во время миття може привести до травм!
- EST Pesusend**
Avage aken, pöörake umbes 120°. Aknaraam püsib lõppasendis iseenda raskusjõu mõjul.
Tähelepanu!
Fikseerimata aknaraam võib Teid puhistamisel ohtu sealad!
- LV Tiršanas stāvoklis**
Atvērt vērtni, atvāzt apm. par 120°. Pašas vērtnes svars notur to galējā stāvoklī.
Uzmanību!
Ja tiršana tiek veikta, nenofiksējot vērtni, var rasties bojājumu draudi!
- LT Plovimo padėtis**
Atidaryti varčią, apsukti mažd. 120° kampu, Galutinėje padėtyje varčia užsifiksuoja automatiškai.
Dėmesio!
Neužfiksuota varčia plovimo metu gali kelti pavojų!
- CZ NASTAVENÍ PŘI ČIŠTĚNÍ**
Křídlo okna otevřete o cca 120° - do krajní polohy. Křídlo bude držet svojí vahou v konečné poloze.
POZOR
Nezajistěné okno může vést při čištění ke zranění.
- SK NASTAVENIE PRI ČISTENÍ**
Krídlo okna otvorte a pretočte o cca 120° - do krajnej polohy. Krídlo drží v konečnej polohe vlastnou váhou.
POZÓR
Nezaistené krídlo môže pri čistení spôsobiť zranenie.
- H Tisztítóállás**
Nyissa ki az ablakszárnnyat kb. 120°-ban. Az ablakszárnny súlyosánál fogva a végállásban (azaz tisztítóállásban) marad.
Figyelem!
Tisztítás során a nem rögzített ablakszárnny balesetet okozhat!
- SLO Položaj za čiščenje**
Odprite okno, zavrtite ga za pribl. 120°. Zaradi lastne teže bo okno ostalo v želenem položaju.
Pozor!
Če okno ni zataknjeno, je čiščenje lahko nevarno!
- I Posizione di pulizia**
Aprire il battente, far oscillare di ca. 120°. Il battente nella posizione terminale verrà sorretto attraverso il peso del battente.
Attenzione!
Se il battente non è correttamente bloccato, durante i lavori di pulizia si possono verificare incidenti!
- HR Položaj za čišćenje**
Otvorite krilo i zaokrenite ga za ca. 120°. Krilo će u njegovom krajnjem položaju držati težinu krila.
Pažnja!
čišćenje prozorskog krila koje nije fiksirano može biti opasno!
- GR Θέση καθαρισμού**
Ανοίγουμε το φύλλο, περίπου 120°. Το φύλλο σταθεροποιείται στη τέρμα της περιστροφής λόγω του βάρους του.
Προσοχή
Αν δεν σταθεροποιηθεί το φύλλο με την ασφάλεια καθαρισμού υπάρχει κίνδυνος για ατύχημα.



a)



b)

D Spaltlüftung und Verschluss

Der Verschlussgriff kann in 2 Stufen verriegelt werden:

- a) Spaltlüftung,
- b) geschlossen.

F Position d'aération par entrebâillement

La poignée de commande peut se verrouiller en 2 positions distinctes :

- a) Position d'aération pour une ventilation régulière sans courant d'air.
- b) Position fermée

GB Night ventilation

The locking handle can be locked in 2 positions:

- a) Permanent ventilation for draught-free, even ventilation.
- b) Closed.

NL Ventilatiestand en Sluiten

De sluitstand kan in 2 standen stormvast vergrendeld worden:

- a) Kierstand voor tochtvrije en gelijkmatige ventilatie,
- b) gesloten

E Ventilación reducida

La manecilla tiene 2 posiciones de cierre:

- a) Aireación permanente para ventilación continua sin corrientes de aire, dos posiciones
- b) cerrada.

P Posição de arejamento

O manipulo de abertura pode ser colocado em 2 posicoes distintas:

- a) Posição de arejamento para uma ventilação regular sem correntes de ar.
- b) Posição fechada

PL Mikrowentylacja oraz zamknięcie

Klamka może być zaryglowana w 2 pozycjach:

- a) Mikrowentylacji – zablokowana na przewiew i równomierną wymianę powietrza,
- b) zamkniętej.

RUS Микровентиляция и закрывание окна

Ручка может зафиксировать створку в 2 положениях:

- a) два положения микровентиляции обеспечивают равномерную циркуляцию воздуха и позволяют проветривать помещение,
- b) положение, при котором окно закрыто.

EST Õhutamine/ventilatsioon

Aknakaepide voib olla 2 asendis:


- a) pidev õhutamine – ühtlane õhutamine ilma tuuletõmbuseta (2 asendit)
- b) suletud

LV Sprauga vēdināšanai un aizslēgs

Aizslēga rokturi iespējams fi ksēt 2 stāvokļos:

- a) nofiksēta vēdināšanas sprauga vienmērīgai gaisa apmaiņai bez caurvēja,
- b) aizvērts.

| | |
|--|--|
| LT Védinimo padėtys ir uždarymas Uždarymo rankena gali būti iš ksuojama 2 padėtyse: a) fiksuota védinimo padėtis tolygiam védinimui, be skersvėjų; 2 padėties b) uždaryto lango padėtis | SLO Zračenje skozi špranjo in zapiranje Ročico lahko zaprete na 2 stopnjah: a) blokirana ročica za zračenje skozi špranjo, ki je enakomerno in brez prepipa, b) zaprta. |
| CZ SPÁROVÉ VĚTRÁNÍ A UZAVŘENÍ OKNA Okenní klikka má 2 polohy: a) zaaretovaná větrací štěrbina pro volnou a plynulou výměnu vzduchu – 2 polohy b) uzavřeno | I Posizione di ventilazione permanente e chiusura La maniglia di bloccaggio può essere bloccata in 2 posizioni: a) Ventilazione permanente per un ricambio d'aria uniforme e senza correnti b) Chiusa. |
| SK ŠTRBINOVÁ VENTILÁCIA A UZATVORENIE OKNA Okenná kľučka má 2 polohy: a) 2 polohy zaaretovaná ventilačná štrbina pre voľnú a plynulú výmenu vzduchu b) uzavreté | HR Prozračivanje u stupnjevima i zatvaranje Ručka za zatvaranje može se zatvoriti u 2 stupnja: a) blokirana ručica za ravnomjernu izmjenu zraka bez propuha, b) zatvorena. |
| H Résszellőztetés és zárás A fordítokilincset 2 fokozatban lehet rögzíteni: a) rögzített résszellőztetés az egyenletes és huzatmentes levegőcsere érdekében b) zárás | GR Θυρίδα εξαερισμού και κλείσιμο Το χερούλι μπορεί να κλείσει σε 2 θέσεις: A) ασφαλισμένη θέση αερισμού για αποτελεσματικό αερισμό του χώρου B) θέση κλεισίματος |

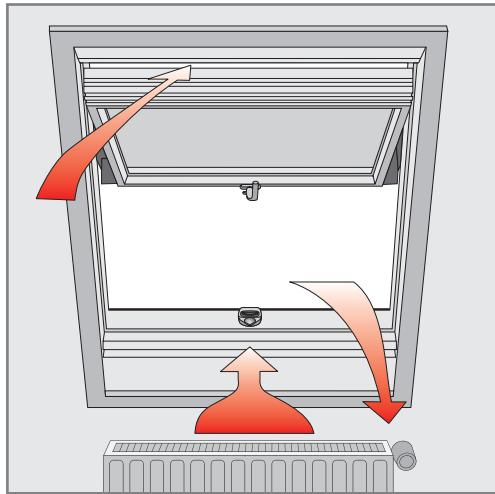

D Lüften gegen Schwitzwasser

Zuviel Luftfeuchtigkeit im Raum und eine kalte Scheibeninnenfläche (besonders in der kalten Jahreszeit) führen zu Schwitzwasser.

Wirksame Maßnahme: Ein Heizkörper unterhalb des Fensters und öfter kurz kräftig lüften.

F Aérer pour éviter la condensation

Astuce pour les saisons froides: un taux d'humidité trop important dans la pièce entraîne la formation de condensation sur la face intérieure froide des vitres. Pour éviter ceci, placer un radiateur sous la fenêtre et aérer régulièrement en ouvrant au maximum votre fenêtre.

GB Air the room to prevent condensation

A tip for the cold season: too much humidity inside the room and a cold inner pane will cause condensation. It is therefore advisable to install a heater under the window and briefly to air the room thoroughly several times a day.

NL Ventileren om condenswater te voorkomen

Een tip voor het koude jaargetijde: Teveel luchtvochtigheid in de ruimte en een koude binnenkant van de ruit veroorzaken condenswater.

Daarom: Een verwarmingstoestel onder het venster plaatsen en af en toe kort en krachtig luchten.

E Aireación para evitar la condensación

Una excesiva humedad del aire junto con un cristal interior frío son la causa de la formación de condensación.

Recomendación: colocar una fuente de calor debajo de la ventana y abrir ésta varias veces al día, durante un breve tiempo, para conseguir una buena ventilación.

P Arejar para evitar a condensação

Dica para as estações frias: um nível de umidade muito elevado na divisão leva à formação de condensação na face interior fria dos vidros, para evitar que isto aconteça, coloque um aquecedor logo abaixo da janela de sótão e areje regularmente a divisão abrindo a janela de sótão no máximo.

PL Wietrzenie zapobiegające kondensacji

Zbyt dużo wilgotnego powietrza w pomieszczeniu oraz zima wewnętrzna powierzchnia szyby (szczególnie podczas zimnej pory roku) prowadzi do powstania kondensatu pary wodnej.

Skuteczne środki zapobiegawcze: grzejnik umieszczony pod oknem, obróbka ścian zapewniająca prawidłową cyrkulację powietrza od dolu do góry okna. Zalecane jest również częste, krótkie, ale intensywne wietrzenie.

RUS Проветривание, предохраняющее от конденсации

Слишком большое количество влажного воздуха в помещении и холодная внутренняя поверхность стекла (особенно в зимнюю пору) приводят к конденсации на ней водяного пара.


Эффективные меры по предотвращению выпадения конденсата: батарея отопления, расположенная непосредственно под окном, правильное устройство оконных откосов, обеспечивающие надлежащую циркуляцию воздуха снизу вверх. Также рекомендуется частое, кратковременное, но интенсивное проветривание.

EST Õhutamine liigniiskuse korral

Ruumis valitsev liigne õhuniiskus ning aknaklaasi külm sisepind (eriti külmal aastaajal) põhjustavad klaaside higistamist.

Mõjusad vastuabinööd: Akna all paiknev radiaator kõrvaldab probleemi. Samuti soovitatatakse perioodilist lühiajalist ja tugevat õhutamist.

- LV** **Vēdināšana kondensāta novēršanai**
 Pārāk liels telpas gaisa mitums un auksta loga stiklu iekšējā virsma (sevišķi aukstas gadalaikos) ir kondensāta rašanās cēlonis.
 Iedarbiņi pretīdzekļi: sildķermeneja novietošana zem loga. Mēs iesakām arī biežu īslaicīgu vai arī normālu vēdināšanu.
- LT** **Vēdinimas siekiant išvengti vandens garo kondensacijos efektu**
 Dél padidinto oro drēgnumo patalpoje ir šalto stiklu išorinio paviršiaus (ypač šaltuoju metų laiku) gali susidaryti kondensatas.
 Veiksmingos priemones: šioje situacijoje gali padēti radiatorius, ītaisytas po stogo langu. Be to, patariame dažniju vēdinti patalpas.
- CZ** **ODVĚTRÁNÍ KONDENZAČNÍ PÁRY**
 Příliš mnoho vzdušné vlhkosti v prostoru a chladná vnútorná plocha skla (zvláště v chladném ročním období) způsobuje srážení vodní páry.
 Účinná protiopatření: správný sklon dolní a horní části ostění, umístění topného tělesa pod příslušné okno, popřípadě opakováné krátké, ale vydátné větrání.
- SK** **ODVETRANIE KONDENZAČNEJ PARY**
 Príliš veľa vzdušnej vlhkosti v priestore a chladná vnútorná plocha skla (zvlášť v chladnom ročnom období) spôsobuje zrážanie vodnej pary.
 Účinné protiopatrenia:
 správny sklon dolného a horného ostenia, umiestnenie vykurovacieho telesa pod strešným oknom, prípadne opakovane krátké ale výdatné vetranie
- SLO** **Zračenje za preprečevanje kondenza**
 Preveč vlage v zraku in hladna notranja površina okna (zlasti pozimi) povzročata nastanek kondenza.
 Učinkovit ukrep: pod oknom postavite radijator ali grelnik, prostor pa večkrat na dan temeljito prezračite, a le za kratek čas.
- I** **Aerazione contro la condensa**
 Un consiglio per le stagioni fredde: un'eccessiva umidità del locale ed una superficie interna dei vetri troppo fredda causano la formazione della condensa. Si raccomanda perciò di installare un radiatore al di sotto della finestra e di aerare brevemente ma ampiamente.
- HR** **Prozračivanje za sprečavanje kondenzacije**
 Previše vlage u prostoru i hladna površina unutarnjeg stakla (posebno u hladnim godišnjim dobima) uzrokuje stvaranje kondenzacije.
 Djelotvorna mјera: Postavite radijator ispod prozora i kratko ali temeljito prozračite prostor nekoliko puta tijekom dana.
- GR** **Ο αερισμός του χώρου βοηθάει για να μην δημιουργείται**
 Εάν υπάρχει υπερβολική υγρασία στο δωμάτιο και το κρύο διάκενο αλλά είναι κρύα και η εσωτερική επιφάνεια των τζαμιών(κυρίως τον χειμώνα) οδηγούν πολλές φορές σε υγρασία στα τζάμια.
 Παρούσα αντιμετώπιση: ένα καλοριφέρ κάτω από το παράθυρο βοηθάει αρκετά. Επίσης μια καλή πρόταση, συχνό και αρκετό αερισμό του χώρου.
- H** **Szellőzettség a páralecsapódás elkerülése érdekében**
 A túl magas páratartalom egy helyiségeben és a hideg belső üvegfelület (különösen a hidegebb évszakban) páráképződéshez vezet.
 Hatékony védekezés: Szereljünk az ablak alá egy fűtőtestet és naponta többször rövid ideig szellőztessünk.(3-4 alkalommal cca. 4-5 percig)

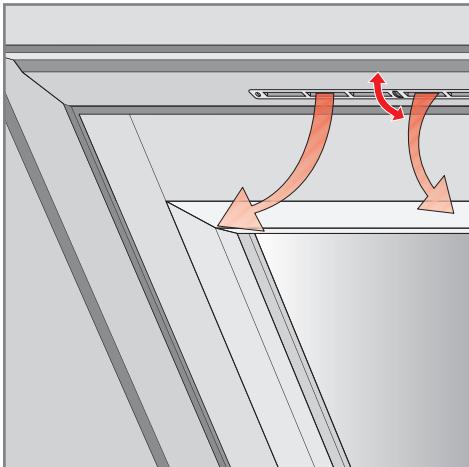

D Lüfterklappe (falls vorhanden)

Bei geöffneter Lüfterklappe kann ein durchgehender, gleichmäßiger Luftwechsel erreicht werden. Das eingebaute Gitter verhindert das Eindringen von Insekten. Um die Bildung von Eis unter den Abdeckblechen zu verhindern, muss der Lüfter bei Minustemperaturen geschlossen bleiben.

F Aérateurs (si votre fenêtre en est équipée)

L'aérateur permet un renouvellement d'air continu et régulier tout en évitant la pénétration d'insectes dans la pièce.

En cas de températures négatives, il est conseillé de fermer l'aérateur afin d'éviter la formation de glace en dessous des tôles de protection.

GB Vent flap (if available)

A constant and steady change of air can be obtained when the vent flap is open. The integrated grille prevents insects from finding a way in. In order to avoid the formation of ice under the cover plates, the fan has to remain closed when the temperature falls below 0° degrees.

NL Ventilatierooster (indien aanwezig)

Met een geopend ventilatierooster kan een voortdurende gelijkmataige ventilatie van lucht worden bereikt.

Om het ontstaan van ijs onder het rooster te voorkomen moet het rooster in het geval van minus-temperaturen gesloten worden gehouden.

E Rejilla de aireación

Cuando se abre la rejilla de aireación se consigue una ventilación homogénea y constante.

El filtro incorporado evita la entrada de insectos.

Para evitar la formación de hielo por debajo de las tapetas, se debe de mantener cerrada la ventilación cuando la temperatura al exterior sea bajo cero.

P

Grelhas de ventilação (se a sua janela as possuir)

As grelhas de ventilação permitem uma renovação contínua e regular do ar evitando a entrada de insetos na divisão.

Em situações de temperaturas negativas aconselhamos que feche as grelhas de ventilação de forma a evitar a formação de gelo por baixo das protecções.

PL

Przesłona nawiewnika (o ile występuje)

Otwarta pokrywa nawiewnika umożliwia bezpośrednią i równomierną wymianę powietrza. Wbudowana siatka zapobiega przedostaniu się owadów.

Aby zapobiec powstaniu lodu przy przesłonie nawiewnik należy zamknąć przy temperaturach minusowych.

RUS

Закрытие вентиляционного клапана (если имеется в конструкции)

Открытые шторки вентиляционного клапана обеспечивают непосредственный и равномерный обмен воздуха. Встроенная в него сетка препятствует проникновению насекомых.

Чтобы предотвратить образование льда в непосредственной близости от клапана, шторки необходимо закрывать при отрицательных температурах.

UA

Закриття вентиляційного клапана (якщо він є в конструкції)

Відкриті шторки вентиляційного клапана забезпечують непосредстенний та рівномірний обмін повітря. Вбудована в них сітка попереджує проникнення комах.

Чтобі запобігти утворенню льду поблизу клапана, слід зачиняти шторки при негативних температурах.


EST

Tuulutusklapp (juhul kui on monteeritud)

Pideva ja ühtlase õhuvahetuse saame siis, kui tuulutusklapp on lähti.

Klapí ees olev rest kaitseb putukate sisepääsu eest. Jää tekkimise vältimiseks akna katteplekkide alla, tuleb tuulutusklapp sulgeda, kui väistemperatuur langeb alla nulli.

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| LV | Ventilācijas vāks (ja ir lebūvēts) | Atvērts ventilācijas vāks nodrošina caurplūstošu, vienmērīgu gaisa apmaiņu. Lebūvētais siets aizsargā pret insektu iekļūšanu. | Lai izvairītos no ledus veidošanās zem pārsegiem, ventilācijas vākam pie minus temperatūras jābūt aizvērtam. |
| LT | Orlaidė (jeigu yra) | Kai orlaide yra atidaryta, patalpos yra nuolat ir tolygiai vėdinamos. Įtaisytas tinklelis neleidžia į vidų patekti vabzdžiams. | Esant minusinei temperatūrai orlaidė turi būti uždaryta,- tai padės išvengti ledo susidarymo orlaidės kanaluose. |
| CZ | VENTILAČNÍ KLAPKA | Otevřená ventilační klapka umožňuje plynulou, rovnometernou výměnu vzduchu. Zabudovaná mřížka zabraňuje vnikání hmyzu. Pro zabránění vzniku ledu pod oplechováním je potřeba tuto klapku při teplotách pod bodem mrazu uzavřít. | VETRACIA KĽAPKA Otvorená vetracia kľapka umožňuje plynulú, rovnomer-nú výmenu vzduchu. Zabudovaná mriežka zabraňuje vnikaniu hmyzu. Pre zabránenie vzniku ľadu pod oplechovaním je potrebné túto klapku pri teplotách pod bodom mrazu uzavoriť. |
| SK | Tartós szellőzőracs (amennyiben be van építve) | Nyitott állapotban tartós levegőcsere érhető el vele. A beépített rácscsere megakadályozza, hogy a rovarok bejussanak. Azért, hogy hidegen ne képződjön jég a lemezborítások alatt, kérjük bezárva tartani! | GR Θυρίδα αερισμού Η ανοιχτή θυρίδα αερισμού συμβάλλει στον αποτελεσματικό αερισμό του χώρου χωρίς να εισβάλουν έντομα. Για να μην δημιουργείτε πάγος κάτω από το εξωτερικό κάλυμμα, πρέπει να είναι κλειστή η θυρίδα αερισμού σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. |
| H | | | SLO Zaklopka za zračenje (če obstaja) Odprta zaklopka za zračenje omogoča neprekinjeno, enakomerno zračenje. Vgrajena mreža varuje pred mrčesom. Za preprečevanje nastanka ledu pod zaključnimi pločevinami mora biti zaklopka pri temperaturah pod 0°C zaprta. |
| I | Presa d'aria di ventilazione (se disponibile) | A presa d'aria di ventilazione aperta si permette un ricambio d'aria continuo e regolare. La zanzariera incorporata impedisce il passaggio di insetti. | Per evitare la formazione del ghiaccio sotto le lamelle di copertura, la finestra deve rimanere chiusa quando la temperatura va sotto zero. |
| HR | Zapornica za prozračivanje (ukoliko postoji) | Otvorena zapornica za prozračivanje omogućuje stalnu, ravnomjerну izmjenu zraka. Ugrađena rešetka sprečava ulazak insekata. | Kako bi se spriječilo stvaranje leda ispod pokrivenih limova, kod temperatura ispod 0° zapornica mora ostati zatvorena. |

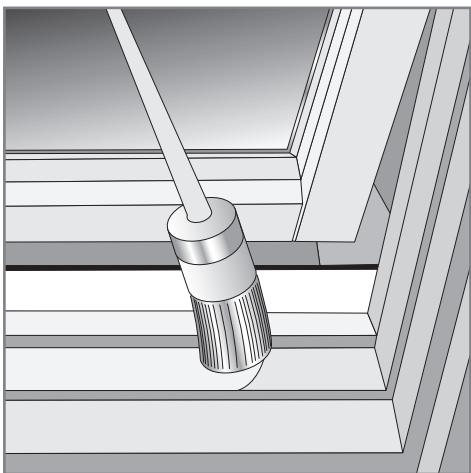

D Holzteile, Oberfläche

Die Holzteile ihres Wohndachfensters sind endlackiert mit einem Holzbehandlungssystem auf Wasserbasis ohne PCP, Lindan, Dioxin und Formaldehyd. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollten für späteres Überstreichen vorzugsweise wasserverdünnte Acryllacke verwendet werden.

F Traitement de surface des éléments en bois

Les éléments en bois de votre fenêtre de toit sont traités en usine. Le vernis utilisé est à base aqueuse, sans PCP, lindan, dioxine ni formaldéhyde.

Pour préserver la longévité de votre fenêtre, il est conseillé d'entretenir le bois avec un vernis acrylique à base aqueuse.

GB Wood parts and surfaces

The wood parts of your roof window are finish coated with a water-base wood treatment system without PCP, Lindan, dioxin or formaldehyde.

To guarantee a long service life, subsequent painting should be carried out preferably with acrylic varnish diluted with water.

NL Hout delen, oppervlakte behandelingen

De houten delen van uw dakvenster zijn afgelakt met een milieuvriendelijke lak op waterbasis.

Om de levensduur te verlengen moet bij het schilderen een acryllak op waterbasis gebruikt worden.

E

Partes de madera, acabado de la superficie

Las partes de madera de su ventana de tejado se suministran con un acabado final según un sistema de tratamiento de madera con base de agua sin PCP, lindano, dioxinas ni formaldehido.

Para garantizar una larga vida, escoja preferiblemente barnices acrílicos diluidos en agua cuando decida pintar su ventana.

P

Tratamento das superfícies de madeira

As superfícies de madeira da sua janela de sótão vêm tratadas de fábrica. O verniz utilizado é de base aquosa, sem PCP, dioxinas ou formaldeído.

Para preservar a longevidade da sua janela, aconselhamos a manutenção da madeira com um verniz acrílico de base aquosa.

PL

Części drewniane, Powierzchnia

Drewniane części Państwa okna dachowego są już za- bezpieczone – impregnatem i lakierem akrylowym na bazie wody nie zawierającym pentachlorofenolu (PCP), lindanu, dioksyn i formaldehydu.

Aby zapewnić długi okres użytkowania powinni Państwo co 4 lata pomalać swoje okno – najlepiej wodoroz- cięszczalnym lakierem akrylowym.

Zaleca się, aby w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza

(łazienki, kuchnie, pomieszczenia, w których znajduje się wiele roślin) okna malować częściej.

RUS

Деревянные элементы, Поверхность

Деревянные элементы Вашего мансардного окна уже защищены импрегнатом и акриловым лаком на водной основе, в которых не содержатся п-хлорофенол (PCP), линдан, диоксин и формальдегид.

Чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации, Вам нужно каждые 5-7 лет покрывать деревянные части окон лучше всего акриловым лаком на водной основе.

Деревянные части окон, установленных в помещениях с повышенной влажностью воздуха (ванные комнаты, кухни, помещения, в которых находятся многочисленные растения), рекомендуется обновлять чаще указанного срока.

UA

EST

Puitosad, pealispind

Teie katuseakna puitosad on kõik lõplikult viimistletud ning kaetud puitpindade töötlemiseks ettenähtud emulsiooniga, mis ei sisalda PCP-d, lindaani, dioksiini ega formaldehüüdi.

Teie katuseakna pikaealisuse tagamiseks tuleks akna puitosad iga nelja aasta tagant katte vees lahustuva akrüüllakiga. Kõrge õhuniiskusega ruumide (vannitoad, köögid, paljude taimedega ruumid) puhul on soovitatav teostada lakkimist tihedamini.

LV

Koka dajas, virsma

Jūsu jumta loga koka dajas ir nolakotas, gatavas lietošanai. Lakošanai izmatota koka apstrādes sistēma uz ūdens bāzes bez PCP, lindana, dioksīna un formaldehīda.

Lai nodrošinātu ilgu kalpošanu, Jums vajadzētu savu jumta logu ik pēc četriem gadiem pārkāsot, prieķšoku dodot ar ūdeni atšķaidītai akrīla laki. Telpās ar augstu gaisa mitruma līmeni (vannas istaba, virtuve, telpas ar daudziem augiem) ieteicams veikt pārkāršošanu vēlbiežāk.

LT

Medinės dalys

Stogo lango medinės dalys yra padengtos vandens pagrindo laku, kurio sudėtyje nėra pentachlorfenolio, lindano, dioksino ir formaldehido.

Jeigu norite, kad stogo langas tarnautų ilgai, ji reikia dažyti kas 4 metus, geriausiai akriliniu laku.

Padidintu drégnumo patalpose (vionos kambariai, virtuvės, patalpos, kuriose yra daug augalų) patariama langus dažyti dažniau nei kas 4 metus.

CZ

DŘEVĚNÉ DÍLY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěný díly Vašich střešních oken jsou povrchově upraveny náterovým systémem na vodní bázi bez PCP, Lindanu, Dioxinu a Formaldehydu.

Pro zajištění dlouhé životnosti je potřeba střešní okno natřít každé 4 roky vodou ředitelným akrylátovým lakem. U prostor s vyšší vzdúšností vlhkosti (koupelny, kuchyně, místnosti s velkým množstvím květin) doporučujeme tuto údržbu provádět častěji.

SK

DREVENÉ DIELY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Drevené diely Vašich strešných okien sú povrchovo upravené nátermi na vodnej báze bez PCP, Lindanu, Dioxinu a Formaldehydu.

Pre zabezpečenie dlhej životnosti je potrebné strešné okno natrieť každé 4 roky vodou rieditel'ným akrylátovým lakom. V priestore s vyššou vzdúšnou vlhkostou (kúpeľne, kuchyne, miestnosti s veľkým množstvom kvetov) odporúčame túto údržbu robiť častejšie.

H

Fából készült részek, felületek

Az ablak fából készült részei véglegesen felületkezeltek vízbázisú (PCP, Lindan, Dioxin és Formaldehyd nélküli) lakkal. A hosszú élettartam miatt ajánlatos a későbbiekben vízbázisú lakkal (Acryllakk) átfesteni. Magas páratartalmú helyiségeknél (pl. fürdőszoba, konyha, növényekkel teli szobák) ajánlatos az ablakokat gyakrabban kezelni.

SLO

Leseni deli, površina

Leseni deli vašega strešnega okna so lakirani in pripravljeni za vgradnjo – s sistemom za obdelavo lesa na osnovi vode brez PCP-ja, lindana, dioksina ali formaldehida.

Da bi oknom zagotovili dolgo življensko dobo, jih premažite vsake štiri leta – priporočamo z vodo razredčen akrilni lak. Pri prostorih z visoko vlagom v zraku (kopalnice, kuhinje in prostori, v katerih je veliko rastlin) priporočamo, da okna premažete pogosteje.

I

Parti in legno, superfici

Le parti in legno dell'abbaino sono vernicate con un sistema di trattamento del legno a base d'acqua senza policarbonati (PCP), blindano, diossina e formaldeide.

Per garantire una maggior durata nel tempo, per verniciature successive devono venir usate preferibilmente vernici acriliche diluite con acqua.

HR

Drveni dijelovi i površine

Drveni dijelovi Vašeg krovnog prozora su spremni za ugradnju – lakirani pomoću sistema za tretiranje drva na bazi vode bez PCP-a, lindana, dioksina i formaldehida. Kako biste svom krovnom prozoru osigurali dugi vijek trajanja, premažite ga svake četiri godine – preporučamo akrilni lak razrijeđen vodom.


U prostorima s visokom vlagom zraka (kupaonice, kuhinje, prostori s puno biljaka) preporuča se češće ponovno tretiranje prozora.

GR

Ξύλινη επιφάνεια

Τα ξύλινα μέρη του παραθύρου είναι έτοιμα βαμμένα – με υδατοδιαλυτή λάκα χωρίς χημικά.

Για εγγυημένη μεγάλη διάρκεια ζωής, θα έπρεπε να ξαναβάψετε το παράθυρό σας κάθε τέσσερα χρόνια – κατά προτίμηση με υδατοδιαλυτή ακρυλική λάκα. Σε χώρους με αρκετή υγρασία (μπάνιο, κουζίνα ή χώρους με πολλά φυτά) θα ήταν καλύτερα να ξαναβάψονται πιο νωρίς.

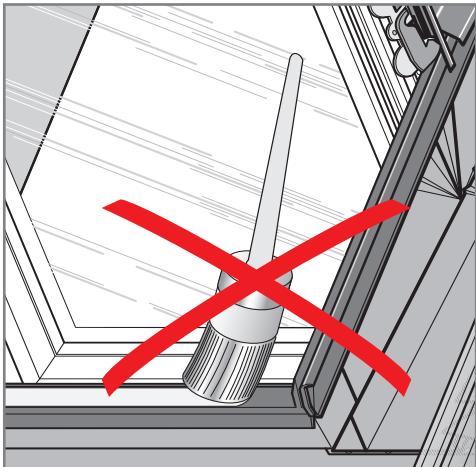

- D** Die elastischen Kunststoffdichtungen dürfen auf keinen Fall überstrichen werden, weil ihre Dichtungsfunktion dadurch verloren geht.
- F** Les joints ne doivent en aucun cas être recouverts de peinture, sinon leur fonction d'étanchéité s'en trouverait altérée.
- GB** The elastic thermoplastic seals must not be painted over under any circumstances, otherwise they will no longer act as a seal.
- NL** De elastische kunstsof afdichtingen mogen in geen geval worden geschilderd aangezien ze dan hun afdichtende werking verliezen.
- E** Las juntas recubrimiento del marco y de la hoja nunca deben ser pintadas, ya que perderían su función hermética.
- P** As borrachas não podem ser pintadas, sob pena de impedi-las de executar a sua função.
- PL** Elastyczne uszczelki z kauczuku EPDM nie mogą być w żadnym wypadku malowane, ponieważ straciłyby swoją funkcję uszczelniającą.
- RUS** Резиновые уплотнители из искусственного каучука EPDM ни в коем случае нельзя окрашивать, так как они утратят свою эластичность.
- UA** Катuseakna kummitihendeid ei tohi mitte mingil juhul katta laki või mõne muu värviga, vastasel juhul kaotavad need oma elastsuse ja tihendusfunktsooni.
- EST** Katuskaal kummitihendeid ei tohi mitte mingil juhul katta laki või mõne muu värviga, vastasel juhul kaotavad need oma elastsuse ja tihendusfunktsooni.
- LV** Nekādā gadījumā nedrīkst nokrāsot elastīgās plastmasas blīves, jo tad tās zaudētu blīvēšanas funkciiju.
- LT** Guminiai tarpinių iš sintetinio kaučiuko EPDM dažytis negalima, - tai gali pakenkti jų sandarumui.
- CZ** Elastická umělohmotná těsnění nesmějí být v žádném případě přetřena, protože by tím ztratila svoji těsnící schopnost.
- SK** Elastické plastové tesnenia v žiadnom prípade nepretierajte lakom, stratili by tým svoju elastickosť a tesniacu schopnosť.
- H** A rugalmás műanyagtömítéseket nem szabad átfesteni, mert ezáltal elveszítik a tömítési tulajdonságait.
- SLO** Elastičnih tesnil iz umetne mase ne premažite, ker ne bi več tesnila.
- I** Le guarnizioni elastiche in gomma non devono essere verniciate in nessun caso perché altrimenti la loro tenuta non verrebbe più garantita.
- HR** Elastična brtva od sintetičkih materijala se nikako ne smije premaživati, budući da se time gubi njena funkcija brtvljenja.
- GR** Τα πλαστικά λάστιχα δεν πρέπει να βαφτούν διότι χάνουν την ελαστικότητα τους.



D Pflegehinweise

Zum Reinigen des Wohndachfensters nehmen Sie bitte nur handelsübliche milde Reiniger. Keine aggressiven Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

F Conseils d'entretien

Utilisez de l'eau savonneuse pour nettoyer votre fenêtre de toit. N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou des solvants.

GB Care

The roof window should only be cleaned with a standard mild detergent. Do not use aggressive scouring agents or solvents.

NL Wenkoen voor het onderhoud

Voor het reinigen van het dakvenster alleen normaal in de handel verkrijgbare milde reinigingsmiddelen nemen. Geen agressieve schuur- of oplosmiddelen gebruiken.

E Consejo de limpieza

Para la limpieza de la ventana rogamos utilizar únicamente un detergente corriente en el mercado. No utilizar nunca productos de limpieza o disolventes agresivos.

P Conselhos de manutenção

Utilize apenas água e sabão para limpar a sua janela. Nunca utilize solventes ou produtos abrasivos.

PL Wskazówki czyszczenia

Do czyszczenia okna dachowego najlepiej użyć środków czyszczących na bazie mydła. Nie stosować ostrzych środków do szorowania lub rozpuszczalników!

RUS Рекомендации по применению чистящих средств

Для мытья мансардного окна лучше всего использовать чистящие средства на основе мыла. Просим не использовать агрессивные, абразивные чистящие средства или растворители!

UA

EST Hooldusjuhised

Parim vahend katuseakna puhastamiseks on seebivesi. Vältige agressiivsete abrasiivainete ja lahustite kasutamist!

LV

Kopšanas norādījumi

Jumta logu tīrīšanai vislabāk lietojet ziepiju ūdeni. Lūdzu, nelietojet agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus!

LT

Patarmai lango plovimui

Lango plovimui geriausiai naudoti valymo muilo pagrindo valymo priemonės. Prašome nenaudoti stiprių valiklių ir tirpiklių!

CZ

POKYNY K ÚDRŽBĚ

Pro čištění střešních oken používejte nejlépe vlažnou mydlovou vodu. Nepoužívejte prosím žádná abraziva nebo agresivní rozpouštědla!

SK

POKYNY K ÚDRŽBE

Pri čistení strešných okien je najlepšie používať vlažnú mydlovú vodu. Nepoužívajte, prosím, žiadne abrazívne alebo agresívne rozpúšťadlá.

H

A tetőtéri ablakok tisztításához használjon szappanos vizet (vagy a kereskedelemben kapható, kímélő hatású tisztítószereket). Agresszív hatású súroló vagy oldószerek használata kerülendő.

SLO

Navodila za čiščenje

Za čiščenje strešnega okna je najbolje, da uporabite milino. Prosimo ne uporabljajte agresivnih sredstev za poliranje ali razredčil

I

Informazioni per la cura e la pulizia

Per la pulizia dell'abbaiano devono venir usati esclusivamente detergenti morbidi, non utilizzare in nessun caso abrasivi e solventi aggressivi!!

HR


Uputstva za njegu

Za čišćenje krovnog prozora preporučamo upotrebu blagog deterdženta. Nemojte upotrebljavati agresivna sredstva za ribanje ili izbjeljivanje.


GR

Συντήρηση

Για τον καθαρισμό των παραθύρων στέγης χρησιμοποιείστε καλύτερα νερό και απλό απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε καυστικά απορρυπαντικά.

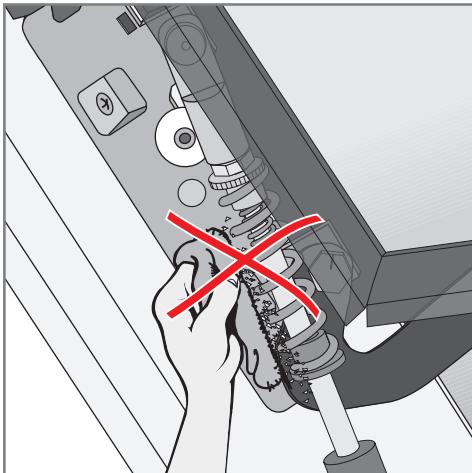

- D** Kolbenstange der Gasdruckfeder nicht scheuern!
Nicht anstreichen!
- F** Ne pas nettoyer le piston du verin à gaz !
Ne pas le peindre !
- GB** Do not scour the pneumatic spring piston rod!
Do not paint!
- NL** Zuiger stang van de gasdrukveer niet schuren.
Niet verven!
- E** ¡Nunca limpiar, ni pintar, el pistón del muelle a gas!
- P** Não pintar nem limpar o pistão do vidro com gás.
- PL** Nie szorować tłoczyska (-elementu ruchomego)
siłownika gazowego.
- RUS** Шток (подвижный элемент) газового амортизатора
не требует ухода и обслуживания.
- UA**
- EST** Vältida puastusvahendi sattumist gaasamortisaatori
kollivardale! Mitte värvida!
- LV** Neberzt gāzes spiediena atspēres virzuļa kātu!
Nekrāsot!
- LT** Valyti ir dažyti pneumatiniių spyruoklių stūmoklio kotą
draudžiamai!
- CZ** Pístnici tlumiče nečistěte, neomývejte ani nenatírejte!
- SK** Piestový valec tlmiča nečistite,
neumývajte ani nenatierajte!
- H** A gáznyomásos rugó dugattyúrúdját nem szabad
súrolni! Nem szabad lelakkozni!
- SLO** Batnice plinske potisne vzmeti ne drgnite!
Ne premažite je!
- I** Non sfregare lo stelo dell'ammortizzatore!
Non verniciare!
- HR** Nemojte ribati klipnjače plinskih tlačnih opruga! Nemojte
ih premazivati!
- GR** Το εξωτερικό περίβλημα του αμορτισέρ μην το τρίβετε
με ισχυρά απορρυπαντικά (όχι σκληρό σφουγγάρι)!
Μην το βάφεται!

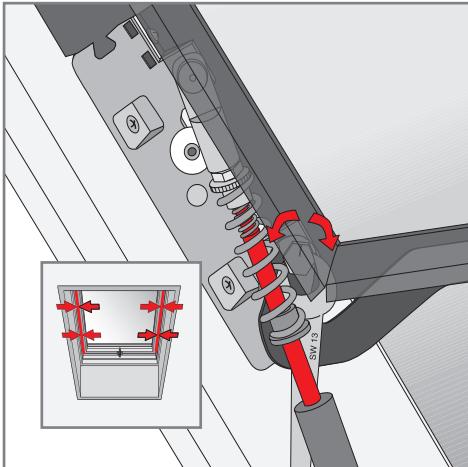

D Flügel vermitteln

Die Flügelluft muss dann vermittelt werden, wenn die Abstände zwischen Flügel und Blendrahmen rechts und links ungleich sind.

F Centrage de l'ouvrant

L'ouvrant doit être recentré lorsque le jeu périphérique entre l'ouvrant et le dormant est inégal.

GB Determining sash

The sash gap must be determined whenever the distances between the sash and the right and left-hand base are not equal.

NL Hangnaad van de vleugel

De hangnaad moet worden bijgesteld, indien de afstand tussen vleugel en raamkast rechts en links niet gelijk is.

E Centrado de la hoja

La hoja deberá ajustarse cuando la separación con el marco no sea equidistante a ambos lados.

P Centragem do batente

O batente deve ser centrado novamente se a parte direita estiver desigual da parte esquerda.

PL Skrzydło

W przypadku nierównych szczelin pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą z prawej i lewej strony należy je wyregulować.

RUS Створка

В случае неровных зазоров между створкой и коробкой с правой и с левой стороны, их следует выровнять.

EST Aknaraami reguleerimine

Aknaraam peab olema reguleeritud nii, et kõik raam ja lengi vahed on võrdsed.

LV Izlīdzināt vērtni

Ja attālumi starp vērtni un loga ārējo rāmi labajā un kreisajā pusē nav vienādi, jānoregulē vērtnes atstātums.

LT Varčios reguliavimas

Varčios tarpa reikia sureguliuti, jeigu atstumai tarp varčios ir išorinio rémo iš dešinės ir iš kairės pusės yra skirtiniai.

CZ CENTROVÁNÍ OKNA

Pokud jsou mezery mezi rámem a křídlem okna z pravé a levé strany nestejně, je potřeba křídlo vycentrovat.

SK CENTROVANIE OKNA

Pokiaľ nie sú medzery medzi rámom a krídlom okna z pravej a ľavej strany rovnaké, je potrebné krídro vycentrovať.

H Ablakszárný beszabályozása

Az ablakszárnnyat abban az esetben kell beszabályozni, ha a szárny és a tok között jobb és bal oldalon nem párhuzamos hézagokat látunk.

SLO Centriranje okenskega krila

Okensko krilo je potrebno centrirati, če razmaki med krilom in okvirjem na levi in desni strani niso enaki.

I Centraggio del battente



Il battente deve essere centrato se le distanze tra il battente e le estremità destre e sinistre del telaio non sono uguali.

HR Centriranje prozorskog krila

Otvor prozorskog krila potrebno je centrirati ukoliko razmaci između krila i okvira na desnoj i lijevoj strani nisu jednaki.

GR Ρύθμιση του φύλλου

Για να είναι σωστά ρυθμισμένο το φύλλο πρέπει να είναι εξίσου ισομερές και από τις δύο πλευρές.

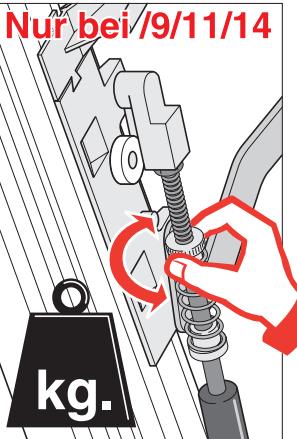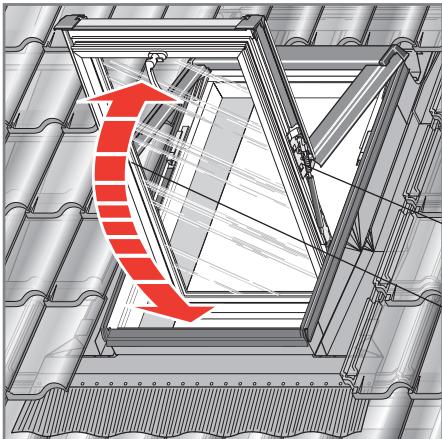

D Federkraft bei Bedarf nachstellen.

Falls der Flügel nicht in der gewünschten Stellung offen bleibt, sind die Zusatzfedern an den Rändelschrauben auf beiden Seiten nachzustellen. Nur möglich bei Wohndachfensterhöhe /9, /11 und /14.

F La force du verin à gaz est réglable

Lorsque l'ouvrant ne s'arrête pas dans la position souhaitée, il faut procéder à un réglage des ressorts situés de part et d'autre des verins à gaz (ceci n'est valable que pour les hauteurs de fenêtres suivantes: /9, /11, /14).

GB Adjusting the sash stay if necessary

The sash stays must be adjusted on both sides with the aid of a 5 mm allen key if the sash does not remain open in the required position. This is only possible with roof window height /9, /11 and /14.


NL Veerkracht indien nodig bijstellen.

Indien de vleugel niet in de gewenste stand blijft staan, dient de remwerking met een 5 mm imbussleutel aan beide zijden te worden bijgesteld.
Dit is alleen mogelijk bij een woondakvenster hoogte van /9, /11 e /14.

E La fuerza del piston neumático a gas es regulable

Cuando la hoja no se para en la posición deseada, hace falta proceder a un arreglo de los resortes situados a cada lado de los pistones neumáticos (esto es válido sólo para las alturas de ventanas siguientes: 9, /11 y 14).

Nur bei /9/11/14

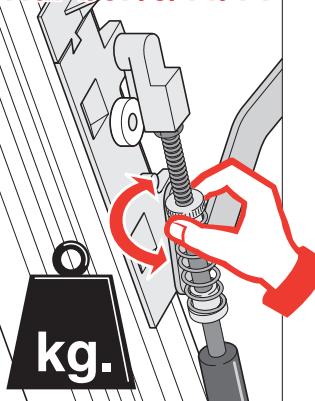

P Regulação do vidro com gás

Quando o batente não ficar na posição desejada, deve proceder-se à regulação das duas entradas do gás (isto só é aplicável as janelas com as seguintes dimensões: /9, /11, /14).

PL W razie potrzeby nastawić siłę skrzydła.

Jeśli skrzydło nie pozostanie w żądanej pozycji, po obu stronach należy podkręcić dodatkowe sprężyny na śrubie gwintowanej. Możliwe tylko w oknach dachowych o wysokości /9, /11 i /14.


RUS В случае необходимости отрегулировать усилие открывания створки.

Если створка не фиксируется в нужной позиции, то с обеих сторон следует увеличить усилие на штоке поршня, которое достигается при помощи гайки регулирующей сжатие дополнительных пружин и расположенной на штоке поршня амортизатора. Возможно только в мансардных окнах длиной --/9, --/11 и --/14.

EST Vajadusel reguleerida vedru survejõudu.


Juhul kui avatud aknaraam ei püsí soovitud asendis, pingutage mõlemal poolel, raami katteplekkide all paiknevaid lisavedrusid. Võimalik ainult katuseakna kõrgusete /9, /11 ja /14 puuhul.

| | | |
|-----------|--|--|
| LV | Ja nepieciešams, noregulēt atspēru stīprumu. Ja vērtne neturas vēlamā atvērtā stāvoklī, abās pusēs pie rievtām skrūvēm jāpieliek papildu atspēres. Iespējams tikai jumta logiem ar augstumu /9, /11 un /14. | SLO Po potrebi nastavite moč vzmeti. Če okno ne ostane v zelenem položaju, nastavite dodatne vzmeti na narebrečenem vijaku na obeh straneh. To je možno le pri višini strešnega okna /9, /11 in /14. |
| LT | Jeigu reikia sureguliuoti spryruoklių įveržimą. Jeigu varčia neužsifikuojame pageidaujamoje padėtyje, reikia ties varžų su valcuota galvute iš abiejų pusų sureguliuoti papildomas spryruokles. Tokia galimybė yra tik stogo languose, kurių aukštis /9, /11 ir /14. | I Regolazione della reazione elastica, se necessario Se il battente non rimane aperto nella posizione desiderata, occorre regolare su entrambi i lati le molle supplementari agendo sulle viti a testa zigrinata. Possibili solo con altezza degli abbaini .../9, .. /11, e .. /14. |
| CZ | Nastavení sily pružiny v případě potřeby V případě, že křídlo nezůstane stát v požadované poloze, je potřeba nastavit sílu přídavné pružiny na stavitelných šroubech po obou stranách okna. Možné pouze při výšce střešního okna 9, 11 a 14. | HR Prema potrebi namjestite snagu opruga. Ukoliko krilo ne ostaje otvoreno u željenoj poziciji, potrebno je namjestiti dodatne opruge na navojnim vijcima na obje strane. Ovo je moguće samo kod krovnih prozora visine /9, /11 i /14. |
| SK | Nastavenie sily pružín v prípade potreby V prípade, že krídlo nezostane stáť v požadovanej polohe, je potrebné nastaviť prídavné pružiny skrutkami na obidvoch stranach okna. Je to možné iba pri výške strešného okna 9, 11 a 14. | GR Ρυθμίστε την δύναμη των ελατηρίων αν χρειάζεται. Αν δεν παραμένει ανοιχτό το φύλλο στην επιθυμητή θέση πρέπει να ρυθμιστούν τα επιπλέον ελατήρια δεξιά και αριστερά. Μόνο για τους τύπους παραθύρων /9, /11 και /14. |
| H | A rugörőt igény szerint utána kell állítani. Amennyiben a szárny és kívánt állásban nem marad nyitva, akkor a pótrugókat a recézzett csavaranyákkal minden oldalon utána kell állítani. Ez csak a /9, /11 és /14-es magasságú ablakoknál lehetséges. | |

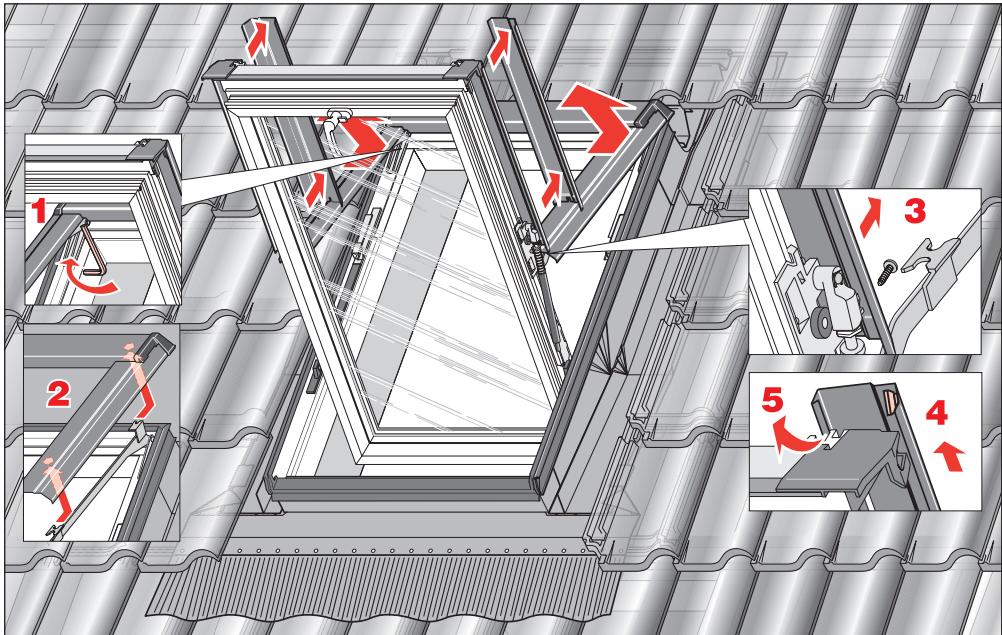


- | | |
|--|--|
| <p>D Aushängen des Top-Schwingflügels</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fenster in Putzstellung schwenken. | <p>D 2. Abdeckbleche lösen.</p> |
| <p>F Décrocher l'ouvrant</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faire pivoter la fenêtre en position de nettoyage. | <p>F 2. Détacher les tôles de protection.</p> |
| <p>GB Unhinge the Top-pivot sash</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Swivel the window into the cleaning position. | <p>GB 2. Detach cover plate.</p> |
| <p>NL Demontage van de vleugel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Raam in reinigingspositie draaien. | <p>NL 2. Afdekplaten losmaken.</p> |
| <p>E Desmontaje de la hoja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Girar la hoja a la posición de limpieza. | <p>E 2. Desmontar el capot.</p> |
| <p>P Soltar o batente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bascular a janela para a posição de limpeza. | <p>P 2. destacar as chapas de protecção.</p> |
| <p>PL Demontaż skrzydła okna obrotowego</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Okno obrócić w pozycję do mycia. | <p>PL 2. Zdemontować zewnętrzne oblachowanie.</p> |
| <p>RUS Демонтаж створки окна</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Окно повернуть в положение для мытья. | <p>RUS 2. Демонтировать наружные накладки.</p> |
| <p>UA</p> | <p>UA</p> |
| <p>EST Aknaraami demontaaž</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pöörata aken pesuasendisse. | <p>EST 2. Vabastada kattelekid.</p> |
| <p>LV Atvāžamās vērtnes izcelšana no virām</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atvāzt logu tīrišanas stāvoklī. | <p>LV 2. Atbrīvot pārsegus.</p> |
| <p>LT Varstomosios varčios išėmimas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Langą pasukti į plovimo padėtį. | <p>LT 2. Atsukti apskardinimo elementus.</p> |



- | | |
|--|--|
| <p>(CZ) VYSAZENÍ KYVNÉHO KRÍDLA</p> <p>1. vyklopte okno do „čistíci“ polohy.</p> | <p>(CZ) 2. uvolněte krycí plechy.</p> |
| <p>(SK) VYSADENIE (VYBRATIE) KÝVNEHO KRÍDLA</p> <p>1. vyklopte okno do „čistiacej“ polohy.</p> | <p>(SK) 2. zložte krycie plechy.</p> |
| <p>(H) Az ablakszárnny kivétele</p> <p>1. A szármát tisztítóállásba fordítani.</p> | <p>(H) 2. Ablakszárnny felső borítólemezének csavarjait meglazítani és levenni.</p> |
| <p>(SLO) Snemanje strešnega okna</p> <p>1. Okno zavrtite v položaj za čiščenje.</p> | <p>(SLO) 2. Odstranite okvir okna.</p> |
| <p>(I) Sganciamento del battente a bilico</p> <p>1. Ribaltare la finestra nella posizione di pulizia.</p> | <p>(I) 2. Staccare il lamierino di copertura.</p> |
| <p>(HR) Demontaža TOP-prozorskog krila.</p> <p>1. Prozor zaokrenite u položaj za čišćenje.</p> | <p>(HR) 2. Odstranite pokrivne limove.</p> |
| <p>(GR) Αφαίρεση φύλλου</p> <p>1. Περιστρέφουμε το φύλλο στην θέση καθαρισμού.</p> | <p>(GR) 2. Βγάζουμε τα εξωτερικά καλύμματα.</p> |

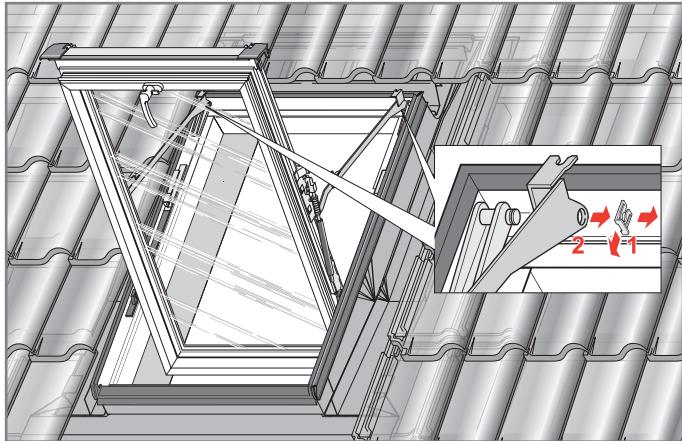



- | | |
|--|--|
| <p>D 3. Greifersicherungen 1 abziehen und Flügelarme 2 auf beiden Seiten aushängen.</p> <p>F 3. Enlever les anneaux élastiques 1 et décrocher les bras 2 situés de part et d'autre de l'ouvrant.</p> <p>GB 3. Remove gripper fixings 1 and unhinge window sash arms 2 on both sides.</p> <p>NL 3. Veiligheidspal 1 van de greep verwijderen en de vleugelarmen 2 aan beide zijden loshalen.</p> <p>E 3. Levantar los anillos 1 elásticos y descolgar (sacar) los brazos 2 situados en cada lado de la hoja.</p> <p>P 3. Retirar os anéis elásticos 1 e separar os braços 2 do batente.</p> <p>PL 3. Zdjąć zawleczki 1 zsunąć z bolców końcówek ramion prowadzących 2 po obu stronach.</p> <p>RUS 3. Снять фиксаторы 1, вывести из направляющих 2 тяги с обеих сторон.</p> <p>UA</p> <p>EST 3. Võtta ära kinnitavad klambrid 1 ja vabastada aknaraami hingehoovad 2 mõlemalt poolt.</p> <p>LV 3. Novilkt roktura fiksatorus 1 un abās pusēs izcelt vērtnes sviras 2.</p> <p>LT 3. Nuimti fiksuojantį virų (1), iš abiejų pusių atkabinti kreipiamuosius stypus (2).</p> <p>CZ 3. Vytahněte pojistku (1) a vysadte ramena křídla (2) na obou stranách.</p> <p>SK 3. Odistite poistku (1) a vysadte rameňa křídla (2) na obidvoch stranách.</p> <p>H 3. A biztosító gyűrűket (1) kivenni és a megvezető rudakat (2) minden oldalt kiakasztani.</p> | <p>SLO 3. Odstranite varovalke 1 in na obeh straneh snemite vodila.</p> <p>I 3. Rimuovere le sicurezze d'aggancio 1 e sfilare i bracci del battente 2 su entrambi i lati.</p> <p>HR 3. Izvadite osigurače 1 i oslobođite vodilice krila 2 na obje strane.</p> <p>GR 3. Βγάζουμε την ασφάλεια 1 και τα μπράτσα του φύλλου 2 και από τις δύο πλευρές.</p> |
|--|--|

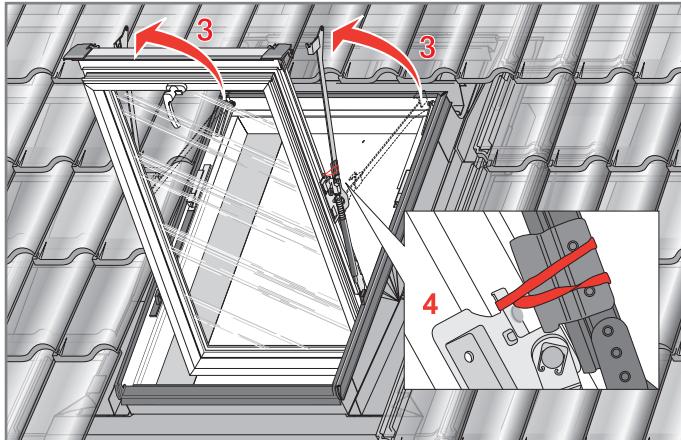

- D** 4. **Achtung:** Flügelarme **3** umlegen und mit Gummiring **4**, Schnur oder Klebeband sichern.
- F** 4. **Attention:** rabattre les bras **3** de l'ouvrant et les bloquer à l'aide d'un élastique **4**, d'une ficelle ou de ruban adhésif.
- GB** 4. **Important!** Reposition window sash arms **3** and secure with a rubber ring **4** on cord or adhesive tape.
- NL** 4. **Pas op:** de vleugelarmen **3** omklappen en met elastiek **4**, touw of plakband tijdelijk vastzetten.
- E** 4. **Atención:** bajar los brazos **3** de la hoja y bloquearlos con la ayuda de una goma elástica **4**, de una cuerda fina o de una cinta adhesiva.
- P** 4. **Atenção:** rebater os braços **3** do batente e bloqueá-los com a ajuda de um elástico **4**, de um fio ou de um adesivo.
- PL** 4. **Uwaga:** Ramiona prowadzące **3** przelożyć i zabezpieczyć pierścieniem gumowym **4**, sznurem lub taśmą klejącą.
- RUS** 4. **Внимание:** Направляющие тяги **3** повернуть и зафиксировать резиновым кольцом **4**, шнуром или клейкой лентой.
- UA** 4. **Вниманіє:** Направляючі тяги **3** повернути і зафіксувати резиновим кільцем **4**, шнуром або клейкою стрічкою.
- EST** 4. **Tähelepanu:** Pöörata katuseakna hingeohovad **3** tagasi ning kinnitada need kummist röngaga **4**, nööri või kleepribaga
- LV** 4. **Uzmanību:** pārlikt vērtnes sviras **3** un nodrošināt ar gumijas gredzenu **4**, auklu vai īmenglī.
- LT** 4. **Dėmesio!** Perkeltus kreiplamuosis strypus (**3**) užfiksuoji guminės tarpinės (**4**), guminėmis juostelėmis.
- CZ** 4. **Pozor:** překlopte ramena křídla (**3**) a zajistěte je gumovým kroužkem (**4**), provázkem nebo lepicí páskou
- SK** 4. **Pozor:** preklopte ramená krídla (**3**) a zaistite ich gumičkou (**4**), šnúrkou alebo lepiacou páskou
- H** 4. **Figyelem!** A megvezető rudakat (**3**) átfordítani és gumigyrűvel (**4**), (vagy ragasztszalaggal) rögzíteni.
- SLO** 4. **Pozor:** prepognite vodila **3** in jih zavarujte z gumijastim obročem **4**, vrvoj ali leplnim trakom.
- I** 4. **Attenzione:** spostare i bracci del battente **3** assicurarli con elastico **4**, spago o nastro adesivo.
- HR** 4. **Pažnja:** Vodilice krila **3** nakrenite i osigurajte elastičnom gumicom **4**, konopcem ili ljepljivom trakom.
- GR** 4. **Προσοχή:** τα μπράτσα του φύλλου **3** τα ασφαλίζουμε με λαστιχάκι **4**, νήμα ή ταινία κολλητική.

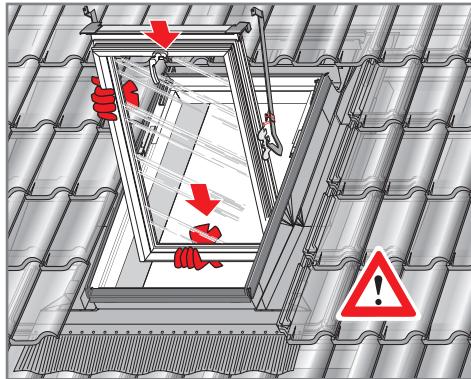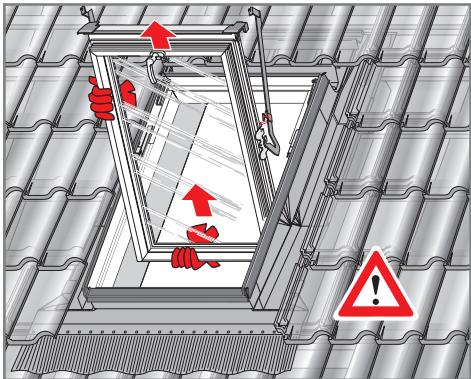

- D** 5. **Achtung:** Flügel festhalten. Dann Flügel herausheben.
- F** 5. **Attention:** Maintenir l'ouvrant, puis le décrocher.
- GB** 5. **Important!** Hold onto sash. Then lift out sash. .
- NL** 5. **Attentie!** Vleugel vasthouden, dan vleugel eruit tillen.
- E** 5. **¡Atención!** Sujetar la hoja y sacarla posteriormente del marco.
- P** 5. **Atenčão:** Agarrar o batente e só depois o retirar.
- PL** 5. **Uwaga:** Pewnie uchwycić skrzydło i wyjąć je z osieżnicy.
- RUS** 5. **Внимание:** Уверенно взять створку и вынуть ее из проема.
- EST** 5. **Tähelepanu:** Võtta aknaraam kätte ja tõsta see lengist maha
- LV** 5. **Uzmanību:** pieturēt vērtni. Pēc tam izceļt vērtni.
- LT** 5. **Dėmesio:** Užfiksuoti varčią. Išimti varčią.
- CZ** 5. Uchopte pevně křídlo a poté jej vyjměte.
- SK** 5. Chyťte pevne krídlo a vyberte ho.
- H** 5. **Figyelem!** Az ablakszárnnyat jól megtartani és ezután kiemelni.
- SLO** 5. **Pozor:** držite okno. Nato dvignite okno iz okvirja.
- I** 5. **Attenzione:** Stringere saldamente il battente. Successivamente sollevare ed estrarre il battente.
- HR** 5. **Pažnja:** Čvrsto držite prozorsko krilo i izdignite ga iz okvira.
- GR** 5. **Προσοχή:** κρατάμε καλά το φύλλο. Έπειτα βγάζουμε όλο το φύλλο.
- D** **Flügel einhängen:**
Umgekehrte Reihenfolge
- F** **Pour accrocher l'ouvrant:**
suivre les instructions dans l'ordre inverse.
- GB** **Installing sash:** Reverse order.
- NL** **Vleugel monteren:**
Omgekeerde volgorde.
- E** **Colocar la hoja**
Proceder en orden inverso.
- P** **Para colocar o batente novamente:**
seguir as instruções por ordem inversa.
- PL** **Montaż skrzydła:**
Odwrotna kolejność
- RUS** **Монтаж створки:**
Производится в обратной последовательности
- EST** **Aknaraami montaaž:**
Vastupidises järjekorras
- LV** **Ielikt vērtni:**
apgrieztā secība
- LT** **Varčios įstatymas:**
Veiksmų atvirkštinė eilės tvarka.
- CZ** **NASAŽENÍ KRÍDLA:** Obrácený postup
- SK** **NASADENIE KRÍDLA:** Opačný postup
- H** **Ablakszárnny visszatétele:** fordított sorrendben történik.
- SLO** **Vstavljanje okna:** Obratni vrstni red.
- I** **Aggiicare il battente:**
operare nella sequenza inversa
- HR** **Ugradnja prozorskog krila:** obrnuti redoslijed
- GR** **Για να τοποθετήσουμε το φύλλο**
Ακολουθούμε την αντίστροφη διαδικασία.

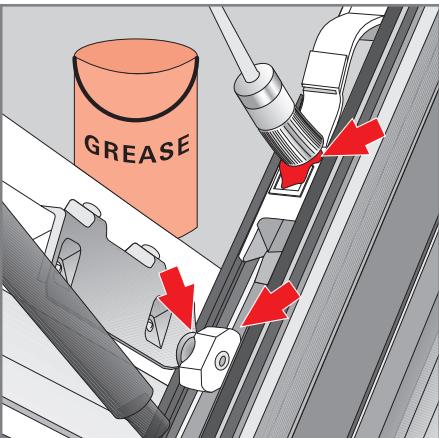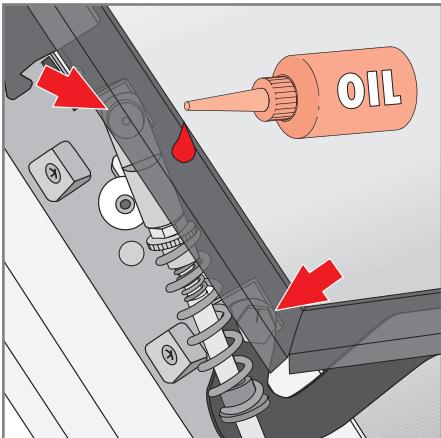

D Wartung

Einmal jährlich, bei extremen Witterungseinflüssen öfter, einen Tropfen säurefreies Öl (z.B. Nähmaschinen- oder Motorenöl) an den gezeigten Stellen erhält die volle Funktionsfähigkeit Ihres Wohndachfensters.

F Entretien

Le fonctionnement de votre fenêtre de toit sera parfaitement préservé si vous appliquez une fois par an ou même plus souvent si les conditions climatiques sont particulièrement défavorables, une goutte d'huile alcaline (ex: huile de machine à coudre ou huile de moteur) sur les différentes zones indiquées.

GB Maintenance

Once a year, or more frequently under extreme weather conditions, a drop of acid-free oil (e.g. sewing machine or motor oil) at the various axes keeps your roof window in proper working order.

NL Onderhoud

Eens per jaar, bij extreme weersomstandigheden varker, een druppel zuurvrije olie (bij. Naaimachine- of kruipolie) op de verschillende assen behoudt de goede werking van uw dakraam.

E Mantenimiento

Aplicando una vez al año, o más frecuentemente en caso de condiciones atmosféricas extremas, una gota de aceite neutro (p. ej. aceite para máquinas de coser o motores) en los diferentes ejes, se mantiene la plena funcionalidad de su ventana para tejado.

P Manutenção

O funcionamento da sua janela de sótão será perfeitamente preservado se aplicar uma vez por ano ou mais ainda caso as condições climáticas sejam particularmente desfavoráveis, uma gota de óleo alcalino (exemplo: óleo para máquinas de cozer ou óleo de motor) sobre os eixos da janela de sótão.

PL Konserwacja

Raz w roku, w ekstremalnych warunkach atmosferycznych częściej, kroplą bezkwasowego oleju (np. olej do maszyn do szycia albo olej silnikowy) na wskazane miejsca utrzyma całkowitą sprawność Państwa okna dachowego.

UA Смазка

Раз в год (при экстремальном воздействии атмосферных факторов чаще) капля бескислотной смазки (напр. машинного масла или моторного масла) в указанных местах обеспечит полную исправность Вашего мансардного окна.

EST Hooldus

Et kindlustada katusekna õige ekspluatatsioon peab näidatud kohti määrima ühe tilga hapet mittesisaldaava õliga (näit. ömblusmasina hoolduseks ettenähtud õli või ka mootoriõliga). Seda peab tegema kord aastas või tihedamalt (ekstreemsete loodustingimuste korral).

LV Apkope



Vieni reizi gadā, ekstremālos laika apstākļos biežāk. Viens piliens skābes nesaturošas eljas (piemēram, šujmašīnu vai motoreļļa) norādītajās vietās nodrošinās Jūsu jumta loga pilnīgu funkcionēšanas spēju.

LT Techninė priežiūra

Techninius stogo lango priežiūros darbus reikia atlirkti kartą per metus, esant ekstremaliom oro sąlygom, dažniau. Sutepus stogo langą tam numatytose vietose alyva, kurios sudėtyje nėra rūgščių (siuvamosioms arba varikliaisim skirta alyva), stogo langas varstysis patikimai ir be trukdžių.

CZ ÚDRŽBA

Jedenkrát ročně, při extrémních povětrnostních podmírkách častěji. Použít oleje (např. pro šicí stroje či motorový olej) na znázorněná místa obnoví plnou funkční schopnost Vašeho okna.

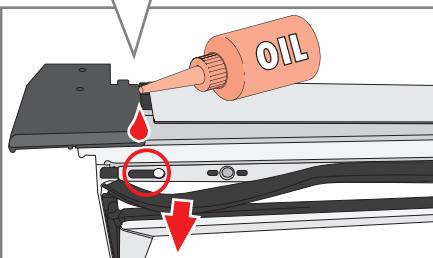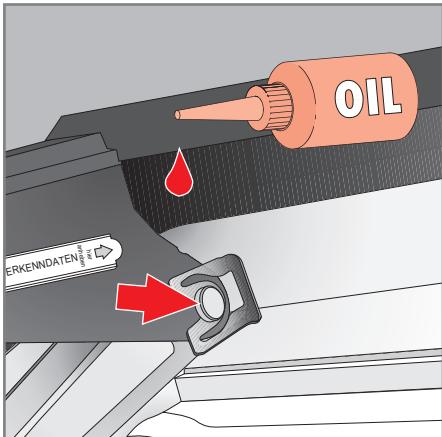

SK ÚDRŽBA

Raz ročne, pri extrémnych poveternostných podmienkach častejšie. Použitie oleja (napr. pre šíjacie stroje, alebo motorový olej) na vyznačené miesta obnoví plnú funkčnú schopnosť Vášho strešného okna.

H Karbantartás



Évente egyszer (szélőséges esetekben többször) 1 csepp savmentes olajjal (pl. varrógépölaj vagy motorolaj) a megjelölt helyeket megolajozni, ezáltal biztosítjuk a tetőtéri ablakok kifogástalan működöképességét.

SLO Vzdrževanje

Enkrat na leto, pri ekstremnih vremenskih vplivih pogosteje. Kapljica olja, ki ne vsebuje kislin (npr. olje za šivalne stroje ali motorno olje) na prikazanih mestih bo pomagalo, da bo vaše strešno okno delovalo brezhibno.

I Manutenzione

Al fine di assicurare un perfetto e duraturo funzionamento dell'abbaino, una volta l'anno o più frequentemente nel caso di condizioni atmosferiche avverse, lubrificare i punti contrassegnati con qualche goccia d'olio privo di acidi (per es. olio per macchine da cucire oppure olio per motori)

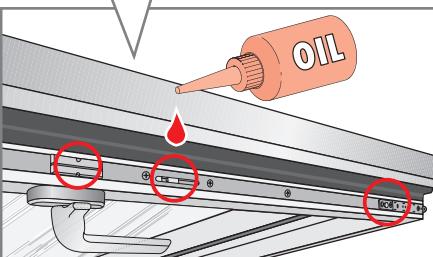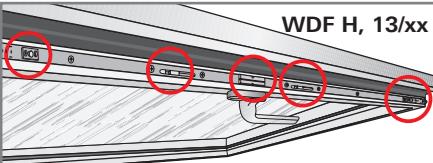


HR Održavanje

Jednom godišnje, kod ekstremnih vremenskih utjecaja češće. Jedna kapljica ulja koje ne sadrži kiseline (npr. ulje za šivaće mašine ili motorno ulje) na prikazanim mjestima omogućava zadržavanje potpune funkcionalnosti Vašeg krovnog prozora.

GR Συντήρηση

Μια φορά το χρόνο ειδικά σε δύσκολες καιρικές συνθήκες απαιτείται μία σταγόνα λάδι (μηχανής) στα σημεία που αναγράφονται έτσι ώστε να διατηρηθεί η άποιγη λειτουργία του παραθύρου.

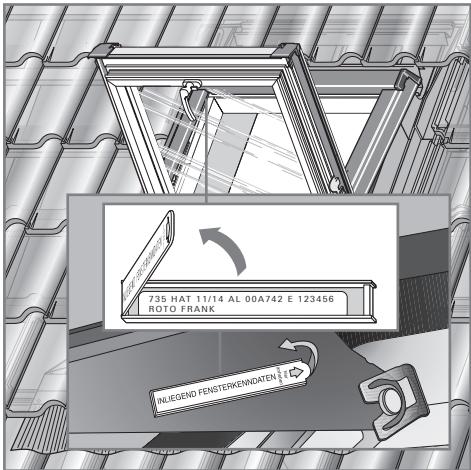

D Zubehör-Bestellung

Für die Bestellung von Zubehör- und Ersatzteilen benötigen Sie die komplette Seriennummer.
Wohndachfensterzubehör erhalten Sie beim **Bau-stoff-** oder **Bedachungshändler**.
ROTO bietet ein Pflegeset für die Holz- und Kunststoff profile der Wohndachfenster an.

F Commande d'accessoires

Pour toute commande d'accessoires ou de pièces détachées, il est indispensable de nous communiquer le numéro de série complet de votre fenêtre de toit.

GB Ordering accessories

Please quote the complete serial number when ordering accessories and spare parts.

NL Bestelling van accessoires

Voor de bestelling van accessoires en reserveonderdelen heeft u het complete serienummer nodig.

E Pedido de accesorios

Para el pedido de accesorios y repuestos se necesita el número de serie completo.

P Encomendar acessórios

Para qualquer encomenda de acessórios ou peças soltas é indispensável que nos informe do número de série completo da sua janela de sótão.

PL Zamówienie – Akcesoria

Aby dokonać zamówienie akcesoriów oraz części zamiennych i/lub naszego specjalnego zestawu pielęgnacyjnego dla okien dachowych należy podać kompletny numer serijny (np.: 735 HCT 7/14 AL. 00A735L 012345).

Akcesoria otrzymają Państwo w **sklepie z materiałami budowlanymi** albo **sklepie z pokryciami dachowymi** sprzedającym okna Roto.

RUS Заказ - Аксессуары

Чтобы заказать дополнительные аксессуары, запасные части и/или наш специальный набор по уходу за мансардными окнами, Вам потребуется полный серийный номер (напр. 735 HCT 7/14 AL.

00A735L 012345), который находится в синем пластиковом «кармане» закрепленном на окне. Аксессуары Вы можете заказать в **магазинах стройматериалов** или в **магазинах кровельных покрытий, торгующих мансардными окнами Roto**.

EST Lisavarustuse tellimine

Tellides lisatarvikuid või tagavaraosi märkige üles palun tervi katuseakna seerianumber. Selle leiate plastist kaane all markeerimistahvilkesel, mis on akna kattelepi all hingehoova küljes.

LV Piederumu pasūtīšana

Piederumu un rezerves daļu, kā arī mūsu speciāla jumta logu kopšanas komplekta pasūtīšanai jums ir nepieciešams pilns sērijas numurs.
Jumta logu piederumus Jūs varat iegādāties būvmateriālu vai **jumta segumu veikalos**.

LT Stogo langų priedų užsakymas

Užsakant stogo langų priedus, atsargines dalis arba priežiūros komplektą būtina nurodyti produkto serijos numerį.
Stogo langų priedus galima įsigyti parduojuvėse, kuriose prekiaujama ROTO stogo langais.

CZ OBJEDNÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Při objednávání příslušenství nebo nahradních dílů a/ nebo našich speciálních sád pro údržbu oken je zapotřebí uvést kompletní výrobní číslo série.
Příslušenství k střešním oknám je dostupné u obchodníků se stavebninami nebo střešními materiály.

SK OBJEDNÁVANIE PRÍSLUŠENSTVA

Pri objednávke príslušenstva alebo nahradných dielov, prípadne našich špeciálnych sád pre údržbu okien je potrebné uvádzat kompletné výrobné číslo série.
Príslušenstvo k strešným oknám je dostupné u obchodníkov so stavebninami alebo strešnými materiálmi.

H Kiegészítők rendelése

Válasszon esztétikailag és funkcionálisan megfelelő kiegészítőket az ön ROTO partnérénél
A címet az információs lapnak a hátsoldalon találja.

SLO Naročanje dodatne opreme

Za naročilo dodatnih in nadomestnih delov in/ali našega posebnega negovalnega seta za strešna okna potrebujete celotno serijsko številko. Dodatno opremo lahko kupite pri trgovcu z gradbenim materialom ali kritinami.

I Ordinazione degli accessori

Per gli ordini di accessori e particolari di ricambio è necessaria la comunicazione completa del numero di serie riportato sul Vs. abbaino

HR Naručivanje dodatne opreme

Za naručivanju artikala dodatne opreme i zamjenskih dijelova i/ili našeg specijalnog seta za njegu krovnih prozora molimo navedite cijeli serijski broj prozora.
Dodatnu opremu za krovne prozore možete kupiti u trgovinama građevinskog materijala.

GR Παραγγελία εξαρτημάτων

Για την παραγγελία εξαρτημάτων – ανταλλακτικών και του ειδικού σετ συντήρησης, απαραίτητο είναι να γνωρίζετε τον αριθμό (κωδικό) του παραθύρου.



(D)

J +49 (0)1805 905051
F +49 (0)1805 905051
www.roto-bauelemente.de

(AT) (SLO)

J +43 7413 21450
F +43 7413 2145050
www.roto-bauelemente.at

(CH)

J +41 (0)44 267 47 47
F +41 (0)44 267 47 46
www.roto-bauelemente.ch

(F)

J +33 (0)387 292430
F +33 (0)387 914901
www.roto-frank.fr

(GB)

J +44 (0) 17 88 558 600
F +44 (0) 17 88 558 606
www.roto-frank.com

(N)

J +353 67 50700
F +353 67 34631
www.careyglass.com

(B)

J +32 (0)89 778090
F +32 (0)89 385788
www.roto.be

(NL)

J +32 (0)800 0232114
F +32 (0)800 0232116
www.roto-frank.nl

(E)

J (90) 225 01 01
F (90) 225 01 02
www.maydisa.com

(P)

J (236) 21 80 72
(236) 21 73 26
F (236) 21 52 89
www.imporjan.com

(PL)

J +48 (081) 855 0521-23
F +48 (081) 855 0528
www.roto.pl

(UA)

J +38 04 45667337
F +38 04 42359814
www.roto.ua

(RUS)

Moskau
J +7 (495) 96124-27
+7 (495) 96124-28
F +7 (495) 96124-31

(EST)

VBH Estonia AS
J +372 640 13 31
F +372 640 13 30
info@vbb.ee

(LV)

SIA „BN“
J +371 673 27 700
F +371 673 27 701
info@bn.lv

(LT)

UAB Morita
Vilnius
J +370(05) 2109007
F +370(05) 2109007
roto@morita.lt

Kaliningrad

J +7 40 12 77 96 44
www.roto.ru

BN-EESTI OÜ

J +372 734 61 71
F +372 734 61 72
bneesti@bneesti.ee
www.roto.ee

SIA "VBB LATVIA"

J +371 738 18 90
F +371 738 17 92
info@vbb.lv
www.roto.lv

Marjampolé

J +370(0343) 97830
F +370(0343) 97829
www.roto.lt

(CZ) (SK)

J +420 272 651428
F +420 271 750187
www.roto-frank.cz
www.roto.sk

(H)

J +36 99 534492
+36 99 534494
F +36 99 534498
www.roto-tetoablak.hu

(I)

J +39 0421 618738
F +39 0421 345125
www.orsogrilabbaini.com

(HR) (BIH)

J +385 (0)1/ 3490360
F +385 (0)1/ 3490362

(RO)

J +40 312 281586 - 88
F +40 312 281589
www.roto-romania.ro
info.ro@roto-frank.com

(GR)

J +30 (2310) 796950
F +30 (2310) 796783
www.eurotechnica.gr

(TR)

J (0) 216/ 4 12 09 01
F (0) 216/ 4 12 09 03