

DoorSafe Eneo A/AF

Κλειδαριά με αυτόματο-μηχανικό κλείδωμα τριών σημείων (Tandeo) και ηλεκτρικό ξεκλείδωμα



Σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας

- Πολλαπλό κλείδωμα που δίνει λύσεις ακόμα και στις εισόδους πολυκατοικιών
- Ξεκλείδωμα από κάθε διαμέρισμα με το θυροτηλέφωνο
- Παρέχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από μία απλή κλειδαριά με ηλεκτρικό κυπρί που χρησιμοποιούσατε τώρα.
- Πολύ εύκολη άνετη και ασφαλής χρήση
- Με λειτουργία νυκτός
- Υπάρχει στο πρόγραμμα κλειδαριά πιστοποιημένη κατά DIN EN 179 κατάλληλη για πόρτες πανικού

Περιγραφή

Η ασφάλεια σε μία πολυκατοικία ξεκινάει ήδη από την εξώπορτα. Συνήθως είναι το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει ένας διαρρήκτης. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν υπήρχε μια κλειδαριά που να παρέχει ασφάλεια. Έτσι χρησιμοποιήστε μία απλή κλειδαριά ενός σημείου με ηλεκτρικό κυπρί, που φυσικά δεν παρέχει καμία ασφάλεια και δίνει την δυνατότητα στον διαρρήκτη να φτάσει μέχρι τα διαμερίσματα.

Την λύση δίνει η νέα κλειδαριά **DoorSafe Eneo A**. Κλειδώνει αυτόματα με το κλείσιμο της πόρτας και ασφαλίζει τους πύλους Tandeo διπλής ενέργειας χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη. Έτσι παρέχει μεγάλη ασφάλεια αφού κλειδώνει την πόρτα σε τρία σημεία. Η καινοτομία είναι ότι μπορεί να ξεκλειδώσει από το θυροτηλέφωνο του κάθε διαμερίσματος.

Επίσης εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία της πόρτας σε βάθος χρόνου διότι δεν επιτρέπει την στρέβλωση του φύλλου και την μη σωστή επαφή του με την κάσα.

Λειτουργία



- **Ασφάλεια:**

- Αυτόματο κλείδωμα σε τρία σημεία με το κλείσιμο της πόρτας

- Λειτουργία νυκτός

- Eneo AF πιστοποιημένη κατά DIN EN 179 για πόρτες πανικού


- **Άνεση:**

- Μπορούμε να την ξεκλειδώνουμε από το κάθε διαμέρισμα με το θυροτηλέφωνο.

- Δεν απαιτείται συντήρηση

Πεδίο εφαρμογής

- Κατάλληλες για εισόδους πολυκατοικιών
- Κατάλληλες για πόρτες από ξύλο, αλουμίνιο και PVC
- Τοποθετούνται σε γκινεσιά μηχανισμού 16 mm
- Λειτουργία πύρων Tandeo

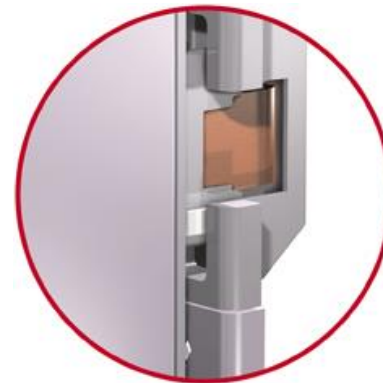

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Eneo A περιλαμβάνονται στο κανονικό πρόγραμμα
- Eneo AF πιστοποιημένες κατά DIN EN 179
- Απόσταση κέντρου χερουλιού-κυλίνδρου 92 mm
- Θέση χερουλιού 35,40,55 και 65 mm
- Καρέ χερουλιού 8 και 10 mm- Eneo AF 9 mm
- Διατίθενται με διαφορετικές αποστάσεις κλειδωμάτων (0203,0205,0207)
- Λάμα κλειδαριάς 16,20,24 mm και U-Stulp 7x24 mm
- Κατάλληλες για δεξιές και αριστερές πόρτες

Πληροφορίες για τον κατασκευαστή



- **Χρήση:**
 - Τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες σύνδεσης και τοποθέτησης
 - Ίδιες απαιτήσεις επεξεργασίας με την Eneo C
 - Ίδια αντικρίσματα με το κανονικό πρόγραμμα κλειδαριών DoorSafe
 - Eneo Control Unit .Σύστημα ελέγχου καλής λειτουργίας των κλειδαριών στον χώρο παραγωγής

Τεχνικά χαρακτηριστικά-Περιφερειακά



- DoorMan.Σύστημα ηλεκτρονικής λειτουργίας
- Eneo Control Unit.Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας στον χώρο παραγωγής
- Eneo Σετ καλωδίων και των περιφερειακών τους
- Χερούλια πιστοποιημένα κατά DIN EN 179





- **Παραδίδονται**
 - Κλειδαριά πολλαπλών κλειδωμάτων με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα
 - Μετασχηματιστής
- **Επιπλέον σημαντικά εξαρτήματα**
 - Καλώδια και τα περιφερειακά τους
- **Χρήσιμα περιφερειακά εξαρτήματα**
 - Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας
 - DoorMan. Σύστημα ηλεκτρονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών κλειδαριών