

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα μεντεσέδων κυρίων εισόδων

Roto Solid B

Σύγχρονοι μεντεσέδες υψηλής
αισθητικής για πόρτες

Αλουμινίου-PVC-Ξύλου



Window & Door
Technology



Ένα σύστημα , πολλά πλεονεκτήματα

Εξελιγμένο σύστημα μεντεσέδων με πολλές εφαρμογές

- Τέσσερεις τύποι μεντεσέ διαμέτρου 18 η 22 mm
- Δυνατότητα τοποθέτησης στο καβάλι (φτερό) η στην πατούρα του φύλλου
- Για βάρος φύλλου από 80 έως 160 Kg
- Αξιόπιστος ,στιβαρός, σύγχρονης minimal αισθητικής



Ολοκληρωμένο πρόγραμμα

Roto Solid B | 218 P | 318 P



- 218 P
Διπλός, Ø 18 mm
Τοποθέτηση στο καβάλι



- 218 P
Διπλός, Ø 18 mm
Τοποθέτηση στην πατούρα



- 318 P
Τριπλός, Ø 18 mm
Τοποθέτηση στο καβάλι



- 318 P
Τριπλός, Ø 18 mm
Τοποθέτηση στην πατούρα

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα

Roto Solid B | 222 P | 322 P




- 222 P
Διπλός, Ø 22 mm
Τοποθέτηση στο καβάλι



- 222 P
Διπλός, Ø 22 mm
Τοποθέτηση στην πατούρα



- 322 P
Τριπλός, Ø 22 mm
Τοποθέτηση στο καβάλι

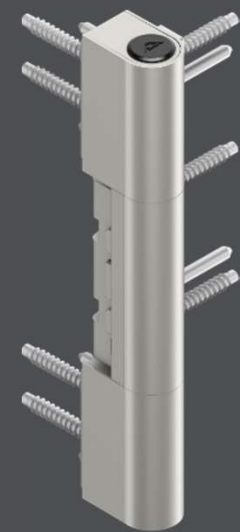

- 322 P
Τριπλός, Ø 22 mm
Τοποθέτηση στην πατούρα

Με εμφανή πλεονεκτήματα

Απλή και γρήγορη ρύθμιση για άψογη τοποθέτηση των πορτών

- Με ενσωματωμένο σύστημα πολλαπλών ρυθμίσεων σε τρεις διευθύνσεις -3D- , καθ' ύψος – δεξιά/αριστερά -μέσα/έξω.
- Μεγάλο εύρος ρυθμίσεων

Καθ' ύψος : +4 / -2 mm

Δεξιά / Αριστερά : ± 3 mm

Μέσα/Έξω : ± 1.5 mm

- Οι ρυθμίσεις δεν αλλάζουν την γενική εικόνα των μεντεσέδων— δεν αλλάζουν εμφανώς την σχέση μεταξύ των τμημάτων του μεντεσέ και της σχέσης του με το φύλλο και την κάσα.
- Απλή και γρήγορη ρύθμιση χωρίς να απαιτείται το ξεκρέμασμα του φύλλου της πόρτας
- Όλες τις ρυθμίσεις γίνονται με κλειδί allen 4mm



Απλή και εύκολη τοποθέτηση

- Η ξεχωριστή τοποθέτηση των μεντεσέδων στο φύλλο και στην κάσα εξασφαλίζει την εύκολη τοποθέτηση των μεντεσέδων
- Πολύ γρήγορη τοποθέτηση λόγω των προσυναρμολογημένων τμημάτων του μεντεσέ.
- Οδηγοί που εξασφαλίζουν την εύκολη τοποθέτηση των μεντεσέδων
- Πολύ εύκολο «κρέμασμα» και «ξεκρέμασμα» του φύλλου των πορτών

Δύο τύποι μεντεσέδων ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης

- Τοποθέτηση στην πατούρα
- Τοποθέτηση στο καβάλι

Τοποθέτηση στην πατούρα του φύλλου

Σύγχρονη αισθητική – Ισχυρή στήριξη

- Ιδανική προσαρμογή στο φύλλο της πόρτας
- Συμβατοί με πόρτες με ενσωματωμένο πάνελ και καβάλι
Για τις παρακάτω πατούρες φύλλου
 - 16 mm
 - 20 mm
 - 24 mm
- Υπάρχει επιλογή για χρήση τρίτης βίδας στήριξης για μεγαλύτερη σταθερότητα



Τοποθέτηση στο καβάλι


Σύγχρονη αισθητική- Απόλυτη σφράγιση

Τοποθέτηση στο καβάλι (φτερό) του φύλλου για απόλυτη σφράγιση

- Δεν επηρεάζει το λάστιχο του φύλλου
- Ιδανική σφράγιση : δεν εισέρχεται αέρας στον εσωτερικό χώρο, ακόμη και σε συνθήκες πολύ υψηλών ανεμοπιέσεων.
- Ένας μεντεσές καλύπτει τα περισσότερα από τα γνωστά προφίλ.



Σύγχρονος σχεδιασμός-Υψηλή αισθητική

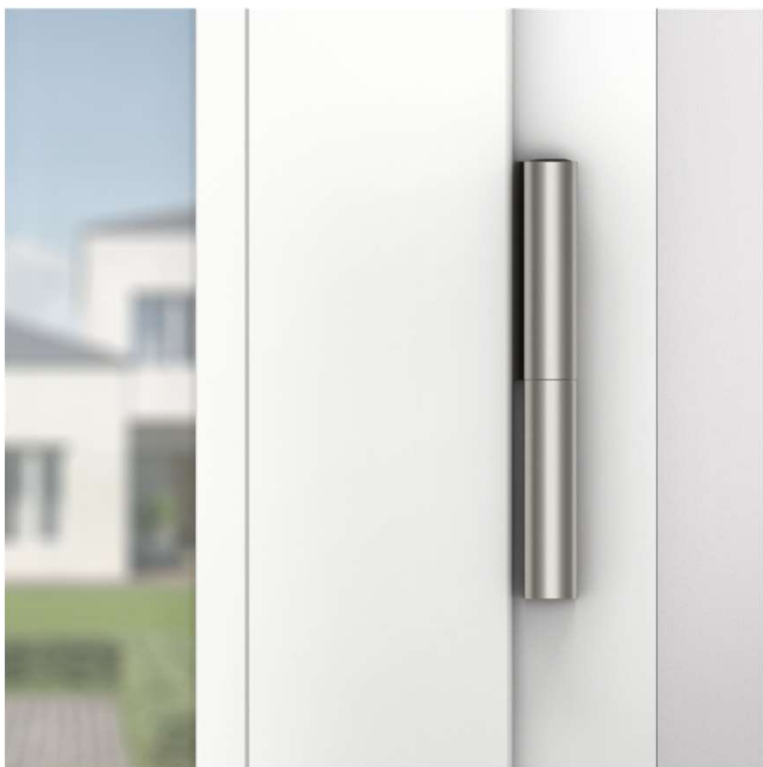

	Μαύρο
	Λευκό
	Καφέ σκούρο
	Απόχρωση ανοξείδωτου
	Ασημί
	Χρυσό

- Μεντεσέδες minimal διαμέτρου Ø 18 or 22 mm
- Ιδανική προσαρμογή στον σχεδιασμό κάθε πόρτας
- Οι ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την εικόνα των μεντεσέδων και την σχέση τους με την πόρτα
- Ελκυστική συλλογή χρωμάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διπλός



Τριπλός



Τοποθέτηση	Σε καβάλι		Σε πατούρα		Σε καβάλι		Σε πατούρα	
Περιγραφή	218 P	222 P	218 P	222 P	318 P	322 P	318 P	322 P
Διάμετρος μεντεσέ	Ø 18 mm	Ø 22 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm	Ø 18 mm	Ø 22 mm
Βάρος φύλλου	Έως 80 kg	Έως 120 kg	Έως 80 kg	Έως 120 kg	Έως 120 kg	Έως 160 kg	Έως 120 kg	Έως 160 kg
Μήκος μεντεσέ	143 mm				188 mm			
Ρύθμιση καθ' ύψος					+4 / -2 mm			
Ρύθμιση μέσα/έξω					± 1.5 mm			
Ρύθμιση δεξιά/αριστερά					± 3 mm			

- Βάρος φύλλου έως 160 kg ανάλογα με τον τύπο του μεντεσέ
- Αντοχή δοκιμασμένη σύμφωνα με το DIN EN 1935 για πάνω από 200,000 κύκλους λειτουργίας
- Ποιότητα επιφάνειας: αντισκωριακή προστασία επιπέδου 5 σύμφωνα με το DIN EN 1670
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε πόρτες με απαιτήσεις αντιδιαρρηκτικής προστασίας επιπέδου RC 2